



NANO SMART POWER STRIP

รางปลั๊กพ่วงอัจฉริยะ

สั่งงานผ่านแอป

NANO LITE

Nano

ELECTRIC PRODUCT

Wireless connection : WI-FI 2.4GHZ

รางปลั๊กพ่วงอัจฉริยะ



WITH 6 COLORS  USB CHARGER TYPE A

EXTENSION SOCKET

รางปลั๊กพ่วง



ปลั๊กอะแดปเตอร์ ADAPTER PLUG

WWW.NANO PRODUCT.COM



 SURGE PROTECTION ระบบป้องกันไฟกระชาก

EXTENSION SOCKET SURG PRO

USB TYPE-A



USB TYPE-C



QUICK CHARGE 3.0



60884-1 60227-IEC 53
60934 61058-1
60950 60227-5
SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT



มอก.2432-2555



ISO9001:2015



ISO 14001:2015



รุ่นนาโนวัน


NANO ONE

EXTENSION SOCKET

5 YEARS WARRANTY

ALL-ROUND PROTECTION & 5 - YEARS WARRANTY

Nano
ELECTRIC PRODUCT

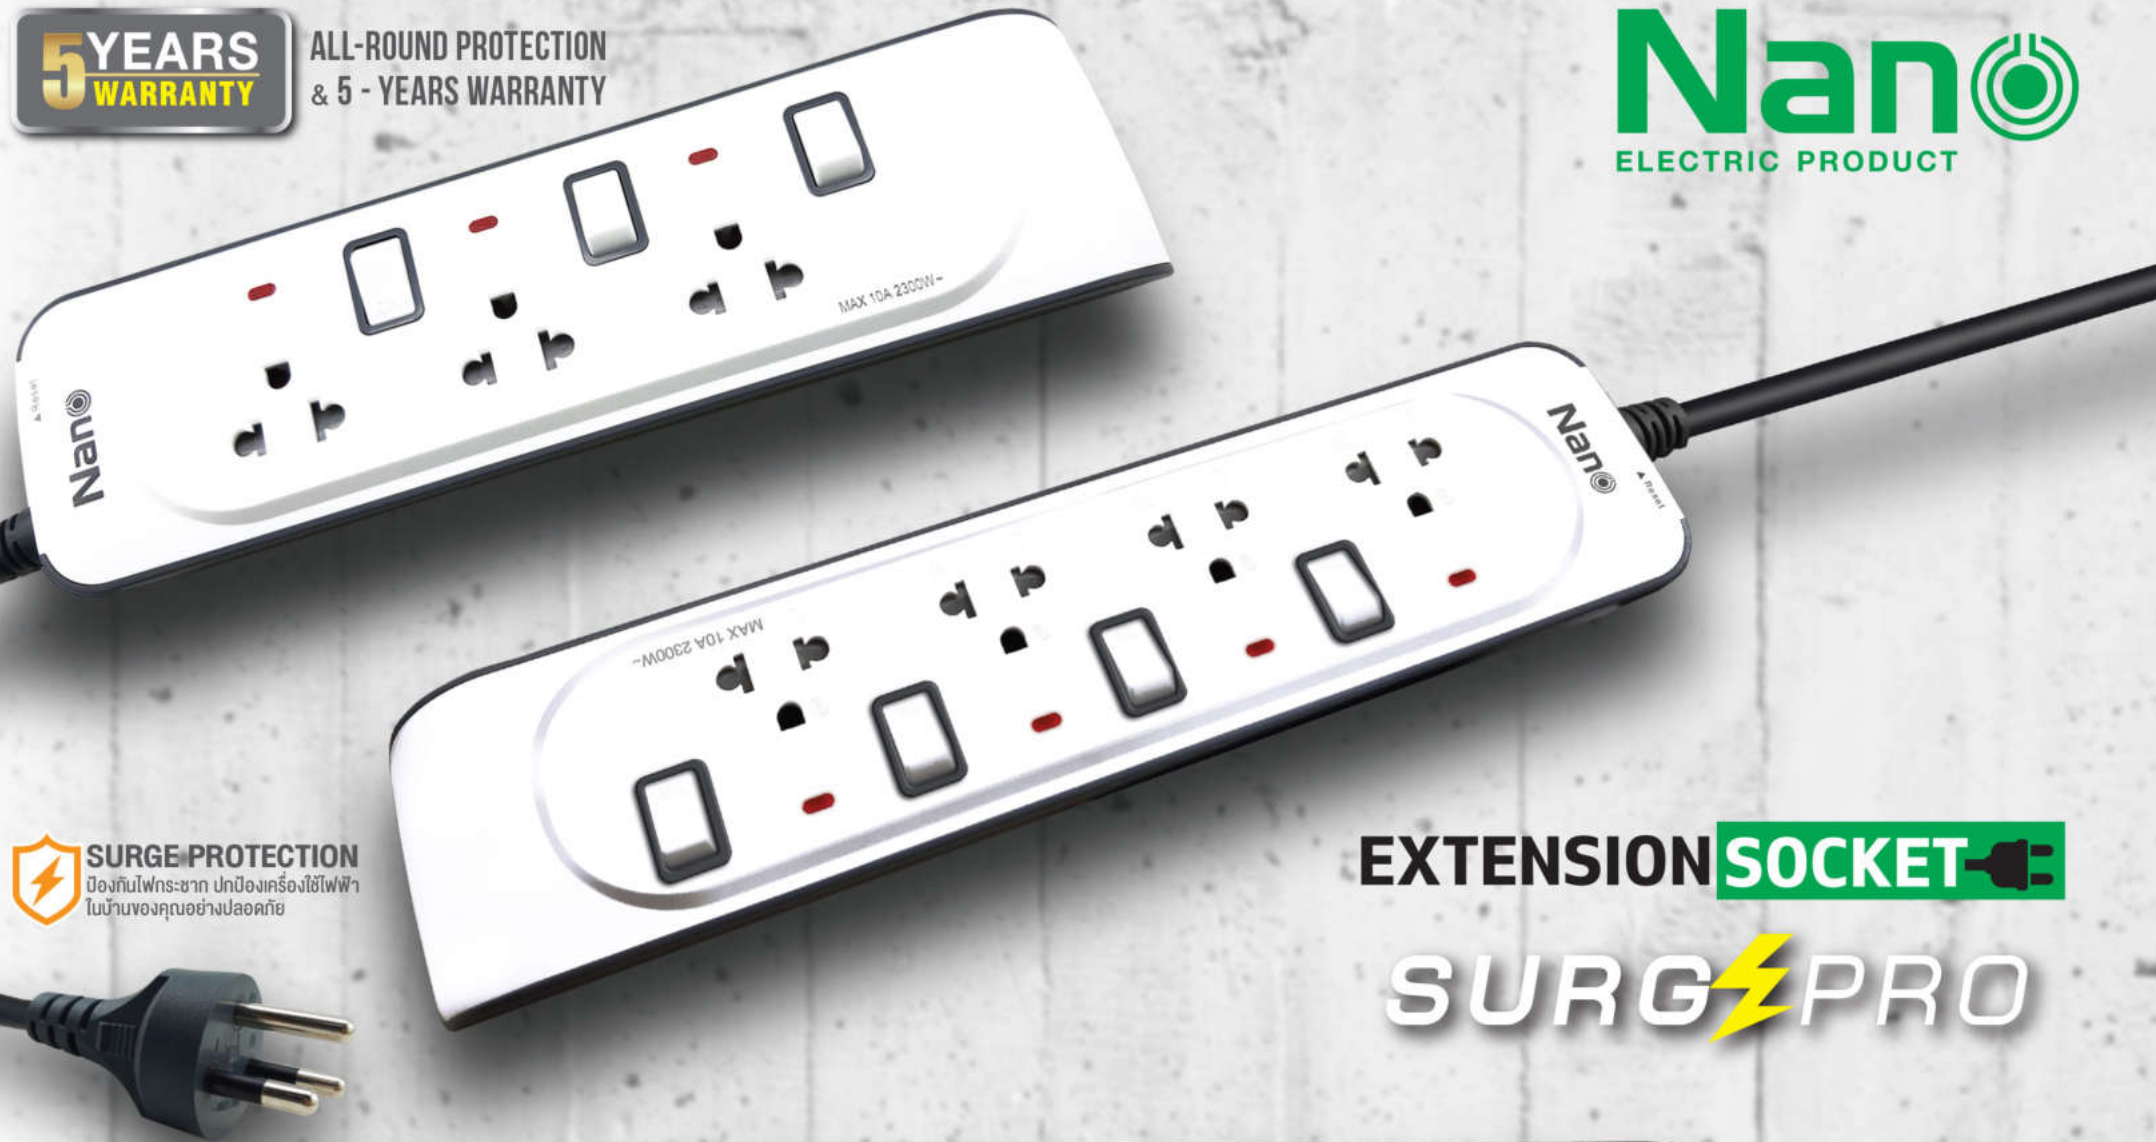

SURGE PROTECTION
ป้องกันไฟกระชาก ปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านของคุณอย่างปลอดภัย

EXTENSION SOCKET

SURGE PRO

SAFETY OVERLOAD PROTECTION
เบรกเกอร์นิรภัย ป้องกันกรณี
ไฟเกินคุณภาพ IEC 60934

FAST CHARGE USB PORTS
พอร์ต USB 2.1A --- 5VDC
ชาร์จเร็ว คุณภาพ IEC 60950

FIRE RETARDANT HIGH QUALITY MATERIALS
วัสดุไม่ลามไฟทนแรงกระแทกได้ดี

DURABLE AND HIGHT QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพ IEC 60227-5

HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับเต้าขั้วมีกราวด์และบ้านนิรภัย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์นิรภัยควบคุม เปิด-ปิด แยกเต้ารับ
พร้อมไฟ LED Power Indicator สำหรับ
แสดงสถานะการทำงานมาตรฐาน IEC 61058



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน

มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555

IEC 60934 60950
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



EXTENSION SOCKET

SURGE PRO



ปลอดภัย ด้วยระบบ

- ป้องกันไฟกระชาก
- ตัดไฟเกินอัตโนมัติ
- เสียบแน่นมีม่านนิรภัย

ALL-ROUND PROTECTION & 5-YEARS WARRANTY



3 - OUTLET SOCKET SURGE PROTECTION STRIP

SIZE : 6.7x24x3.5 cm.

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก สวิตช์คุมแยก มีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่นตัวรับ 3 ช่อง

PACKING : 6 / 24 PCS.
US\$จ : 6 / 24 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT(METER) สายไฟยาว(เมตร)
NN-CES3	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-	3
NN-CES35M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	430.-	5



3 - OUTLET SOCKET SURGE PROTECTION STRIP WITH 2 USB PORTS

SIZE : 6.7x26x3.5 cm.

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก สวิตช์คุมแยก มีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่นตัวรับ 3 ช่อง พร้อมช่องจ่ายไฟ USB 2 ช่อง

PACKING : 6 / 24 PCS.
US\$จ : 6 / 24 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT(METER) สายไฟยาว(เมตร)
NN-CES3U	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	485.-	3
NN-CES3U5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	560.-	5



4 - OUTLET SOCKET SURGE PROTECTION STRIP

SIZE : 6.7x29x3.5 cm.

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก สวิตช์คุมแยก มีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่นตัวรับ 4 ช่อง

PACKING : 6 / 24 PCS.
US\$จ : 6 / 24 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT(METER) สายไฟยาว(เมตร)
NN-CES4	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	400.-	3
NN-CES45M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	445.-	5



4 - OUTLET SOCKET SURGE PROTECTION STRIP WITH 2 USB PORTS

SIZE : 6.7x31x3.5 cm.

ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟกระชาก สวิตช์คุมแยก มีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่นตัวรับ 4 ช่อง พร้อมช่องจ่ายไฟ USB 2 ช่อง

PACKING : 6 / 24 PCS.
US\$จ : 6 / 24 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT(METER) สายไฟยาว(เมตร)
NN-CES4U	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	530.-	3
NN-CES4U5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	605.-	5



UNIVERSAL ADAPTER PLUG 10A~ 250VAC

ปลั๊กอะแดปเตอร์ เต้ารับสากล แปลง 2 ท



PACKING : 400 PCS.
US\$จ : 400 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
NN-ADP01	30.-



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



NANO LITE

WITH 6 COLORS



10A 16A



Nano

ELECTRIC PRODUCT



WWW.NANO PRODUCT.COM



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



ប្រាក់.11-2553
ប្រាក់.166-2549
ប្រាក់.2432-2555



60934 60950
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



ALL-ROUND PROTECTION
& 5 - YEARS WARRANTY



10A | 16A
สายไฟมี 2 ขนาด



WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)

BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

COLOR : WHITE (สีขาว)



CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์และบ้านนิรภัยปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60934 60950
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

NANO LITE

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-10A-1M-W	ET03-10A-1M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	219.-
ET03-10A-3M-W	ET03-10A-3M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	245.-
ET03-10A-5M-W	ET03-10A-5M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	289.-
ET03-10A-10M-W	ET03-10A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	409.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-10A-1M-W	ET04-10A-1M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	255.-
ET04-10A-3M-W	ET04-10A-3M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	275.-
ET04-10A-5M-W	ET04-10A-5M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	319.-
ET04-10A-10M-W	ET04-10A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	445.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-10A-1M-W	ET05-10A-1M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	279.-
ET05-10A-3M-W	ET05-10A-3M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	315.-
ET05-10A-5M-W	ET05-10A-5M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	345.-
ET05-10A-10M-W	ET05-10A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	469.-

5 YEARS WARRANTY

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-16A-1M-W	ET03-16A-1M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	235.-
ET03-16A-3M-W	ET03-16A-3M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	295.-
ET03-16A-5M-W	ET03-16A-5M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	359.-
ET03-16A-10M-W	ET03-16A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	505.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-16A-1M-W	ET04-16A-1M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	265.-
ET04-16A-3M-W	ET04-16A-3M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	325.-
ET04-16A-5M-W	ET04-16A-5M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	389.-
ET04-16A-10M-W	ET04-16A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	535.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-16A-1M-W	ET05-16A-1M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	295.-
ET05-16A-3M-W	ET05-16A-3M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	355.-
ET05-16A-5M-W	ET05-16A-5M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	419.-
ET05-16A-10M-W	ET05-16A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	565.-



CABLE LENGTH
สายไฟยาว(เมตร)





Nano

ELECTRIC PRODUCT



USB CHARGER PORTS
พอร์ต USB 2.1 A --- 5VDC
คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ตัดไฟอัตโนมัติ
กรณีกระแสน้ำมีไฟเกินสถานะ-การ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



COLOR : WHITE (สีขาว)

NANO LITE

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 10 แอมป์ 250 โวลต์
PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-10A-1M-W	ET02U-10A-1M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-3M-W	ET02U-10A-2M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-5M-W	ET02U-10A-5M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET02U-10A-10M-W	ET02U-10A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	545.-

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 10 แอมป์ 250 โวลต์

ET03U-10A-1M-W	ET03U-10A-1M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	385.-
ET03U-10A-3M-W	ET03U-10A-3M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET03U-10A-5M-W	ET03U-10A-5M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	449.-
ET03U-10A-10M-W	ET03U-10A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	575.-

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 10 แอมป์ 250 โวลต์

ET04U-10A-1M-W	ET04U-10A-1M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	415.-
ET04U-10A-3M-W	ET04U-10A-3M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	445.-
ET04U-10A-5M-W	ET04U-10A-5M-W(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	479.-
ET04U-10A-10M-W	ET04U-10A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	605.-



5 YEARS WARRANTY

16A
รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 16 แอมป์ 250 โวลต์
PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-16A-1M-W	ET02U-16A-1M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	369.-
ET02U-16A-3M-W	ET02U-16A-3M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	429.-
ET02U-16A-5M-W	ET02U-16A-5M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-
ET02U-16A-10M-W	ET02U-16A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	639.-

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 16 แอมป์ 250 โวลต์

ET03U-16A-1M-W	ET03U-16A-1M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	399.-
ET03U-16A-3M-W	ET03U-16A-3M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	459.-
ET03U-16A-5M-W	ET03U-16A-5M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	519.-
ET03U-16A-10M-W	ET03U-16A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	669.-

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 16 แอมป์ 250 โวลต์

ET04U-16A-1M-W	ET04U-16A-1M-W(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	429.-
ET04U-16A-3M-W	ET04U-16A-3M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-
ET04U-16A-5M-W	ET04U-16A-5M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	549.-
ET04U-16A-10M-W	ET04U-16A-10M-W(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	699.-



CABLE LENGHT
สายไฟยาว(เมตร)





Nano

ELECTRIC PRODUCT

COLOR : BLACK (สีดำ)

10A | 16A
สายไฟ 2 ขนาด



WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)

BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)



CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



HIGH QUALITY AND SAFETY
ตัวรับเต้ารับมีกราวด์และบ้านนิรภัยปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



ISO9001:2015



ISO14001:2015



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



60934 60950
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

NANO LITE

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-10A-1M-B	ET03-10A-1M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	219.-
ET03-10A-3M-B	ET03-10A-3M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	245.-
ET03-10A-5M-B	ET03-10A-5M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	289.-
ET03-10A-10M-B	ET03-10A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	409.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-10A-1M-B	ET04-10A-1M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	255.-
ET04-10A-3M-B	ET04-10A-3M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	275.-
ET04-10A-5M-B	ET04-10A-5M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	319.-
ET04-10A-10M-B	ET04-10A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	445.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-10A-1M-B	ET05-10A-1M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	279.-
ET05-10A-3M-B	ET05-10A-3M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	315.-
ET05-10A-5M-B	ET05-10A-5M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	345.-
ET05-10A-10M-B	ET05-10A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	469.-



3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET03-16A-1M-B	ET03-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	235.-	1
ET03-16A-3M-B	ET03-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	295.-	3
ET03-16A-5M-B	ET03-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	359.-	5
ET03-16A-10M-B	ET03-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	505.-	10

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET04-16A-1M-B	ET04-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	265.-	1
ET04-16A-3M-B	ET04-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	325.-	3
ET04-16A-5M-B	ET04-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	389.-	5
ET04-16A-10M-B	ET04-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	535.-	10

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET05-16A-1M-B	ET05-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	295.-	1
ET05-16A-3M-B	ET05-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	355.-	3
ET05-16A-5M-B	ET05-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	419.-	5
ET05-16A-10M-B	ET05-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	565.-	10



Nano

ELECTRIC PRODUCT




HIGH QUALITY AND SAFETY
 ตัวรับเต้ารับมีกราวด์และบ้านนิรภัย
 ปลอกกัวยุคคุณภาพ มอก.166-2549



10A | 16A
สายไฟ 2 ขนาด

COLOR : BLACK (สีดำ)

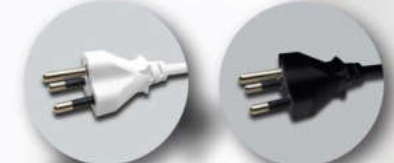

WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)

BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

USB CHARGER PORTS
 พอร์ต USB 2.1 A===5VDC
 คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950

CONVENIENT AND SAFETY
 สวิตช์เบรกเกอร์มีกราวด์ไฟอัตโนมัติ
 กรณีกะแสเกิน มีฟิวส์ความปลอดภัย
 ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



NANO LITE

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า 2300W
10A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-10A-1M-B	ET02U-10A-1M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-3M-B	ET02U-10A-2M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-5M-B	ET02U-10A-5M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET02U-10A-10M-B	ET02U-10A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	545.-

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

ET03U-10A-1M-B	ET03U-10A-1M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	385.-
ET03U-10A-3M-B	ET03U-10A-3M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET03U-10A-5M-B	ET03U-10A-5M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	449.-
ET03U-10A-10M-B	ET03U-10A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	575.-

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

ET04U-10A-1M-B	ET04U-10A-1M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	415.-
ET04U-10A-3M-B	ET04U-10A-3M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	445.-
ET04U-10A-5M-B	ET04U-10A-5M-B(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	479.-
ET04U-10A-10M-B	ET04U-10A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	605.-

5 YEARS WARRANTY

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

16A
รองรับกำลังไฟฟ้า 3680W
16A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET02U-16A-1M-B	ET02U-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	369.-	1
ET02U-16A-3M-B	ET02U-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	429.-	3
ET02U-16A-5M-B	ET02U-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-	5
ET02U-16A-10M-B	ET02U-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	639.-	10

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

ET03U-16A-1M-B	ET03U-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	399.-	1
ET03U-16A-3M-B	ET03U-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	459.-	3
ET03U-16A-5M-B	ET03U-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	519.-	5
ET03U-16A-10M-B	ET03U-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	669.-	10

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

ET04U-16A-1M-B	ET04U-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	429.-	1
ET04U-16A-3M-B	ET04U-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-	3
ET04U-16A-5M-B	ET04U-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	549.-	5
ET04U-16A-10M-B	ET04U-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	699.-	10





Nano

ELECTRIC PRODUCT

COLOR : BLUE (สีฟ้า)

10A | 16A
สายไฟ 2 ขนาด



CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์และผ่านนิรภัยปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



60934 60950
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)

BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

NANO LITE

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-10A-1M-BL	ET03-10A-1M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	219.-
ET03-10A-3M-BL	ET03-10A-3M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	245.-
ET03-10A-5M-BL	ET03-10A-5M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	289.-
ET03-10A-10M-BL	ET03-10A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	409.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-10A-1M-BL	ET04-10A-1M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	255.-
ET04-10A-3M-BL	ET04-10A-3M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	275.-
ET04-10A-5M-BL	ET04-10A-5M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	319.-
ET04-10A-10M-BL	ET04-10A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	445.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-10A-1M-BL	ET05-10A-1M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	279.-
ET05-10A-3M-BL	ET05-10A-3M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	315.-
ET05-10A-5M-BL	ET05-10A-5M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	345.-
ET05-10A-10M-BL	ET05-10A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	469.-



3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
ET03-16A-1M-B	ET03-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	235.-	1
ET03-16A-3M-B	ET03-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	295.-	3
ET03-16A-5M-B	ET03-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	359.-	5
ET03-16A-10M-B	ET03-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	505.-	10

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
ET04-16A-1M-B	ET04-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	265.-	1
ET04-16A-3M-B	ET04-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	325.-	3
ET04-16A-5M-B	ET04-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	389.-	5
ET04-16A-10M-B	ET04-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	535.-	10

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
ET05-16A-1M-B	ET05-16A-1M-B(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	295.-	1
ET05-16A-3M-B	ET05-16A-3M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	355.-	3
ET05-16A-5M-B	ET05-16A-5M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	419.-	5
ET05-16A-10M-B	ET05-16A-10M-B(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	565.-	10



Nano

ELECTRIC PRODUCT



HIGH QUALITY AND SAFETY
 ได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทและผ่านบริษัท
 ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

10A | 16A

สายไฟ 2 ขนาด

CONVENIENT AND SAFETY
 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ตัดไฟอัตโนมัติ
 กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการ
 ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

COLOR : BLUE (สีฟ้า)



WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)

BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

USB CHARGER PORTS
 พอร์ต USB 2.1 A --- 5VDC
 คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน

มอก.11-2553
 มอก.166-2549
 มอก.2432-2555



NANO LITE

2 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 10 แอมป์ 250 โวลต์

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-10A-1M-BL	ET02U-10A-1M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-3M-BL	ET02U-10A-2M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-5M-BL	ET02U-10A-5M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET02U-10A-10M-BL	ET02U-10A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	545.-

3 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 10 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03U-10A-1M-BL	ET03U-10A-1M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	385.-
ET03U-10A-3M-BL	ET03U-10A-3M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET03U-10A-5M-BL	ET03U-10A-5M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	449.-
ET03U-10A-10M-BL	ET03U-10A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	575.-

4 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 10 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04U-10A-1M-BL	ET04U-10A-1M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	415.-
ET04U-10A-3M-BL	ET04U-10A-3M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	445.-
ET04U-10A-5M-BL	ET04U-10A-5M-BL(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	479.-
ET04U-10A-10M-BL	ET04U-10A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	605.-

5 YEARS WARRANTY

2 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 16 แอมป์ 250 โวลต์

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-16A-1M-BL	ET02U-16A-1M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	369.-
ET02U-16A-3M-BL	ET02U-16A-3M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	429.-
ET02U-16A-5M-BL	ET02U-16A-5M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-
ET02U-16A-10M-BL	ET02U-16A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	639.-

3 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 16 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03U-16A-1M-BL	ET03U-16A-1M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	399.-
ET03U-16A-3M-BL	ET03U-16A-3M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	459.-
ET03U-16A-5M-BL	ET03U-16A-5M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	519.-
ET03U-16A-10M-BL	ET03U-16A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	669.-

4 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ 16 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04U-16A-1M-BL	ET04U-16A-1M-BL(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	429.-
ET04U-16A-3M-BL	ET04U-16A-3M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-
ET04U-16A-5M-BL	ET04U-16A-5M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	549.-
ET04U-16A-10M-BL	ET04U-16A-10M-BL(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	699.-





Nano

ELECTRIC PRODUCT

COLOR : GREEN (สีเขียว)



CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์ชนิดไฟตัดไม่เกิดประกายไฟ มีไฟบอกสถานะการใช้งาน คุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



HIGH QUALITY AND SAFETY
ตัวรับตัวมีกราวด์และผ่านเบรกเกอร์ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60934 60950
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)



BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

NANO LITE

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 10 แอมป์ 250 โวลท์

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-10A-1M-GR	ET03-10A-1M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	219.-
ET03-10A-3M-GR	ET03-10A-3M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	245.-
ET03-10A-5M-GR	ET03-10A-5M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	289.-
ET03-10A-10M-GR	ET03-10A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	409.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-10A-1M-GR	ET04-10A-1M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	255.-
ET04-10A-3M-GR	ET04-10A-3M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	275.-
ET04-10A-5M-GR	ET04-10A-5M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	319.-
ET04-10A-10M-GR	ET04-10A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	445.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-10A-1M-GR	ET05-10A-1M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	279.-
ET05-10A-3M-GR	ET05-10A-3M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	315.-
ET05-10A-5M-GR	ET05-10A-5M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	345.-
ET05-10A-10M-GR	ET05-10A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	469.-

5 YEARS WARRANTY

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลท์

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET03-16A-1M-GR	ET03-16A-1M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	235.-	1
ET03-16A-3M-GR	ET03-16A-3M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	295.-	3
ET03-16A-5M-GR	ET03-16A-5M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	359.-	5
ET03-16A-10M-GR	ET03-16A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	505.-	10

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET04-16A-1M-GR	ET04-16A-1M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	265.-	1
ET04-16A-3M-GR	ET04-16A-3M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	325.-	3
ET04-16A-5M-GR	ET04-16A-5M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	389.-	5
ET04-16A-10M-GR	ET04-16A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	535.-	10

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET05-16A-1M-GR	ET05-16A-1M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	295.-	1
ET05-16A-3M-GR	ET05-16A-3M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	355.-	3
ET05-16A-5M-GR	ET05-16A-5M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	419.-	5
ET05-16A-10M-GR	ET05-16A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	565.-	10





Nano

ELECTRIC PRODUCT

HIGH QUALITY AND SAFETY
 ตัวรับเต็วมี่กราวมีและปานมีรภัย
 ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



10A | 16A
สายไฟ 2 ขนาด

CONVENIENT AND SAFETY
 สวิทช์เบรกเกอร์มีรภัยคิตไฟต์คไม่ค
 กรณ์กระเสถเกิน มีไฟบอกสถานะการ
 ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

COLOR : GREEN (สีเขียว)

USB CHARGER PORTS
 พอร์ต USB 2.1 A --- 5VDC
 คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950



WHITE CABLE
 (สายไฟสีขาว)

BLACK CABLE
 (สายไฟสีดำ)



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



60934 60950
 61058 60227-5
 SAFETY OF INFORMATION
 TECHNOLOGY EQUIPMENT

NANO LITE

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า 2300W
10A ~250VAC

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 2 ตัวรับ + ตัวรับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลท์ + 1 สวิทช์เบรกเกอร์มีรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์
PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-10A-1M-GR	ET02U-10A-1M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-3M-GR	ET02U-10A-2M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-5M-GR	ET02U-10A-5M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET02U-10A-10M-GR	ET02U-10A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	545.-

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 3 ตัวรับ + ตัวรับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลท์ + 1 สวิทช์เบรกเกอร์มีรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03U-10A-1M-GR	ET03U-10A-1M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	385.-
ET03U-10A-3M-GR	ET03U-10A-3M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET03U-10A-5M-GR	ET03U-10A-5M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	449.-
ET03U-10A-10M-GR	ET03U-10A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	575.-

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 4 ตัวรับ + ตัวรับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลท์ + 1 สวิทช์เบรกเกอร์มีรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04U-10A-1M-GR	ET04U-10A-1M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	415.-
ET04U-10A-3M-GR	ET04U-10A-3M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	445.-
ET04U-10A-5M-GR	ET04U-10A-5M-GR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	479.-
ET04U-10A-10M-GR	ET04U-10A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	605.-

5 YEARS WARRANTY

16A
รองรับกำลังไฟฟ้า 3680W
16A ~250VAC

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 2 ตัวรับ + ตัวรับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลท์ + 1 สวิทช์เบรกเกอร์มีรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์
PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-16A-1M-GR	ET02U-16A-1M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	369.-
ET02U-16A-3M-GR	ET02U-16A-3M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	429.-
ET02U-16A-5M-GR	ET02U-16A-5M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-
ET02U-16A-10M-GR	ET02U-16A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	639.-

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 3 ตัวรับ + ตัวรับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลท์ + 1 สวิทช์เบรกเกอร์มีรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03U-16A-1M-GR	ET03U-16A-1M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	399.-
ET03U-16A-3M-GR	ET03U-16A-3M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	459.-
ET03U-16A-5M-GR	ET03U-16A-5M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	519.-
ET03U-16A-10M-GR	ET03U-16A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	669.-

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 4 ตัวรับ + ตัวรับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลท์ + 1 สวิทช์เบรกเกอร์มีรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04U-16A-1M-GR	ET04U-16A-1M-GR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	429.-
ET04U-16A-3M-GR	ET04U-16A-3M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-
ET04U-16A-5M-GR	ET04U-16A-5M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	549.-
ET04U-16A-10M-GR	ET04U-16A-10M-GR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	699.-





CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์ชนิดฟิวส์อัตโนมัติ
กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



HIGH QUALITY AND SAFETY
เค้านับด้วยวิธีการนับและบ้านนิตกร
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)



BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

NANO LITE

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 10 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC
PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-10A-1M-OR	ET03-10A-1M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	219.-
ET03-10A-3M-OR	ET03-10A-3M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	245.-
ET03-10A-5M-OR	ET03-10A-5M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	289.-
ET03-10A-10M-OR	ET03-10A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	409.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-10A-1M-OR	ET04-10A-1M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	255.-
ET04-10A-3M-OR	ET04-10A-3M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	275.-
ET04-10A-5M-OR	ET04-10A-5M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	319.-
ET04-10A-10M-OR	ET04-10A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	445.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-10A-1M-OR	ET05-10A-1M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	279.-
ET05-10A-3M-OR	ET05-10A-3M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	315.-
ET05-10A-5M-OR	ET05-10A-5M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	345.-
ET05-10A-10M-OR	ET05-10A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	469.-



3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลท์



รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC
PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-16A-1M-OR	ET03-16A-1M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	235.-
ET03-16A-3M-OR	ET03-16A-3M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	295.-
ET03-16A-5M-OR	ET03-16A-5M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	359.-
ET03-16A-10M-OR	ET03-16A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	505.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-16A-1M-OR	ET04-16A-1M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	265.-
ET04-16A-3M-OR	ET04-16A-3M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	325.-
ET04-16A-5M-OR	ET04-16A-5M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	389.-
ET04-16A-10M-OR	ET04-16A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	535.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิด 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-16A-1M-OR	ET05-16A-1M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	295.-
ET05-16A-3M-OR	ET05-16A-3M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	355.-
ET05-16A-5M-OR	ET05-16A-5M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	419.-
ET05-16A-10M-OR	ET05-16A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	565.-





Nano


ELECTRIC PRODUCT

HIGH QUALITY AND SAFETY
 ได้รับเครื่องหมายการันตีความปลอดภัย
 ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



10A | 16A
สายไฟ 2 ขนาด

COLOR : ORANGE (ส้ม)

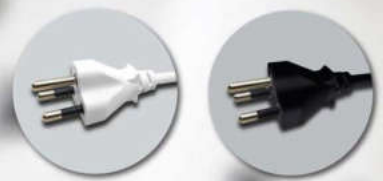

WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)

BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

USB CHARGER PORTS
 พอร์ต USB 2.1 A --- 5VDC
 คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950

CONVENIENT AND SAFETY
 สวิตช์เบรกเกอร์ชนิดฟิวส์อัตโนมัติ
 กรณีกระแสน้ำเกิน มีไฟบอกสถานะการ
 ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



60934 60950
 61058 60227-5
 SAFETY OF INFORMATION
 TECHNOLOGY EQUIPMENT

NANO LITE

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-10A-1M-OR	ET02U-10A-1M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-3M-OR	ET02U-10A-2M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-5M-OR	ET02U-10A-5M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET02U-10A-10M-OR	ET02U-10A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	545.-

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03U-10A-1M-OR	ET03U-10A-1M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	385.-
ET03U-10A-3M-OR	ET03U-10A-3M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET03U-10A-5M-OR	ET03U-10A-5M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	449.-
ET03U-10A-10M-OR	ET03U-10A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	575.-

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04U-10A-1M-OR	ET04U-10A-1M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	415.-
ET04U-10A-3M-OR	ET04U-10A-3M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	445.-
ET04U-10A-5M-OR	ET04U-10A-5M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	479.-
ET04U-10A-10M-OR	ET04U-10A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	605.-

5 YEARS WARRANTY

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

2 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
ET02U-16A-1M-OR	ET02U-16A-1M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	369.-	1
ET02U-16A-3M-OR	ET02U-16A-3M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	429.-	3
ET02U-16A-5M-OR	ET02U-16A-5M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-	5
ET02U-16A-10M-OR	ET02U-16A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	639.-	10

3 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
ET03U-16A-1M-OR	ET03U-16A-1M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	399.-	1
ET03U-16A-3M-OR	ET03U-16A-3M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	459.-	3
ET03U-16A-5M-OR	ET03U-16A-5M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	519.-	5
ET03U-16A-10M-OR	ET03U-16A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	669.-	10

4 OUTLET + USB CHARGER SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
 2.1A --- 5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
ET04U-16A-1M-OR	ET04U-16A-1M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	429.-	1
ET04U-16A-3M-OR	ET04U-16A-3M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-	3
ET04U-16A-5M-OR	ET04U-16A-5M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	549.-	5
ET04U-16A-10M-OR	ET04U-16A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	699.-	10



COLOR : PINK (สีชมพู)

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยอัตโนมัติ
กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

HIGH QUALITY AND SAFETY
ได้รับเพียงมีกราวด์และปุ่มนิรภัย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน
มอก.11-2558
มอก.166-2549
มอก.2432-2555
IEC 60934 60934
61053 61227-3
SAFETY UP INFORMATION
TECHNOLOGY SHAPED



NANO LITE

3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC
PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-10A-1M-PI	ET03-10A-1M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	219.-
ET03-10A-3M-PI	ET03-10A-3M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	245.-
ET03-10A-5M-PI	ET03-10A-5M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	289.-
ET03-10A-10M-PI	ET03-10A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	409.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-10A-1M-PI	ET04-10A-1M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	255.-
ET04-10A-3M-PI	ET04-10A-3M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	275.-
ET04-10A-5M-PI	ET04-10A-5M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	319.-
ET04-10A-10M-PI	ET04-10A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	445.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-10A-1M-PI	ET05-10A-1M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	279.-
ET05-10A-3M-PI	ET05-10A-3M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	315.-
ET05-10A-5M-PI	ET05-10A-5M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	345.-
ET05-10A-10M-PI	ET05-10A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	469.-

5 YEARS WARRANTY
3 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
3 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

16A
รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC
PACKING : 20 PCS.
US\$: 20 ชิ้น


WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03-16A-1M-PI	ET03-16A-1M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	235.-
ET03-16A-3M-PI	ET03-16A-3M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	295.-
ET03-16A-5M-PI	ET03-16A-5M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	359.-
ET03-16A-10M-PI	ET03-16A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	505.-

4 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
4 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04-16A-1M-PI	ET04-16A-1M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	265.-
ET04-16A-3M-PI	ET04-16A-3M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	325.-
ET04-16A-5M-PI	ET04-16A-5M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	389.-
ET04-16A-10M-PI	ET04-16A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	535.-

5 - OUTLET SOCKET SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.
+ Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
5 เต้ารับ+1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET05-16A-1M-PI	ET05-16A-1M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	295.-
ET05-16A-3M-PI	ET05-16A-3M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	355.-
ET05-16A-5M-PI	ET05-16A-5M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	419.-
ET05-16A-10M-PI	ET05-16A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	565.-





HIGH QUALITY AND SAFETY
 ได้รับด้วยมีกราวด์และปุ่มนิรภัย
 ปกป้องภัยคุณภาพ มอก.166-2549

10A | 16A

สายไฟ 2 ขนาด

CONVENIENT AND SAFETY
 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติ
 กรณีเกิดกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะ-การ
 ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

COLOR : PINK (สีชมพู)

USB CHARGER PORTS
 พอร์ต USB 2.1 A===5VDC
 คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950



ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของมาตรฐาน

มอก.11-2553
 มอก.166-2549
 มอก.2432-2555

IEC 60934 60950
 61068 60227-5
 SAFETY OF INFORMATION
 TECHNOLOGY EQUIPMENT



WHITE CABLE
 (สายไฟสีขาว)



BLACK CABLE
 (สายไฟสีดำ)

NANO LITE

2 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.

2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET02U-10A-1M-PI	ET02U-10A-1M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-3M-PI	ET02U-10A-2M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	355.-
ET02U-10A-5M-PI	ET02U-10A-5M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET02U-10A-10M-PI	ET02U-10A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	545.-

3 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.

2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET03U-10A-1M-PI	ET03U-10A-1M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	385.-
ET03U-10A-3M-PI	ET03U-10A-3M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	419.-
ET03U-10A-5M-PI	ET03U-10A-5M-PI(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	449.-
ET03U-10A-10M-PI	ET03U-10A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	575.-

4 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.

2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 10A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
ET04U-10A-1M-OR	ET04U-10A-1M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	415.-
ET04U-10A-3M-OR	ET04U-10A-3M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	445.-
ET04U-10A-5M-OR	ET04U-10A-5M-OR(B)	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	479.-
ET04U-10A-10M-OR	ET04U-10A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	605.-



รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC



รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC



2 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x21.8x3.9 cm.

2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 2 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

PACKING : 20 PCS.
USSJ : 20 ชิ้น

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET02U-16A-1M-PI	ET02U-16A-1M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	369.-	1
ET02U-16A-3M-PI	ET02U-16A-3M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	429.-	3
ET02U-16A-5M-PI	ET02U-16A-5M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-	5
ET02U-16A-10M-PI	ET02U-16A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	639.-	10

3 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x26.8x3.9 cm.

2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 3 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET03U-16A-1M-PI	ET03U-16A-1M-PI(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	399.-	1
ET03U-16A-3M-PI	ET03U-16A-3M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	459.-	3
ET03U-16A-5M-PI	ET03U-16A-5M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	519.-	5
ET03U-16A-10M-PI	ET03U-16A-10M-PI(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	669.-	10

4 OUTLET + USB CHARGER

SIZE : 6.4x32.0x3.9 cm.

2.1A===5VDC + Circuit Breaker With Overload Switch 16A ~250VAC
 4 เต้ารับ + เต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์

WHITE CABLE (สายไฟสีขาว)	BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
ET04U-16A-1M-OR	ET04U-16A-1M-OR(B)	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	429.-	1
ET04U-16A-3M-OR	ET04U-16A-3M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	489.-	3
ET04U-16A-5M-OR	ET04U-16A-5M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	549.-	5
ET04U-16A-10M-OR	ET04U-16A-10M-OR(B)	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	699.-	10



EXTENSION SOCKET

รางปลั๊กพ่วง



WHITE CABLE
(สายไฟสีขาว)



BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

สายไฟมีให้เลือก 2 สี



DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพมาตรฐาน IEC 60227-5




CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติ
กรณีกระแสนเกิน มีไฟบอกสถานะ-การ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



HIGH QUALITY AND SAFETY
ตัวรับเต้ารับมีกราวด์และฆ่าม่านนิรภัย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

MODULAR DESIGN

เป็นการดีไซน์โดยใช้เต้ารับมาประกอบ
ทำให้ปลอดภัย และทนทานมากยิ่งขึ้น

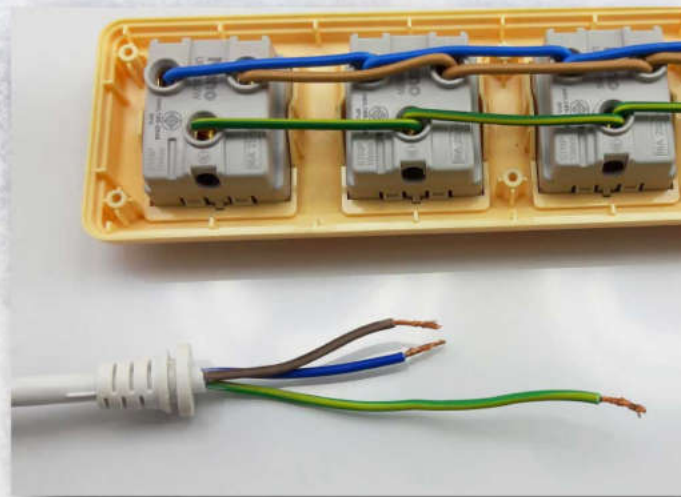

Nano 
ELECTRIC PRODUCT

NANO LITE

WITH 6 COLORS



10A 16A



สายไฟมีให้เลือก 2 ขนาด

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC




**FIRE RETARDANT
HIGH QUALITY MATERIALS**
วัสดุไม่ลามไฟทนแรงกระแทกได้ดี



USB CHARGER PORTS
พอร์ต USB 2.1 A ---5VDC
คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950



ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



Nano
ELECTRIC PRODUCT

NANO
pocket



QUICK CHARGE 3.0
USB
USB TYPE-A
USB TYPE-C

**PORTABLE
EXTENSION
SOCKET**

รางปลั๊กพ่วงขนาดพกพา

**AND
ADAPTER
PLUG**

ปลั๊กอะแดปเตอร์

10A MAX: 2300W

SURGE PROTECTION
ระบบป้องกันไฟกระชาก

**5 YEARS
WARRANTY**

ALL-ROUND PROTECTION
& 5 - YEARS WARRANTY



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555

IEC 60934 60950
60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

10A MAX: 2300W

HIGH QUALITY

Quick Charge 3.0

SURGE PROTECTION
ระบบป้องกันไฟกระชาก

PORTABLE EXTENSION SOCKET

รางปลั๊กพ่วงขนาดพกพา



2 - OUTLET SOCKET+USB+TYPE C-PORT

SIZE : 8.3x10.4x4.0 cm.

2 เต้ารับ+เต้ารับ USB ชาร์จเร็วเวอร์ชัน 3.0 18W USB Type-A + USB Type-C + ระบบป้องกันไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะสีแดง

PACKING : 20 PCS.
USSจ : 20 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH(METER) สายไฟยาว (เมตร)
PORT2-10A-1M-W	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	369.-	1
PORT2-10A-3M-W	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	399.-	3
PORT2-10A-5M-W	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	439.-	5

3 - OUTLET SOCKET+USB+TYPE C-PORT WITH SWITCH

SIZE : 8.3x15.3x4.0 cm.

3 เต้ารับ+เต้ารับ USB ชาร์จเร็วเวอร์ชัน 3.0 18W USB Type-A + USB Type-C + ระบบป้องกันไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะสีแดง + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

PACKING : 20 PCS.
USSจ : 20 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH(METER) สายไฟยาว (เมตร)
PORT3S-10A-1M-W	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	429.-	1
PORT3S-10A-3M-W	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	459.-	3
PORT3S-10A-5M-W	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	499.-	5

QUICK CHARGE 3.0

USB
USB TYPE-A

USB TYPE-C

TRAVELLERS RECOMMENDED
ง่ายต่อการพกพา

SURGE PROTECTION WITH LAMP INDICATOR
ระบบป้องกันไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะสีแดง

FAST CHARGE USB PORTS
USB-A and USB-C Output : 5VDC 3A/9VDC 2A/12VDC 1.5A คุณภาพมาตรฐาน IEC 60950

DURABLE AND HIGHT QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553 หัวปลั๊ก มาตรฐาน มอก.166-2549

HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับมีกราวด์และ-บ้านนิรภัยปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสน้ำเกิน มีไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

FIRE RETARDANT HIGH QUALITY MATERIALS
วัสดุไม่ลามไฟทนแรงกระแทกได้ดี

ADAPTER PLUG

PORT2-10A-ADP-W



ADAPTER 2 - OUTLET SOCKET +USB+TYPE C-PORT

SIZE : 8.3x10.4x4.0 cm.

2 เต้ารับ+เต้ารับ USB ชาร์จเร็วเวอร์ชัน 3.0 18W USB Type-A + USB Type-C + ระบบป้องกันไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะสีแดง

ITEM CODE รหัสสินค้า

PORT2-10A-ADP-W

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

299.-

ADAPTER 3 - OUTLET SOCKET +USB+TYPE C-PORT WITH SWITCH

SIZE : 8.3x10.4x4.0 cm.

3 เต้ารับ+เต้ารับ USB ชาร์จเร็วเวอร์ชัน 3.0 18W USB Type-A + USB Type-C + ระบบป้องกันไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะสีแดง + 1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์

PORT3S-10A-ADP-W

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

399.-

UNIVERSAL ADAPTER PLUG 10A~ 250VAC

ปลั๊กอะแดปเตอร์ เต้ารับสากล แปลง 2 ชาติ

ITEM CODE รหัสสินค้า

NN-ADP01

NEW

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

30.-

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



รุ่นนาโนวัน

นาโน ONE

EXTENSION SOCKET

Nano
ELECTRIC PRODUCT



รับประกัน

New



10A
MAX: 2300W

**EXTENSION
SOCKET**

สายไฟยาว(เมตร)
รางปลั๊กพ่วง 2 | 3 | 5



ISO9001 : 2015




ISO14001 : 2015



มอก.2432-2555



60884-1 60227-IEC53
60934 61058-1
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

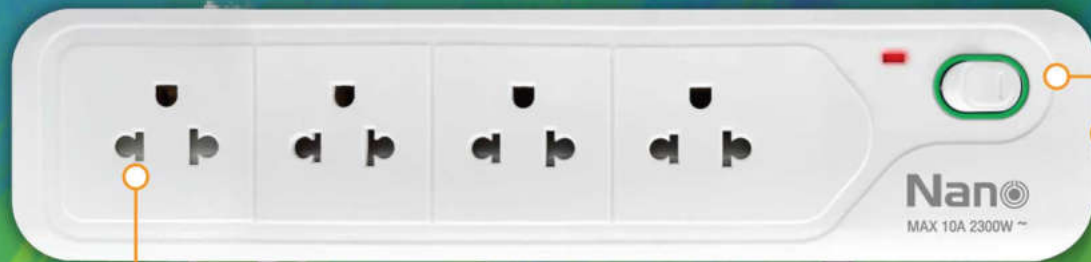

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์ควบคุมการปิด-เปิด มีไฟบอกสถานะการใช้งาน IEC 61058-1

FIRE RETARDANT
HIGH QUALITY MATERIALS
วัสดุไม่ลามไฟทนแรงกระแทกได้ดี

Nano
ELECTRIC PRODUCT

HIGH QUALITY AND SAFETY
ช่องเสียบคุณภาพ ปลอดภัยด้วยบ้านนิรภัย มอก.166-2549

SAFETY OVERLOAD PROTECTION
เบรกเกอร์นิรภัย ป้องกันกรณีไฟเกิน คุณภาพ IEC 60934

DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน IEC 60227-IEC 53 หัวปลั๊กคุณภาพ IEC 60884-1

MAX 10A ~250VAC 50Hz
DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟมาตรฐาน IEC 60227-IEC 53 หัวปลั๊กคุณภาพ IEC 60884-1

10A
MAX: 2300W



PACKING : 24 PCS.
USSจ : 24 ชิ้น

3 OUTLET SOCKET + OVERLOAD SWITCH
SIZE : 6x21.5x3 cm.

3 เต้ารับ +1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยป้องกันกรณีไฟเกิน คุณภาพ IEC 60934 มีบ้านนิรภัยพร้อมสวิตช์ ปิด-เปิด มีไฟบอกสถานะ-การใช้งาน

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT(METER) สายไฟยาว (เมตร)
NN-ONE3-2M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	184.-	2
NN-ONE3-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	199.-	3
NN-ONE3-5M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	244.-	5



รับประกัน



PACKING : 24 PCS.
USSจ : 24 ชิ้น

3 OUTLET SOCKET + OVERLOAD SWITCH
SIZE : 6x21.5x3 cm.

3 เต้ารับ +1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยป้องกันกรณีไฟเกิน คุณภาพ IEC 60934 มีบ้านนิรภัยพร้อมสวิตช์ ปิด-เปิด มีไฟบอกสถานะ-การใช้งาน

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT(METER) สายไฟยาว (เมตร)
NN-ONE3-2M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	184.-	2
NN-ONE3-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	199.-	3
NN-ONE3-5M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	244.-	5



PACKING : 24 PCS.
USSจ : 24 ชิ้น

5 OUTLET SOCKET + OVERLOAD SWITCH
SIZE : 6x29.7x3 cm.

5 เต้ารับ +1 สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยป้องกันกรณีไฟเกิน คุณภาพ IEC 60934 มีบ้านนิรภัยพร้อมสวิตช์ ปิด-เปิด มีไฟบอกสถานะ-การใช้งาน

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT(METER) สายไฟยาว (เมตร)
NN-ONE5-2M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	244.-	2
NN-ONE5-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	259.-	3
NN-ONE5-5M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	304.-	5

ปลอดภัย ด้วยระบบ

- ป้องกันไฟกรณีไฟเกิน
- ตัดไฟเกินอัตโนมัติ
- เสียบแน่นมีบ้านนิรภัย



RECOMMENDED EQUIPMENT อุปกรณ์ที่แนะนำ



IEC 60884-1 60227-IEC 53
60934 61058-1
SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.2432-2555

รุ่นนาโนวัน



EXTENSION SOCKET

Nano
ELECTRIC PRODUCT

CONVENIENT AND SAFETY

สวิตช์ควบคุมการปิด-เปิด มีไฟบอกสถานะการใช้งาน IEC 61058-1

HIGH QUALITY AND SAFETY

ช่องเสียบคุณภาพ ปลอดภัยด้วย ม่านนิรภัย มอก.166-2549

SAFETY OVERLOAD PROTECTION

เบรกเกอร์นิรภัย ป้องกันกรณีไฟเกินคุณภาพ IEC 60934

DURABLE AND HIGH QUALITY

สายไฟ มาตรฐาน IEC 60227-IEC 53 หัวปลั๊กคุณภาพ IEC 60884-1

ปลอดภัย ด้วยระบบ

- ป้องกันไฟกรณีไฟเกิน
- ตัดไฟเกินอัตโนมัติ
- เสียบแน่นมีม่านนิรภัย



รับประกัน

10A
MAX: 2300W



มอก.2432-2555



60884-1 60227-IEC 53
60934 61058-1
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

รางวัลพ่วงอัจฉริยะ
**NANO SMART
 POWER STRIP**



สั่งงาน
ผ่านแอป

WI-FI 2.4 GHz

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Mobile Application
JARTON Home
สามารถควบคุม โหลด แอปพลิเคชัน
ติดตั้งผ่านมือถือของคุณ

WWW.NANO PRODUCT.COM



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



Nano 
 ELECTRIC PRODUCT

สายไฟยาว
3.5M
 เมตร

10A
 MAX: 2300W

รับประกันตลอดการใช้งาน



**USB
 CHARGER
 TYPE A**
 2.4A



**60950
 60227-5**
 SAFETY OF INFORMATION
 TECHNOLOGY EQUIPMENT



มอก.2432-2555



รางปลั๊กพ่วงอัจฉริยะ

Wireless connection : WI-FI 2.4GHz



Smart Wifi Socket & USB ควบคุมด้วย และ USB ผ่านแอปพลิเคชัน บนสมาร์ตโฟนได้ ทั้งระบบ iOS และ Android



Smart Connect เชื่อมต่อระบบ WiFi กับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว และทำงานได้อัตโนมัติ

รองรับกำลังไฟฟ้า **2300W**
10A ~250VAC

Nano
ELECTRIC PRODUCT



Schedule
ตั้งเวลา เปิด-ปิด ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้อัตโนมัติ



Share Device
แชร์การทำงานรางปลั๊กพ่วงอัจฉริยะให้กับ USER อื่นๆที่ต้องการได้



Real-Time Monitoring
สามารถตรวจสอบสถานะ-การทำงานรางปลั๊กพ่วงอัจฉริยะได้อย่างเรียลไทม์



Mobile Application สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน JARTON Home ติดตั้งผ่านมือถือของคุณ



4 Ports USB Charger Type A
4 เต้ารับชาร์จ USB 5 โวลต์ 2.4 แอมป์ มาตรฐาน IEC 60950



SAFETY OVERLOAD PROTECTION
เบรกเกอร์นิรภัย ป้องกันกรณีกระแสไฟฟ้าเกิน มาตรฐาน IEC 60934



HIGH QUALITY AND SAFETY LED POWER INDICATOR
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ และนิรภัย ปลดด้วยคุณภาพ มอก.166-2549 พร้อมไฟ LED สำหรับแสดงสถานะการทำงานมาตรฐาน IEC 61058



Power STATUS INDICATOR
ปุ่ม เปิด-ปิด มีไฟแสดงสถานะ

10A MAX: 2300W


Download Manual
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน



Thai



English

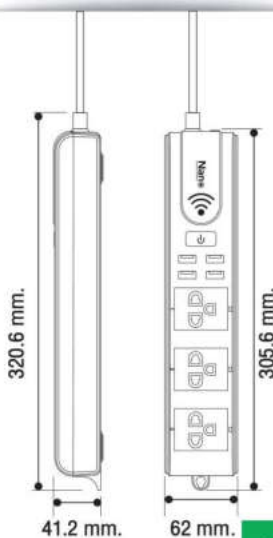

3 OUTLET SOCKET + USB CHARGER 2.4A 5VDC + POWER STATUS INDICATOR

SIZE : 62x305.6x412 mm.

รางปลั๊กพ่วง มีนิรภัยพร้อมสวิตช์ ปิด-เปิด ปุ่ม เปิด-ปิด มีไฟแสดงสถานะ เต้ารับ 3 ช่อง + เต้ารับชาร์จ USB 2.4 แอมป์ 5 โวลต์

PACKING : 20 PCS.
บรรจุ : 20 ชิ้น

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH(METER) สายไฟยาว (เมตร)
NN-SMART03U-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	1,290.-	METER 3
NN-SMART03U-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	1,380.-	METER 5

10A
MAX: 2300W



Mobile Application สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน JARTON Home ติดตั้งผ่านมือถือของคุณ



USB 2.4A CHARGER TYPE A



60950
60227-5
SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT



มอก.2432-2555

How to Download Application

วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Connected to Your Smart Power Strip

การเชื่อมต่อกับรางปลั๊กพ่วงอัจฉริยะ



Nano
ELECTRIC PRODUCT

1

Mobile Application
JARTON Home

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Search via Apple App Store
or Google Play Store
กับหาผ่าน Apple App Store
หรือ Google Play Store

2

Register for account any
method you prefer
ลงทะเบียนสำหรับบัญชีด้วยวิธี
การใดก็ได้ที่คุณต้องการ

3

Plug in to start using.
เสียบปลั๊ก และกดปุ่ม Power 10 วินาที
เป็นสีเขียวพร้อมใช้งาน

4

Push Power On stay to 8 Second
for Connect Wi-Fi.
กดปุ่ม Power ค้างไว้ 8 วินาที ให้มีไฟ
กระพริบเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi
Connect Smart Phone to Wi-Fi 2.4 GHz
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของรับความถี่ 2.4GHz

5

Add Device to Application
ขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้ไปที่หน้า
Home > Add Device (+)
ตามที่แสดงอยู่ในรูปภาพ

6

Search for devices and connect.
This can be done in 3 ways :
Add Manually ,Scan QR-Code
, Auto Scan
เพื่อค้นหาอุปกรณ์และทำการเชื่อมต่อ
สามารถทำได้ 3 วิธี : เพิ่มด้วยตัวเอง
สแกน QR-Code,การค้นหาคิวอัตโนมัติ

7

How to Add Manually
วิธีการเพิ่มด้วยตัวเองให้เรากดที่
Add Manually > Electrical
> Power Strip (Wi-Fi)
ตามที่แสดงอยู่ในรูปภาพ

1. Name
ชื่อของอุปกรณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

2. Setting
ตั้งค่าเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ การกำหนดสัญลักษณ์ เพื่อให้จำได้ง่าย ข้อมูลอุปกรณ์ และการตั้งค่า Automation ต่างๆ

3. Schedule
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิด-ปิดอัตโนมัติตามกำหนดการวันที่/เวลา

4. Power Switch
สำหรับควบคุม เปิด-ปิด อุปกรณ์ทั้งหมดในคำสั่งเดียว

5. Countdown
ตั้งค่าเวลานับถอยหลัง อุปกรณ์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ

6. USB
สำหรับควบคุม เปิด-ปิด USB ทั้ง 4 ช่อง ซึ่งไม่สามารถควบคุมแยกกันในแต่ละช่องได้

7. Receptacle
สำหรับควบคุม เปิด-ปิด ของตัวรับแต่ละช่อง ซึ่งสามารถควบคุมแยกกันในแต่ละช่องได้

8. Rename
ตั้งค่าเปลี่ยนชื่อของตัวรับ ในแต่ละช่อง

See Steps on Picture by Press the "Next"

ดูขั้นตอนบนรูปภาพโดยกดปุ่ม "ถัดไป"



Description
คำอธิบาย

1

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. (Common router setting method)

Wi-Fi: Select

PASSWORD

Next

2

Reset the device

Power on the device after it has been powered off for 10s.
กดปุ่มเพื่อเปิดหลังจากปิดไว้เป็นเวลา 10 วินาที

Back Next

3

Reset the device

Press and hold the Power button for 5s.
กดปุ่มปิด-เปิด ค้างไว้ 5 วินาที

Back Next

4

Reset the device

Confirm the indicator is blinking rapidly.
ยืนยันสถานะ: การเชื่อมต่อคือไฟจะกระพริบเร็ว

Back Next

5

Adding device...
Ensure that the Wi-Fi signal is good.

Scan devices Register on Cloud Settings the device

Next

6

Found 1 devices. Added 1 successfully.

NANO Smart Power Strip

Next

7

NANO Smart Power Strip

Home Add Device (+) Settings

8

NANO Smart Power Strip

USB Socket 1 Socket 2 Socket 3

Download Manual
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

Thai **English**