


MINIATURE CIRCUIT BREAKER (AC/DC)

Nan 
ELECTRIC PRODUCT

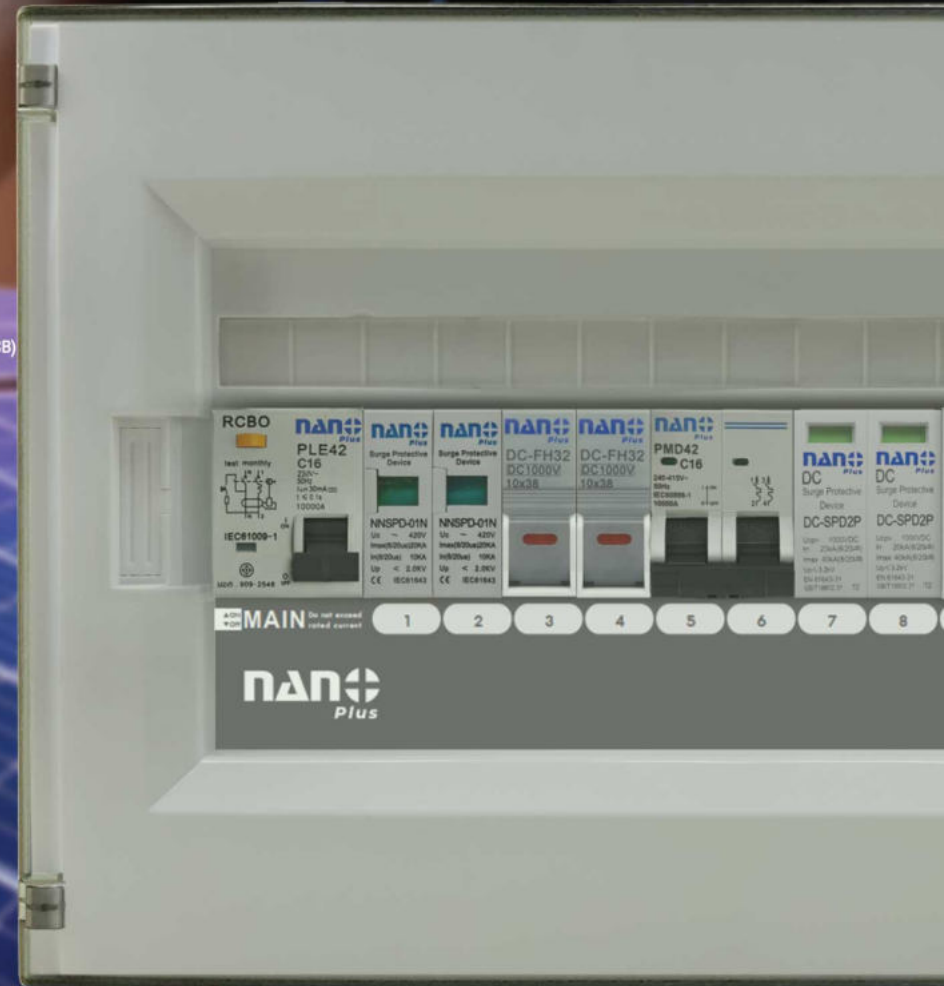

**CONSUMER
UNIT**  บก.1436 โทร 3-2564

IEC 62423 60947-2
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



Green Industry
ประเทศไทย
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) : 3-023/2564



2P
10 kA 30mA

RCCB FOR EV charger TYPE B



4P
10 kA 30mA

เบรกเกอร์กันไฟดูด สำหรับติดตั้งระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า(แบบเกาะราง)
DIN TYPE



FOR EV CHARGER, WALLBOX
สำหรับเครื่องชาร์จ EV, Wallbox

STORAGE TEMPERATURE
-25C +70°C

NEW

MAX 40A



LEAKAGE PROTECTION
ป้องกันไฟฟ้ารั่ว



FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ

nako Plus



ตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว


เหมาะสำหรับใช้กับระบบชาร์จรถ EV Charger หรือ Wallbox (EV CAR) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้แบตเตอรี่

สถานะบ่งบอก เปิด-ปิด




RCCB TYPE B


DIMENSION (mm.)

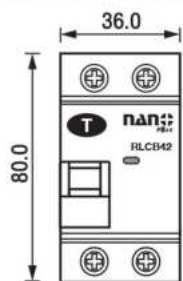

2 Pole 10 kA

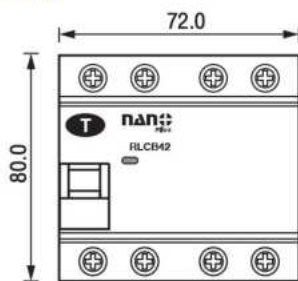

4 Pole 10 kA

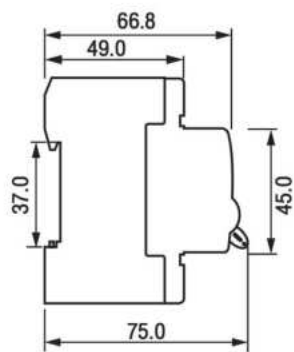

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB TYPE B)

10 kA

Item Code	Pole	Interrupting Capacity	Rated Current (Amp)	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดทนกระแสตัดวงจร(IC)	พิกัดกระแสใช้งาน	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
PLCB42C40	2P	10kA	40A	1/6 ชั้น	3,212.-
PLCB44C40	4P	10kA	40A	1/3 ชั้น	4,080.-


Technical Data

Functions : Residual Current Circuit Breaker (RCCB)
Mounting mode : DIN TYPE
Rated Current : 40A
Poles : 2P 4P
Operation Current Type : Type B
Rated Voltage Ue : 2P/240V~, 4P/415V~
Interrupting Capacity : 10kA
Rated Frequency : 50/60Hz
Short-Circuit Current Inc=IΔc : 10000A
Residual Current Sensitivity : 0.03A (30 mA)
Protection Degree : IP20
Storage Temperature : -25C +70°C

เบรกเกอร์กันดูด RCCB TYPE B

- อุปกรณ์ป้องกัน ไฟดูด ไฟรั่วเป็นเบรกเกอร์กันดูด ระบบเกาะราง
- ตัดกระแสไฟรั่วที่ 40mA
- รองรับความถี่ 50/60 Hz
- ค่ากระแสไฟรั่ว IΔc ตัดวงจรไม่เกิน 0.3 วินาที
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ไม่ลามไฟ
- ระดับการป้องกัน IP20
- ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE IEC/EN61008-1 & IEC/EN62423

Residual / Leakage current components




RCCB Type B


*Type B RCCB detect DC residual currents and trip if the smooth DC current exceeds the trip threshold.




MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

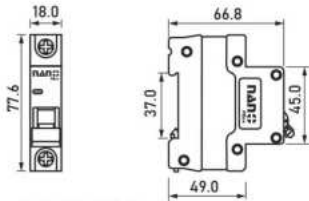

1 Pole 6 kA

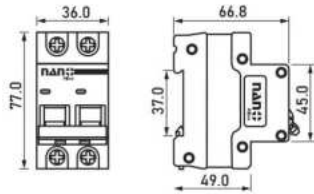

2 Pole 10 kA

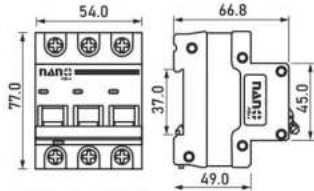

3 Pole 6 kA

Item Code รหัสสินค้า Rated Current(Amp) พิกัดกระแสใช้งาน Packing บรรจุ Unit price ราคาต่อหน่วย

1 POLE 6 kA

PMD31C6	6A	12	50.-
PMD31C10	10A	12	50.-
PMD31C16	16A	12	50.-
PMD31C20	20A	12	50.-
PMD31C25	NEW 25A	12	50.-
PMD31C32	32A	12	55.-
PMD31C40	NEW 40A	12	65.-
PMD31C50	NEW 50A	12	65.-
PMD31C63	63A	12	65.-

2 POLE 10 kA

PMD42C10	NEW 10A	6	95.-
PMD42C16	16A	6	95.-
PMD42C20	20A	6	105.-
PMD42C25	NEW 25A	6	105.-
PMD42C32	32A	6	105.-
PMD42C40	NEW 40A	6	120.-
PMD42C50	50A	6	120.-
PMD42C63	63A	6	120.-
PMD42C80	80A	6	500.-
PMD42C100	NEW 100A	6	500.-
PMD42C125	125A	6	500.-

3 POLE 6 kA

PMD33C16	16A	4	165.-
PMD33C20	20A	4	165.-
PMD33C32	32A	4	165.-
PMD33C40	40A	4	165.-
PMD33C50	50A	4	165.-
PMD33C63	63A	4	165.-

SURGE PROTECTIVE DEVICE มีเทคโนโลยีสถานะ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก

Item Code รหัสสินค้า Pole Interrupting Capacity พิกัดกระแสตัดวงจร(IC) Rated Current(Amp) พิกัดกระแสใช้งาน Packing บรรจุ Unit price ราคาต่อหน่วย

SURGE PROTECTIVE DEVICE 20-40 kA

NNSPD-01	1P	20-40kA	-	1	285.-
----------	----	---------	---	---	-------

SURGE PROTECTIVE DEVICE 10-20 kA

NNSPD-01N	1P+N	10-20kA	-	1	475.-
NNSPD-03	3P	10-20kA	-	1	945.-
NNSPD-03N	3P+N	10-20kA	-	1	995.-



1 Pole 20-40 kA



1P+N 10-20 kA



3P 10-20 kA




3P+N 10-20 kA




60898-1 60947-2
61009-1
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT


Surge Protection Device อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าป้องกันไฟกระชาก สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตโวลต์เซกเตอร์




1 Pole 20-40 kA




1P+N 10-20 kA



3P 10-20 kA




3P+N 10-20 kA



RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO) เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด (RCBO) มอก.909-2548




1 Pole 6 kA 30mA

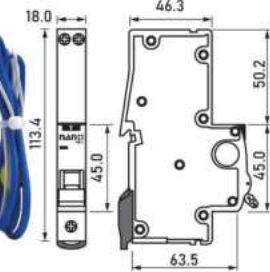


1 Pole 10kA 30mA



2 Pole 10 kA 30mA



3P+N 10 kA 30mA



ka คือ พิกัดการกระแสตัดวงจรสูงสุด ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เบรกเกอร์สามารถ กระแสตัดวงจรได้อย่างปลอดภัยโดยปกติกำหนดค่าการกระแสนี้น่าจะเป็น ka พิกัดการกระแสตัดวงจรสูงสุด Interrupting Capacity (Ic) ตามมาตรฐาน IEC60898

nano Plus

CIRCUIT BREAKER


เซอร์กิตเบรกเกอร์



60947-2
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

DC MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

NEW

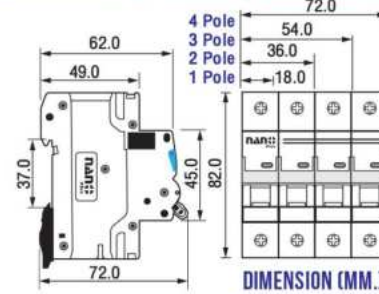

Item Code รหัสสินค้า Rated Current(Amp) พิกัดกระแสใช้งาน Packing บรรจุ Unit price ราคาต่อหน่วย

1 POLE 6 kA

DC-PDC31C10	10A	12	59.-
DC-PDC31C16	16A	12	59.-
DC-PDC31C20	20A	12	59.-
DC-PDC31C25	25A	12	59.-
DC-PDC31C32	32A	12	66.-
DC-PDC31C40	40A	12	66.-
DC-PDC31C50	50A	12	66.-
DC-PDC31C63	63A	12	66.-

2 POLE 6 kA

DC-PDC32C10	10A	6	119.-
DC-PDC32C16	16A	6	119.-
DC-PDC32C20	20A	6	119.-
DC-PDC32C25	25A	6	119.-
DC-PDC32C32	32A	6	132.-
DC-PDC32C40	40A	6	132.-
DC-PDC32C50	50A	6	132.-
DC-PDC32C63	63A	6	132.-

Item Code รหัสสินค้า Rated Current(Amp) พิกัดกระแสใช้งาน Packing บรรจุ Unit price ราคาต่อหน่วย

3 POLE 6 kA

DC-PDC33C10	10A	4	179.-
DC-PDC33C16	16A	4	179.-
DC-PDC33C20	20A	4	179.-
DC-PDC33C25	25A	4	179.-
DC-PDC33C32	32A	4	199.-
DC-PDC33C40	40A	4	199.-
DC-PDC33C50	50A	4	199.-
DC-PDC33C63	63A	4	199.-

4 POLE 6 kA

DC-PDC34C16	16A	3	239.-
DC-PDC34C20	20A	3	239.-
DC-PDC34C25	25A	3	239.-
DC-PDC34C32	32A	3	265.-
DC-PDC34C40	40A	3	265.-
DC-PDC34C50	50A	3	265.-
DC-PDC34C63	63A	3	265.-

Item Code รหัสสินค้า Rated Current(Amp) พิกัดกระแสใช้งาน Packing บรรจุ Unit price ราคาต่อหน่วย

1 POLE 10 kA

DC-PDC41C10	10A	12	82.-
DC-PDC41C16	16A	12	82.-
DC-PDC41C20	20A	12	82.-
DC-PDC41C25	25A	12	82.-
DC-PDC41C32	32A	12	89.-
DC-PDC41C40	40A	12	89.-
DC-PDC41C50	50A	12	89.-
DC-PDC41C63	63A	12	89.-

2 POLE 10 kA

DC-PDC42C10	10A	6	153.-
DC-PDC42C16	16A	6	153.-
DC-PDC42C20	20A	6	153.-
DC-PDC42C25	25A	6	153.-
DC-PDC42C32	32A	6	165.-
DC-PDC42C40	40A	6	165.-
DC-PDC42C50	50A	6	165.-
DC-PDC42C63	63A	6	165.-

Item Code รหัสสินค้า Rated Current(Amp) พิกัดกระแสใช้งาน Packing บรรจุ Unit price ราคาต่อหน่วย

3 POLE 10 kA

DC-PDC43C10	10A	4	246.-
DC-PDC43C16	16A	4	246.-
DC-PDC43C20	20A	4	246.-
DC-PDC43C25	25A	4	246.-
DC-PDC43C32	32A	4	266.-
DC-PDC43C40	40A	4	266.-
DC-PDC43C50	50A	4	266.-
DC-PDC43C63	63A	4	266.-

4 POLE 10 kA

DC-PDC44C16	16A	3	306.-
DC-PDC44C20	20A	3	306.-
DC-PDC44C25	25A	3	306.-
DC-PDC44C32	32A	3	330.-
DC-PDC44C40	40A	3	330.-
DC-PDC44C50	50A	3	330.-
DC-PDC44C63	63A	3	330.-

6kA DC MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC(MCB)

10kA

DIN TYPE (เกาะราง)



DC HOLDER FUSE FUSE CORE



DC ISOLATING SWITCH



nan+ Plus

DC NEW SURGE PROTECTIVE DEVICE

Item Code รหัสสินค้า	Fuse Size(mm.) ขนาดฟิวส์	Max. Rated Current (Amp) พิกัดกระแสสูงสุด	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
DC HOLDER FUSE WITH LED 1P 1000V 10X38				
DC-FH32-1000V	10x38 mm.	32A	12 ชิ้น	46.-
DC HOLDER FUSE WITH LED 1P 1500V 10X85				
DC-FH32-1500V	10x85 mm.	32A	10 ชิ้น	117.-

DC-FH32-1000V

DC-FH32-1500V



Easy to open to insert the fuse core
เปิดง่ายเพื่อใส่ฟิวส์

Item Code รหัสสินค้า	Fuse Size ขนาดฟิวส์	Rated Voltage(V) พิกัดแรงดันไฟฟ้า	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
DC FUSE CORE SIZE : 10X38					
SOLARZH-10PV	10x38 mm.	1000V (ไม่รวมกล่องฟิวส์) สำหรับโซลาร์เซลล์	10A	10 ชิ้น	45.-
SOLARZH-12PV			12A	10 ชิ้น	45.-
SOLARZH-20PV			20A	10 ชิ้น	45.-
SOLARZH-25PV			25A	10 ชิ้น	45.-
SOLARZH-30PV			30A	10 ชิ้น	45.-
SOLARZH-32PV			32A	10 ชิ้น	45.-

Item Code รหัสสินค้า	Fuse Size ขนาดฟิวส์	Rated Voltage(V) พิกัดแรงดันไฟฟ้า	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
DC FUSE CORE SIZE : 10X85					
SOLARHG-20A	10x85 mm.	1500V (ไม่รวมกล่องฟิวส์) สำหรับโซลาร์เซลล์	20A	5 ชิ้น	140.-
SOLARHG-25A			25A	5 ชิ้น	140.-
SOLARHG-30A			30A	5 ชิ้น	140.-


Item Code รหัสสินค้า	Pole	Rated Voltage(V) พิกัดแรงดันไฟฟ้า	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
DC SURGE PROTECTIVE DEVICE 20-40 KA					
DC-SPD2P-1000V	2P	1000V	20-40kA	6 ชิ้น	482.-
DC-SPD3P-1000V	3P		20-40kA	4 ชิ้น	714.-

Stay Protection DC Surge Protection Device อุปกรณ์ป้องกันภัยฟ้าผ่า
มีแกนซีลกันน้ำ ป้องกันไฟกระชาก สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิทไฮดรอลิคเซ็นเตอร์


DC-SPD2P-1000V
2 Pole

DC-SPD3P-1000V
3 Pole


DIMENSION (mm.)

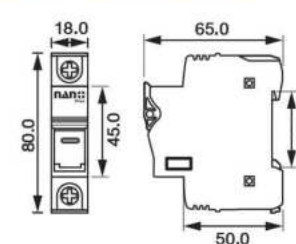


1P 1000V 10x38
DC-FH32-1000V
DC HOLDER FUSE



1P 1500V 10x85
DC-FH32-1500V
DC HOLDER
FUSE with LED

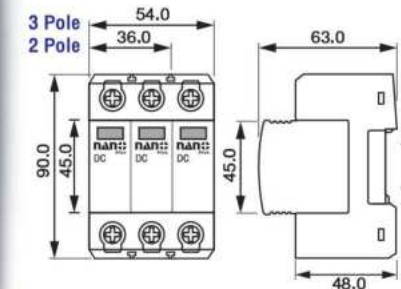

DC-SPD2P-1000V
DC-SPD3P-1000V
DC SURGE PROTECTIVE DEVICE 10-20 kA

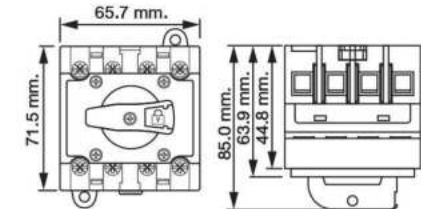

DC-ISW44C32
DC ISOLATING SWITCH

DC ISOLATING SWITCH
สวิตช์ตัดตอน
Rotating Handle Switch
ON / OFF / LOCK
สวิตช์แบบจับหมุน
เปิด / ปิด / ล็อค



4 Pole
DC-ISW44C32

Item Code รหัสสินค้า	DC-ISW44C32
Number of Poles	4P
Rated Voltage(V) พิกัดแรงดันไฟฟ้า	1000V
Rated Current(Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	32A
Packing บรรจุ	1 PC
Unit price ราคาต่อหน่วย	699.-



IEC 60269 60269-6 61643-11 SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT



nnp
Plus

**CONSUMER
UNIT DIN TYPE**

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ตู้ปล้ำ)
แบบเกาะราง

รุ่นเปิด 2 ด้าน

LS Series

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

INCLUDED INTERNAL PARTS

Item Code รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	No. of Way จำนวนวงจรย่อย(ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
NNP-CU02	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้ปล้ำ (รวมอุปกรณ์ภายใน)	2-4 module (2-4 ช่อง)	10 ชิ้น	190.-
NNP-CU05		5-7 module (5-7 ช่อง)	10 ชิ้น	270.-
NNP-CU08		8-10 module (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	330.-
NNP-CU11		11-13 module (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	480.-
NNP-CU14		14-16 module (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	680.-
NNP-CU16		16-18 module (16-18 ช่อง)	10 ชิ้น	810.-
NNP-CU19		19-21 module (19-21 ช่อง)	10 ชิ้น	1,050.-
NNP-CSB16	CONSUMER UNIT SPLIT BUS 6+6 ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก ตู้ปล้ำ (รวมอุปกรณ์ภายใน)	16-18 module (16-18 ช่อง)	10 ชิ้น	1,070.-
NEW NNP-CSB19	CONSUMER UNIT SPLIT BUS 8+8 ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก ตู้ปล้ำ (รวมอุปกรณ์ภายใน)	19-21 module (19-21 ช่อง)	10 ชิ้น	1,310.-

BLANKING PLATE
1 module



PACKING : 1 PCS.
US\$: 1 ชิ้น

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย 5.-
NNP-CU-COVER
แผ่นปิดช่องว่าง
ผลิตจากพลาสติก ABS
ขนาด 1 ช่อง

CONSUMER UNIT (DIN TYPE)

INCLUDED INTERNAL PARTS

Item Code /รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	No. of Way จำนวนวงจรย่อย(ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย	
COLOR : COVER GRAY TRANSPARENT (ฝาใสตัว) / WHITE (ฝาขาวทึบ)					
NNP-LS02CB	NNP-LS02W	2-4 module (2-4 ช่อง)	20 ชิ้น	240.-	
NNP-LS05CB	NNP-LS05W	5-7 module (5-7 ช่อง)	20 ชิ้น	370.-	
NNP-LS08CB	NNP-LS08W	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้ปล้ำ (รวมอุปกรณ์ภายใน)	8-10 module (8-10 ช่อง)	10 ชิ้น	495.-
NNP-LS11CB	NNP-LS11W		11-13 module (11-13 ช่อง)	10 ชิ้น	595.-
NNP-LS14CB	NNP-LS14W		14-16 module (14-16 ช่อง)	10 ชิ้น	850.-
NNP-LS19CB	NNP-LS19W		19-21 module (19-21 ช่อง)	6 ชิ้น	1,190.-




1 Phase, 2 Wire, 240 VAC
COVER : GRAY TRANSPARENT (ฝาใสตัว)

COVER : White (ฝาขาวทึบ)

รุ่นเปิด 2 ด้าน

LS Series

ฝาสามารถถอดสลับข้าง
เปิด-ปิด ซ้าย-ขวา ได้
CAN CHANGE WINDOW COVER INSTALLATION
SIDE IN ORDER TO OPEN FROM LEFT OR RIGHT



NO.OF WAY	WIDTH กว้าง	HEIGHT สูง	DEPTH ลึก
2	152	192	90
5	221	203	94
8	270	240	100
11	310	238	100
14	367	240	101
19	453	240	102



1 Phase, 2 Wire, 240 VAC
DIMENSION (MM.)



nnp
Plus
SERIES

NO.OF WAY	WIDTH กว้าง	HEIGHT สูง	DEPTH ลึก
2	140	170	87
5	199	210	87
8	252	210	88.7
11	305	210	88.7
14	359	210	88.7
16	395	210	88.7
19	450	210	88.7

*เทอร์มินอลที่เป็นกรวดแต่ละชนิดรอบ NNP-CU16 , NNP-CU19
*เทอร์มินอลแบบแยกกรวดกับชนิดรอบ NNP-CSB16 , NNP-CSB19

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



5

มอก.1436 เล่ม 3-2564

CONSUMER UNIT IP65 NEW

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต
กันน้ำ IP65(แบบเกาะราง)



CONSUMER UNIT IP65

NEW

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตกันน้ำ IP65

Item Code รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	No. of Way จำนวนวงจรย่อย(ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
NN-HC04	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	4 module (4 ช่อง)	30 ชิ้น	179.-
NN-HC06		6 module (6 ช่อง)	30 ชิ้น	239.-
NN-HC09		9 module (9 ช่อง)	16 ชิ้น	283.-
NN-HC12		12 module (12 ช่อง)	16 ชิ้น	421.-
NN-HC18		18 module (18 ช่อง)	8 ชิ้น	589.-

BODY / COVER
PC MATERIAL
ผลิตจากพลาสติกคาร์บอนเนต

1

TERMINAL BAR
เทอร์มินอลทองแดง

2

DIN TYPE
แบบเกาะราง

3

SILICONE SEAL
ซิลิโคน


4

MATERIAL : PC

IEC 60529 EN60309
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

DIMENSION = UNIT : MM.

NO. OF WAY	WIDTH กว้าง	HEIGHT สูง	DEPTH ลึก
4	107	212	92
6	165	200	100
9	219	200	100
12	273	230	110
18	381	283	130

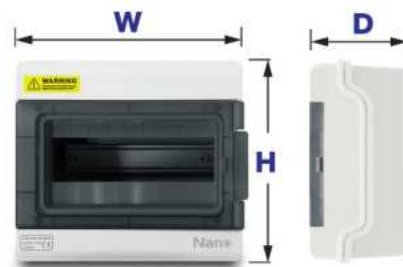

FIRE RETARDED
วัสดุไม่ลามไฟ

DUSTPROOF WATERPROOF
กันน้ำกันฝุ่น IP65

HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี

CONSUMER UNIT IP65

NEW

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตกันน้ำ IP65

Item Code รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	No. of Way จำนวนวงจรย่อย(ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
NN-HT02	INCLUDED INTERNAL PARTS ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	2 module (2 ช่อง)	20 ชิ้น	55.-
NN-HT05		5 module (5 ช่อง)	10 ชิ้น	119.-
NN-HT08		8 module (8 ช่อง)	10 ชิ้น	186.-
NN-HT12		12 module (12 ช่อง)	10 ชิ้น	256.-
NN-HT15		15 module (15 ช่อง)	10 ชิ้น	320.-
NN-HT18		18 module (18 ช่อง)	10 ชิ้น	400.-
NN-HT24		24 module (24 ช่อง)	10 ชิ้น	537.-

PC+ABS MATERIAL
HIGH HEAT RESISTANCE
ผลิตจาก PC + ABS
ทนความร้อนได้สูง

DUSTPROOF WATERPROOF
กันน้ำกันฝุ่น IP65

HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี

IEC 60439-3
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

MATERIAL : PC+ABS

DIMENSION = UNIT : MM.



NN-HT24



NO. OF WAY	WIDTH กว้าง	HEIGHT สูง	DEPTH ลึก
2	55	120	90
5	159	119	90
8	155	201	90
12	198	255	108
15	198	309	108
18	198	363	100
24	280	360	108

Nano 
ELECTRIC PRODUCT

นาโน อิเล็กทริก โปรดักส์

NANO ELECTRIC PRODUCT

WWW.NANO-PRODUCT.COM



@nanoelectric.official



@nano electric product official



@nanoelectric



@nanoelectricproduct