

IP44



Nano
ELECTRIC PRODUCT

IP20

**WALL
MOUNTING
CABINET
CABLE LADDER
CABLE TRAY
WIRE WAY
WIRE WAY ACCESSORIES
PULL BOX**



มอก.513-2548

ผ่านการทดสอบ IP20 และ IP44
ตามข้อกำหนดมาตรฐานมอก.513-2548



ISO9001:2015

ตู้ไฟ
รางไฟ

WWW.NANOPRODUCT.COM

WALL MOUNTING CABINET

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด
ขนาดมาตรฐาน

ความหนา

0.8-1.0 mm.

IP20



Nano
ELECTRIC PRODUCT



มอก.513-2548(IP20)
ผ่านการทดสอบ IP20
ตามหัวข้อมาตรฐานมอก.513-2548

COLOR  LIGHT GRAY สีควินบุหรี่ย่น


WALL MOUNTING CABINET

Item Code	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)			Thickness(mm.)	Unit Price
	Width กว้าง	Height สูง	Depth ลึก		
รหัสสินค้า				ความหนา(มม.)	ราคา/หน่วย
MCTT00	200	300	150	0.8 mm.	
MCTT0	250	350	150	0.8 mm.	
MCTT01	300	450	170	0.8 mm.	
MCTT02	350	520	170	0.8 mm.	
MCTT03	400	570	200	0.8 mm.	
MCTT04	440	610	230	1.0 mm.	
MCTT05	570	690	250	1.0 mm.	
MCTT06	600	760	250	1.0 mm.	
MCTT07	640	920	250	1.0 mm.	

เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

1. ตัวตู้ปิดสนิท มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20
2. ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ทนความร้อน ทนแรงกระแทก ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
3. มาตรฐานการผลิต ควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
4. พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีฝุ่น) เพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดี และความคงทน

Dimension (mm.)

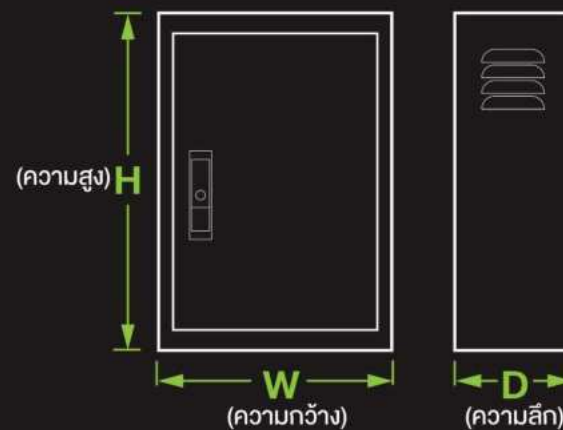

How to change
cabinet lid by sliding the latch
off to remove it. Change the side
of the cabinet lid as needed.

วิธีการเปลี่ยนกอดสลัก
ฝาตู้ โดยเลื่อนสลักออกเพื่อถอด
เปลี่ยนฝั่งฝาตู้ได้ตามที่ต้องการ



Cabinet door lock
(press bounce type)
for easy and convenient use

กุญแจล็อกตู้ (แบบกดเค้ง)
เปิดปิดสะดวกใช้งานได้ง่าย
(พร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก)

เลื่อนสลัก
เปลี่ยนด้าน



IP20

ตัวตู้ปิดสนิท
พร้อมกุญแจล็อก

มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP20

WALL MOUNTING CABINET

Waterproof with Roof

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดกันน้ำมีหลังคา

ความหนา

0.8-1.0 mm.





มอก.513-2548(IP44)
ผ่านการทดสอบ IP44
ตามข้อมาตรฐานมอก.513-2548

COLOR LIGHT GRAY สีควันบุหรีย่น

WALL MOUNTING CABINET (Waterproof with Roof)

Item Code	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)			Thickness(mm.) ความหนา(มม.)	Unit Price ราคา/หน่วย
	Width กว้าง	Height สูง	Depth ลึก		
รหัสสินค้า					
MCWC00	200	300	150	0.8 mm.	
MCWC0	250	350	150	0.8 mm.	
MCWC1	300	450	170	1.0 mm.	
MCWC2	350	520	170	1.0 mm.	
MCWC3	400	570	200	1.0 mm.	
MCWC4	440	610	230	1.0 mm.	
MCWC5	570	690	250	1.0 mm.	
MCWC6	600	760	250	1.0 mm.	
MCWC7	640	920	250	1.0 mm.	

Dimension (mm.)

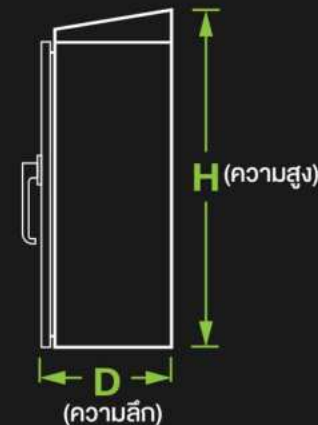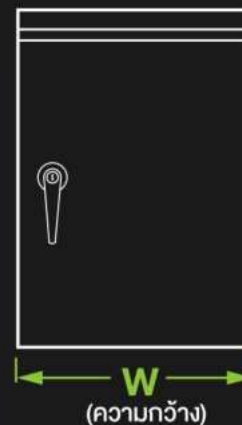

Roof that can prevent dust and water from entering the cabinet.

หลังคาที่ยื่นออกมาสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าตู้ได้ในระดับ IP 44



Lockable lever handle, comfortable to hold, easy to open and close, good quality. Not easy to rust



มือจับถนัดมือโยกเบาควาย ล็อคได้จับถนัดมือ เปิดปิดสะดวก คุณภาพดีไม่เป็นสนิมง่าย (พร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก)



ขอบรอบตู้เพื่อกันน้ำ

ตัวตู้ปิดสนิท พร้อมกุญแจล็อก

มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44

เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

1. ตัวตู้ปิดสนิท มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44
2. ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ทนความร้อน ทนแรงกระแทก ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
3. มาตรฐานการผลิต ควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
4. พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีฝุ่น) เพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดี และความคงทน


WALL MOUNTING CABINET

ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด
ขนาดมาตรฐาน IP20

ความหนา

0.7-0.8 MM.

NEW

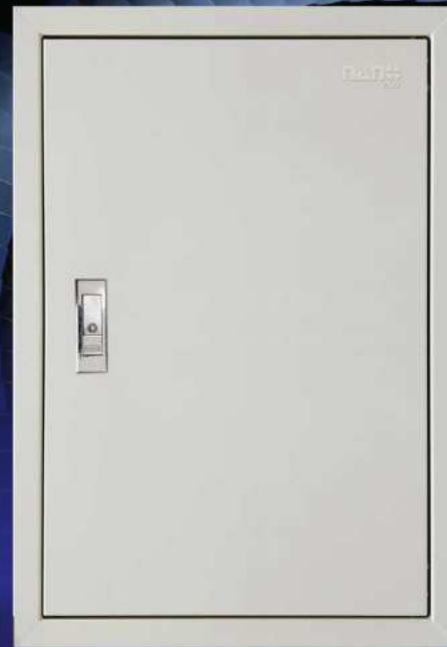

kan+
Plus
series



มอก.513-2548(IP20)
ผ่านการทดสอบ IP20
ตามข้อกำหนดมอก.513-2548

COLOR ○ LIGHT GRAY สีคว้นบุหรี่ย่น

WALL MOUNTING CABINET


Item Code รหัสสินค้า	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)			Thickness(mm.) ความหนา(มม.)	Unit Price ราคา/หน่วย
	Width กว้าง	Height สูง	Depth ลึก		
MCTT00(0.7)	200	300	150	0.7 mm.	
MCTT0(0.7)	250	350	150	0.7 mm.	
MCTT01(0.7)	300	450	170	0.7 mm.	
MCTT02(0.7)	350	520	170	0.7 mm.	
MCTT03(0.7)	400	570	200	0.7 mm.	
MCTT04(0.8)	440	610	230	0.8 mm.	
MCTT05(0.8)	570	690	250	0.8 mm.	
MCTT06(0.8)	600	760	250	0.8 mm.	
MCTT07(0.8)	640	920	250	0.8 mm.	

เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

1. ตัวตู้ปิดสนิท มาตรฐานการกันฝุ่นกับน้ำ IP 20
2. ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ทนความร้อน ทนแรงกระแทก ความหนา 0.7 - 0.8 mm.
3. มาตรฐานการผลิต ควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
4. พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีฝุ่น) เพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดี และความคงทน

Dimension (mm.)

Description

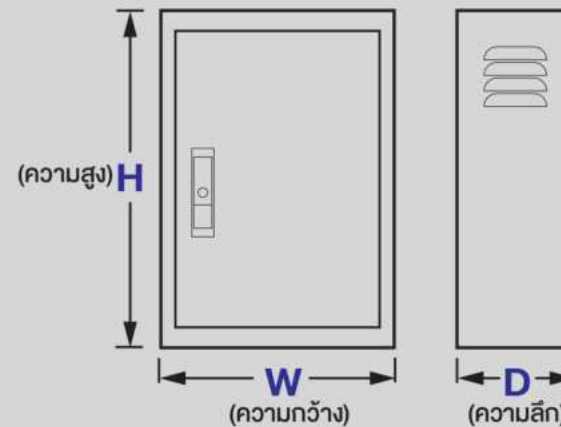

How to change
cabinet lid by sliding the latch
off to remove it.Change the side
of the cabinet lid as needed.

วิธีการเปลี่ยนกอดสลัก
ประตู โดยเลื่อนสลักออกเพื่อกด
เปลี่ยนฝั่งประตูได้ตามที่ต้องการ



Cabinet door lock
(press bounce type)
for easy and convenient use

กุญแจล็อกตู้ (แบบกดเต่ง)
เปิดปิดสะดวกใช้งานได้ง่าย
(พร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก)

เลื่อนสลัก
เปลี่ยนด้าน



ตัวตู้ปิดสนิท
พร้อมกุญแจล็อก

มาตรฐานการกันฝุ่นกับน้ำ IP20

WALL MOUNTING CABINET

Waterproof with Roof
ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดกันน้ำมีหลังคา

ความหนา

0.7-0.8 mm.

NEW



IP44

nan⁺
Plus


series



มอก.513-2548(IP44)
ผ่านการทดสอบ IP44
ตามหัวมาตรฐานมอก.513-2548

COLOR ○ LIGHT GRAY สีควันทูหรือเย็น

Dimension (mm.)

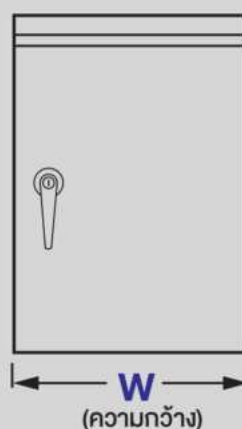

ขอขอบคุณ
เพื่อกันน้ำ



IP44

สำหรับตู้ขนาด*
00-3



สำหรับตู้ขนาด*
4-7



Roof that can prevent dust and water from entering the cabinet.

หลังคาที่ยื่นออกมาสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าสู่ตู้ได้ในระดับ IP 44

Lockable lever handle, comfortable to hold, easy to open and close, good quality. Not easy to rust.

มือจับกันโยกเงาควาย ล็อคได้จับมั่นคงมือ เปิดปิดสะดวก คุณภาพดีไม่เป็นสนิมง่าย (พร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก)

ตัวตู้ปิดสนิท พร้อมกุญแจล็อค

มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44

WALL MOUNTING CABINET (Waterproof with Roof)

Item Code รหัสสินค้า	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)			Thickness(mm.) ความหนา(มม.)	Unit Price ราคา/หน่วย
	Width กว้าง	Height สูง	Depth ลึก		
MCWC00(0.7)	200	300	150	0.7 mm.	
MCWC0(0.7)	250	350	150	0.7 mm.	
MCWC1(0.7)	300	450	170	0.7 mm.	
MCWC2(0.7)	350	520	170	0.7 mm.	
MCWC3(0.7)	400	570	200	0.7 mm.	
MCWC4(0.8)	440	610	230	0.8 mm.	
MCWC5(0.8)	570	690	250	0.8 mm.	
MCWC6(0.8)	600	760	250	0.8 mm.	
MCWC7(0.8)	640	920	250	0.8 mm.	

เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

- ตัวตู้ปิดสนิท มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP44
- ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นแนวคุณภาพสูง หนาพร้อม กันแรงกระแทก ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
- มาตรฐานการผลิต ควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
- พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีฝุ่น) เพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดี และความคงทน

WIREWAY

รางสายเวย์
พ่นสีมาตรฐาน

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Electrostatic Powder Coating


WIREWAY COLOR : GRAY

รางสายเวย์พ่นสี(สีเทา)

Item Code รหัสสินค้า	Dimension(mm.)						Unit Price (ราคา/หน่วย)					
	inch.(นิ้ว)			ft.(ฟุต)			Thickness (mm.) ความหนา(มม.)					
	Height สูง	Width กว้าง	Lenght ยาว	Height สูง	Width กว้าง	Lenght ยาว	0.5 mm. NEW	0.6 mm. NEW	0.8 mm.	1.0 mm.	1.2 mm. NEW	1.6 mm. NEW
MTWW22	2"	2"	8	50	50	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW23	2"	3"	8	50	75	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW24	2"	4"	8	50	100	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW26	2"	6"	8	50	150	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW34	3"	4"	8	75	100	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW44	4"	4"	8	100	100	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW46	4"	6"	8	100	150	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW48	4"	8"	8	100	200	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW410	4"	10"	8	100	250	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW412	4"	12"	8	100	300	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW66	6"	6"	8	150	150	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW68	6"	8"	8	150	200	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW610	6"	10"	8	150	250	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW612	6"	12"	8	150	300	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW88	8"	8"	8	200	200	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW810	8"	10"	8	200	250	2440	-	-	-	-	-	-
MTWW812	8"	12"	8	200	300	2440	-	-	-	-	-	-

Dimension (mm.)

Description


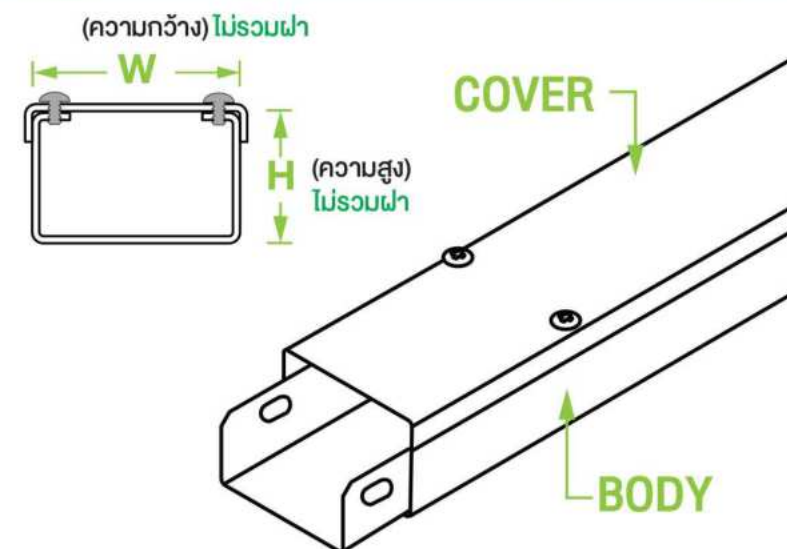


คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. รางสายเวย์ แบบฝาครอบยึดด้วยสกรู มีขนาดตามมาตรฐานให้เลือกหลายขนาด
2. สำหรับติดตั้งระบบสายไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์ภายในอาคาร ทำให้การเดินสายไฟจำนวนหลายเส้นให้เป็นระเบียบ เปิดปิดฝาครอบด้วยการขันสกรู ทำให้แข็งแรงไม่หลุดง่าย
3. ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูงและมีความทนทาน ทนความร้อน ทนแรงกระแทก ความหนา 0.8 - 1.0 mm.
4. มาตรฐานการผลิตควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย(Computer Numerical Control)
5. พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีฝุ่น) เพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดีและมีความคงทน ทำให้ไม่เกิดสนิมง่าย

HORIZONTAL TEE

สามทางรางวายเวย์

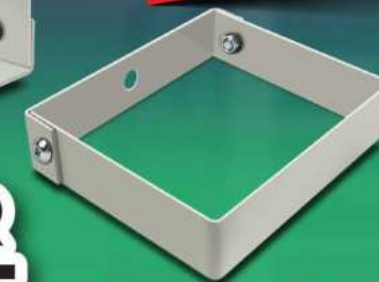

NEW

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Electrostatic Powder Coating พื้นสีมาตรฐาน

HANGER SUPPORT

จ้อรับรางวายเวย์

สามทางรางวายเวย์


COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)

จ้อรับรางวายเวย์


COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)

HORIZONTAL TEE

Item Code	Dimension(mm.)					Unit Price (ราคา/หน่วย)	
	inch.(นิ้ว)		mm.(มม.)		Lenght ยาว	Thickness(mm.)ความหนา(มม.)	
	Height สูง	Width กว้าง	Height สูง	Width กว้าง		0.8 mm.	1.0 mm.
รหัสสินค้า	สูง	กว้าง	สูง	กว้าง	ยาว		
MWHT23	2"	3"	50	75	381	-	-
MWHT24	2"	4"	50	100	406	-	-
MWHT26	2"	6"	50	150	457	-	-
MWHT34	3"	4"	75	100	406	-	-
MWHT44	4"	4"	100	100	406	-	-
MWHT46	4"	6"	100	150	457	-	-
MWHT48	4"	8"	100	200	508	-	-
MWHT410	4"	10"	100	250	559	-	-
MWHT412	4"	12"	100	300	610	-	-
MWHT66	6"	6"	150	150	457	-	-
MWHT68	6"	8"	150	200	508	-	-
MWHT610	6"	10"	150	250	559	-	-
MWHT612	6"	12"	150	300	610	-	-
MWHT88	8"	8"	200	200	508	-	-
MWHT810	8"	10"	200	250	559	-	-
MWHT812	8"	12"	200	300	610	-	-

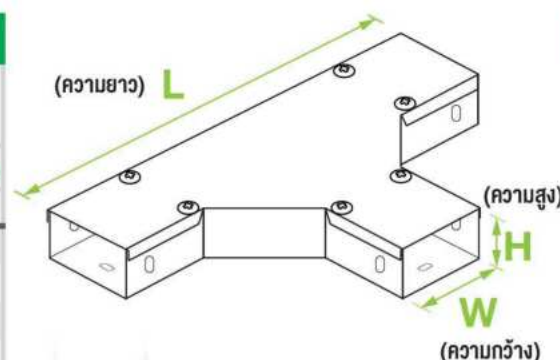

Dimension (mm.)

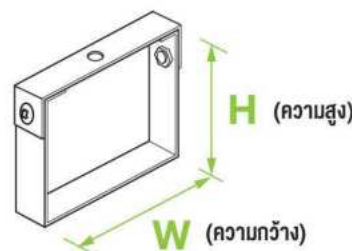

HANGER SUPPORT

Item Code	Dimension(mm.)				Unit Price (ราคา/หน่วย)
	inch.(นิ้ว)		mm.(มม.)		Thickness(mm. ความหนา(มม.) 2.0 mm.
	Height สูง	Width กว้าง	Height สูง	Width กว้าง	
รหัสสินค้า					
MWHS23	2"	3"	50	75	
MWHS24	2"	4"	50	100	
MWHS26	2"	6"	50	150	
MWHS34	3"	4"	75	100	
MWHS44	4"	4"	100	100	
MWHS46	4"	6"	100	150	
MWHS48	4"	8"	100	200	
MWHS410	4"	10"	100	250	
MWHS412	4"	12"	100	300	
MWHS66	6"	6"	150	150	
MWHS68	6"	8"	150	200	
MWHS610	6"	10"	150	250	
MWHS612	6"	12"	150	300	
MWHS88	8"	8"	200	200	
MWHS810	8"	10"	200	250	
MWHS812	8"	12"	200	300	

Electrostatic Powder Coating
พ่นสีมาตรฐาน

Nano
ELECTRIC PRODUCT

NEW

**HORIZONTAL
ELBOW**

ข้ออรางวายเวย์เปิดบน


**INSIDE
OPENING
ELBOW**

ข้ออรางวายเวย์เปิดใน

ข้ออรางวายเวย์
เปิดนอก
**OUTSIDE
OPENING
ELBOW**


COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)

Item Code (รหัสสินค้า)			Dimension		Dimension(mm.)						Unit Price(ราคา/หน่วย)	
HORIZONTAL ELBOW	INSIDE OPENING ELBOW	OUTSIDE OPENING ELBOW	inch. (นิ้ว)		HORIZONTAL ELBOW เปิดบน			INSIDE / OUTSIDE OPENING ELBOW เปิดใน / เปิดนอก			Thickness(mm.) ความหนา(มม.)	
เปิดบน	เปิดใน	เปิดนอก			Height สูง	Width กว้าง	Lenght ยาว	Height สูง	Width กว้าง	Lenght ยาว	0.8 mm.	1.0 mm.
MWHE23	MWIE23	MWOE23	2"	3"	50	75	227	50	75	202	-	-
MWHE24	MWIE24	MWOE24	2"	4"	50	100	252	50	100	202	-	-
MWHE26	MWIE26	MWOE26	2"	6"	50	150	302	50	150	202	-	-
MWHE34	MWIE34	MWOE34	3"	4"	75	100	252	75	100	227	-	-
MWHE44	MWIE44	MWOE44	4"	4"	100	100	252	100	100	252	-	-
MWHE46	MWIE46	MWOE46	4"	6"	100	150	302	100	150	252	-	-
MWHE48	MWIE48	MWOE48	4"	8"	100	200	352	100	200	252	-	-
MWHE410	MWIE410	MWOE410	4"	10"	100	250	402	100	250	252	-	-
MWHE412	MWIE412	MWOE412	4"	12"	100	300	452	100	300	252	-	-
MWHE66	MWIE66	MWOE66	6"	6"	150	150	302	150	150	302	-	-
MWHE68	MWIE68	MWOE68	6"	8"	150	200	352	150	200	302	-	-
MWHE610	MWIE610	MWOE610	6"	10"	150	250	402	150	250	302	-	-
MWHE612	MWIE612	MWOE612	6"	12"	150	300	452	150	300	302	-	-
MWHE88	MWIE88	MWOE88	8"	8"	200	200	352	200	200	352	-	-
MWHE810	MWIE810	MWOE810	8"	10"	200	250	402	200	250	352	-	-
MWHE812	MWIE812	MWOE812	8"	12"	200	300	452	200	300	352	-	-

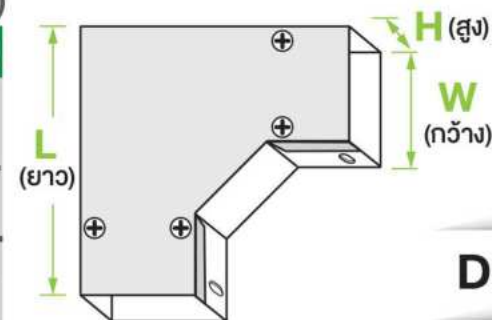


เปิดบน
HORIZONTAL ELBOW

Dimension (mm.)

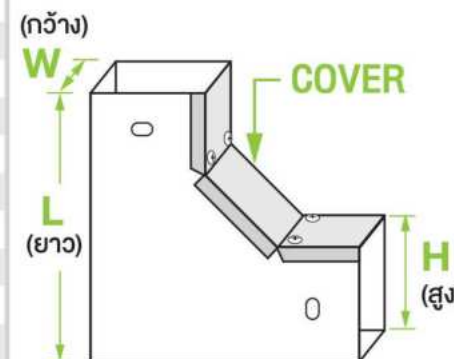

เปิดใน
INSIDE OPENING ELBOW

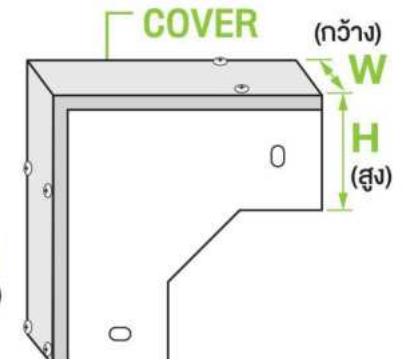

เปิดนอก
OUTSIDE OPENING ELBOW

Electrostatic Powder Coating พ่นสีมาตรฐาน

Nano
ELECTRIC PRODUCT


NEW

CONNECTOR ข้อต่อตรงรางวายเวย์

FLANGE END ข้อต่อลงตู้รางวายเวย์


ข้อต่อตรงรางวายเวย์ COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)

Item Code	Dimension(mm.)				Unit Price (ราคา/หน่วย)	
	inch.(นิ้ว)		mm.(มม.)		Thickness(mm.)ความหนา(มม.)	
	Height	Width	Height	Width	0.8 mm.	1.0 mm.
รหัสสินค้า	สูง	กว้าง	สูง	กว้าง		
MWCN23	2"	3"	50	75	-	-
MWCN24	2"	4"	50	100	-	-
MWCN26	2"	6"	50	150	-	-
MWCN34	3"	4"	75	100	-	-
MWCN44	4"	4"	100	100	-	-
MWCN46	4"	6"	100	150	-	-
MWCN48	4"	8"	100	200	-	-
MWCN410	4"	10"	100	250	-	-
MWCN412	4"	12"	100	300	-	-
MWCN66	6"	6"	150	150	-	-
MWCN68	6"	8"	150	200	-	-
MWCN610	6"	10"	150	250	-	-
MWCN612	6"	12"	150	300	-	-
MWCN88	8"	8"	200	200	-	-
MWCN810	8"	10"	200	250	-	-
MWCN812	8"	12"	200	300	-	-



ข้อต่อตรงรางวายเวย์
CONNECTOR

Dimension (mm.)



ข้อต่อลงตู้รางวายเวย์
FLANGE END

ข้อต่อลงตู้รางวายเวย์ COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)

Item Code	Dimension(mm.)				Unit Price (ราคา/หน่วย)	
	inch.(นิ้ว)		mm.(มม.)		Thickness(mm.)ความหนา(มม.)	
	Height	Width	Height	Width	0.8 mm.	1.0 mm.
รหัสสินค้า	สูง	กว้าง	สูง	กว้าง		
MWFE23	2"	3"	50	75	-	-
MWFE24	2"	4"	50	100	-	-
MWFE26	2"	6"	50	150	-	-
MWFE34	3"	4"	75	100	-	-
MWFE44	4"	4"	100	100	-	-
MWFE46	4"	6"	100	150	-	-
MWFE48	4"	8"	100	200	-	-
MWFE410	4"	10"	100	250	-	-
MWFE412	4"	12"	100	300	-	-
MWFE66	6"	6"	150	150	-	-
MWFE68	6"	8"	150	200	-	-
MWFE610	6"	10"	150	250	-	-
MWFE612	6"	12"	150	300	-	-
MWFE88	8"	8"	200	200	-	-
MWFE810	8"	10"	200	250	-	-
MWFE812	8"	12"	200	300	-	-

Electrostatic Powder Coating พ่นสีมาตรฐาน

Nano
ELECTRIC PRODUCT

END CAP

แผ่นปิดหัวท้ายรางว้ายเวย์

HORIZONTAL CROSS

สี่ทางรางว้ายเวย์


NEW

แผ่นปิดหัวท้ายรางว้ายเวย์

COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)


END CAP

Item Code	Dimension(mm.)				Unit Price (ราคา/หน่วย)	
	inch.(นิ้ว)		mm.(มม.)		Thickness(mm.)ความหนา(มม.)	
	Height	Width	Height	Width	0.8 mm.	1.0 mm.
รหัสสินค้า	สูง	กว้าง	สูง	กว้าง		
MWEC23	2"	3"	50	75	-	-
MWEC24	2"	4"	50	100	-	-
MWEC26	2"	6"	50	150	-	-
MWEC34	3"	4"	75	100	-	-
MWEC44	4"	4"	100	100	-	-
MWEC46	4"	6"	100	150	-	-
MWEC48	4"	8"	100	200	-	-
MWEC410	4"	10"	100	250	-	-
MWEC412	4"	12"	100	300	-	-
MWEC66	6"	6"	150	150	-	-
MWEC68	6"	8"	150	200	-	-
MWEC610	6"	10"	150	250	-	-
MWEC612	6"	12"	150	300	-	-
MWEC88	8"	8"	200	200	-	-
MWEC810	8"	10"	200	250	-	-
MWEC812	8"	12"	200	300	-	-

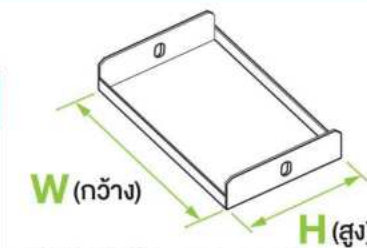

แผ่นปิดหัวท้ายรางว้ายเวย์
END CAP

Dimension (mm.)

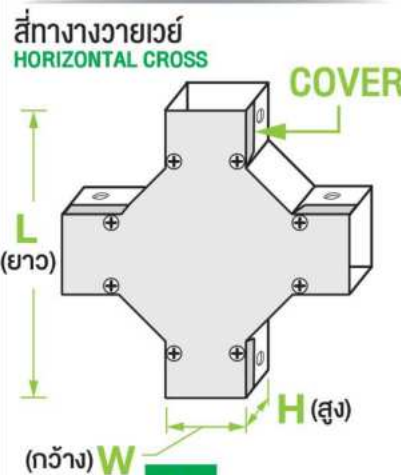

สี่ทางรางว้ายเวย์
HORIZONTAL CROSS

สี่ทางรางว้ายเวย์

COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)

HORIZONTAL CROSS

Item Code	Dimension(mm.)					Unit Price (ราคา/หน่วย)	
	inch.(นิ้ว)		mm.(มม.)			Thickness(mm.)ความหนา(มม.)	
	Height	Width	Height	Width	Lenght	0.8 mm.	1.0 mm.
รหัสสินค้า	สูง	กว้าง	สูง	กว้าง	ยาว		
MWHC23	2"	3"	50	75	381	-	-
MWHC24	2"	4"	50	100	406	-	-
MWHC26	2"	6"	50	150	457	-	-
MWHC34	3"	4"	75	100	406	-	-
MWHC44	4"	4"	100	100	406	-	-
MWHC46	4"	6"	100	150	457	-	-
MWHC48	4"	8"	100	200	508	-	-
MWHC410	4"	10"	100	250	559	-	-
MWHC412	4"	12"	100	300	610	-	-
MWHC66	6"	6"	150	150	457	-	-
MWHC68	6"	8"	150	200	508	-	-
MWHC610	6"	10"	150	250	559	-	-
MWHC612	6"	12"	150	300	610	-	-
MWHC88	8"	8"	200	200	508	-	-
MWHC810	8"	10"	200	250	559	-	-
MWHC812	8"	12"	200	300	610	-	-

CABLE TRAY Trunking

รางเคเบิลไทรย์
จ้างลอน

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Electrostatic Powder Coating

เคเบิลไทรย์พ่นสี

COLOR : GRAY (สีเทาย่น)


CABLE TRAY

Item Code	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)			Thickness(mm.) ความหนา(มม.)	Unit Price ราคา/หน่วย
	Width กว้าง	Height สูง	Lenght ยาว		
รหัสสินค้า					
MTCT2	200	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT3	300	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT4	400	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT5	500	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT6	600	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT7	700	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT8	800	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT9	900	100	2440	1.6/2.0 mm.	
MTCT10	1000	100	2440	1.6/2.0 mm.	

Description คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. รางเคเบิลไทรย์ จ้างลอน มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ความกว้างตั้งแต่ 200 - 1000 มม. ความยาว 2440 มม.
2. รางเคเบิลไทรย์ ควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
3. สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
4. ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นทรงแท่งคุณภาพสูง ทนความร้อน ทนแรงกระแทก ความหนาผิวหน้าข้างซ้ายขวา 2.0 มม. และความหนาผิวหน้าล่าง 1.6 มม. (ที่เป็นลอน)
5. พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีฝุ่น) เพื่อให้ได้คุณภาพผิวที่ดี และความคงทน ทำให้ไม่เกิดสนิมง่าย

Dimension (mm.)

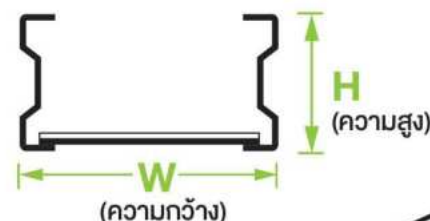

ความกว้าง : 200 - 1000 mm.
ความยาว : 2440 mm.
ความสูง : 100 mm. (มาตรฐาน)

การเคลือบผิว : พ่นสีฝุ่น
อะลูมิเนียมฐาน : สีเทาย่น
การใช้งาน : เหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

CABLE TRAY COVER

ฝารางเคเบิลทรี
ข้างลอน

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Electrostatic Powder Coating

ความหนา
1.6 MM.

ฝารางเคเบิลทรีพ่นสี

COLOR : GRAY (สีเทาเข้ม)


CABLE TRAY COVER

Item Code	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Thickness (mm.)	Unit Price
	Width กว้าง	Lenght ยาว		
รหัสสินค้า			ความหนา(มม.)	ราคา/หน่วย
CTC2	200	2440	1.6 mm.	
CTC3	300	2440	1.6 mm.	
CTC4	400	2440	1.6 mm.	
CTC5	500	2440	1.6 mm.	
CTC6	600	2440	1.6 mm.	
CTC7	700	2440	1.6 mm.	
CTC8	800	2440	1.6 mm.	
CTC9	900	2440	1.6 mm.	
CTC10	1000	2440	1.6 mm.	

Description คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ฝารางเคเบิลทรี ข้างลอน มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความกว้างตั้งแต่ 200 - 1000 mm. ความยาว 2440 มม.
2. ฝารางเคเบิลทรี ควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
3. สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
4. ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นทึบคุณภาพสูง ทนความร้อน ทนแรงกระแทก ความหนา 1.6 mm.
5. พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีฝุ่น) เพื่อให้ได้คุณภาพพื้นผิวที่ดี และความคงทน ทำให้ไม่เกิดสนิมง่าย

ASSEMBLY

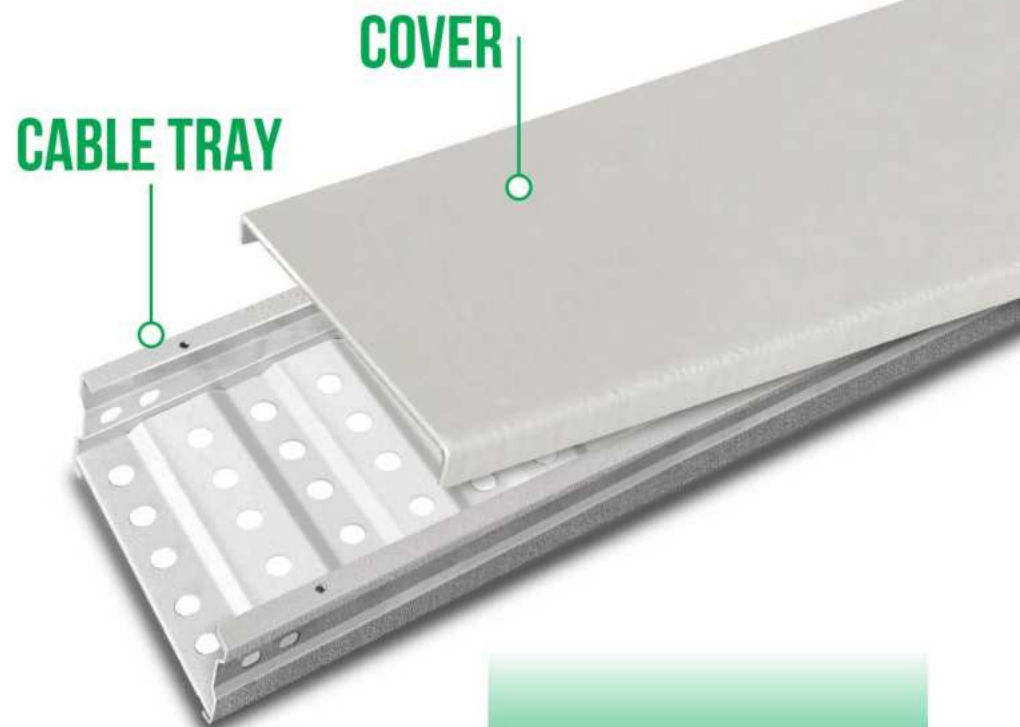

ความกว้าง : 200 - 1000 mm.
ความยาว : 2440 mm.

การเคลือบผิว : พ่นสีฝุ่น
อะไหล่มาตรฐาน : สีเทาเข้ม
การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

CABLE LADDER

รางเคเบิลแลดเดอร์

Nano
ELECTRIC PRODUCT


Hot-Dip Galvanized Cable Ladder

รางเคเบิลแลดเดอร์กัลวาไนซ์

CABLE LADDER

Item Code	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)			Thickness(mm.) ความหนา(มม.)	Unit Price ราคา/หน่วย
	Width กว้าง	Height สูง	Lenght ยาว		
รหัสสินค้า					
MTLD2	200	100	3000	2.0 mm.	
MTLD3	300	100	3000	2.0 mm.	
MTLD4	400	100	3000	2.0 mm.	
MTLD5	500	100	3000	2.0 mm.	
MTLD6	600	100	3000	2.0 mm.	
MTLD7	700	100	3000	2.0 mm.	
MTLD8	800	100	3000	2.0 mm.	
MTLD9	900	100	3000	2.0 mm.	
MTLD10	1000	100	3000	2.0 mm.	

Dimension (mm.)

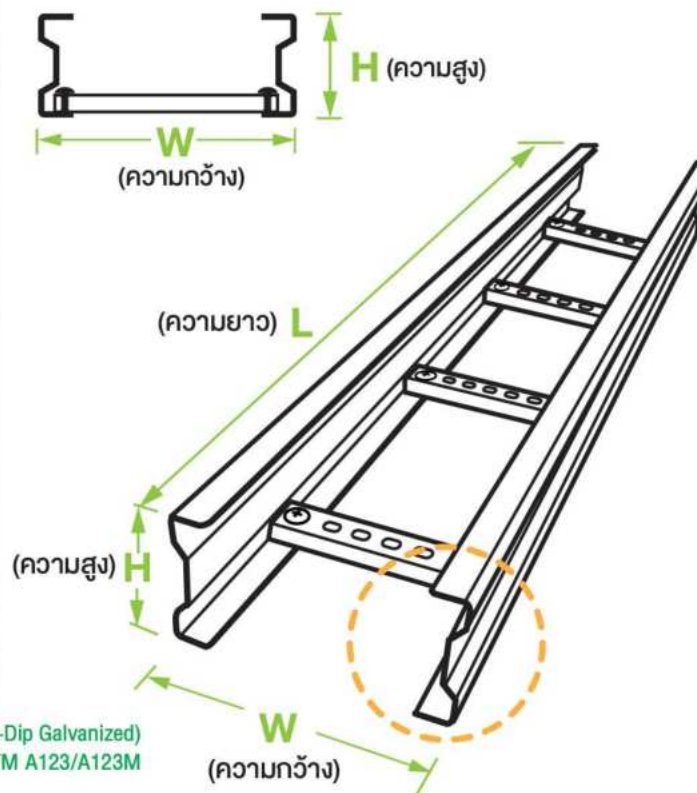

ชุบฮอตดิปกัลวาไนซ์
Hot-Dip Galvanized



DETAIL

Material: Steel Sheet 2mm.
Finished Surface:
Hot-Dip Galvanized
Application:
Using for indoor and outdoor
installation

Description คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. รางเคเบิลแลดเดอร์ (ชุบกัลวาไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 มม. ความยาว 3000 มม.
2. ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดัดคุณภาพสูง ความหนา 2.0 มม.
3. ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
4. ผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วย สังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized) ชุบฮอตดิปกัลวาไนซ์ อ้างอิงตามมาตรฐานการชุบ ASTM A123/A123M เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
5. เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้มาก

CABLE LADDER COVER

ฟารางเคเบิล
แลดเดอร์

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Hot-Dip Galvanized Cable Ladder

ความหนา
2.0 MM.

ฟารางเคเบิลแลดเดอร์กัลวาไนซ์

CABLE LADDER COVER				
Item Code	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Thickness (mm.)	Unit Price
	Width กว้าง	Lenght ยาว		
รหัสสินค้า			ความหนา(มม.)	ราคา/หน่วย
LDC2	200	3000	2.0 mm.	
LDC3	300	3000	2.0 mm.	
LDC4	400	3000	2.0 mm.	
LDC5	500	3000	2.0 mm.	
LDC6	600	3000	2.0 mm.	
LDC7	700	3000	2.0 mm.	
LDC8	800	3000	2.0 mm.	
LDC9	900	3000	2.0 mm.	
LDC10	1000	3000	2.0 mm.	

ASSEMBLY

ชุดฮอตดิบกัลวาไนซ์

HOT-DIP GALVANIZED CABLE LADDER

Material: Steel Sheet 2 mm.

Finished Surface:

Hot-Dip Galvanized

Application:

Using for indoor and outdoor installation

COVER

Description คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ฟารางเคเบิลแลดเดอร์ (ชุดกัลวาไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือก ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 มม. ความยาว 3000 มม.
2. ฟารางผลิตจาก เหล็กแผ่นคุณภาพสูง ความหนา 2.0 มม.
3. ฟารางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
4. ผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วย สังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized) ชุดฮอตดิบกัลวาไนซ์ อ้างอิงตามมาตรฐานการชุบ ASTM A123/A123M เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
5. เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้มาก

ความกว้าง : 200 - 1000 mm.
ความยาว : 3000 mm.

CABLE LADDER

ข้อต่อตรง



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ข้อต่อตรง รางเคเบิลแลตเตอร์กัลวาไนซ์

[illegible]

Description

1. ข้อต่อตรง รางเคเบิลสแตดเดอร์(ชุกกลวไนซ์)
2. ผลิตจาก เหล็กแผ่นค่าคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm.
3. ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ที่ทันสมัย (Computer Numerical Control)
4. ผ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วย สังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized) ชุมอดดับกลวไนซ์ อ้างอิงตามมาตรฐานการชุบ ASTM A123/A123M เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
5. เหมาะสำหรับการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้มาก

ซุบฮอตดิบก็ลวาโนซ์

HOT-DIP GALVANIZED CABLE LADDER



Material: Steel Sheet 2 mm.

Finished Surface:

Hot-Dip Galvanized

Application:

Using for indoor and outdoor installation

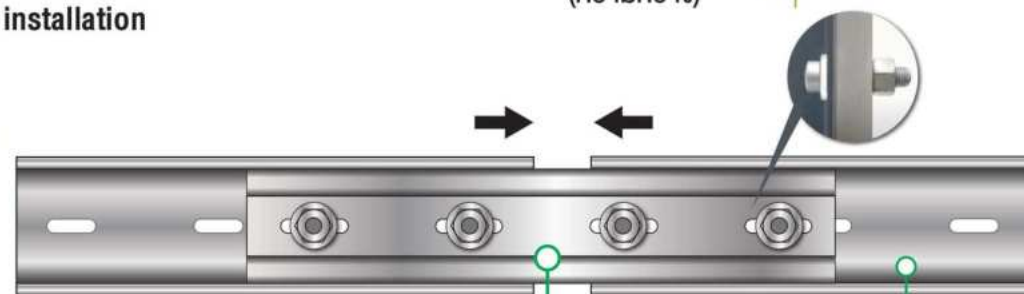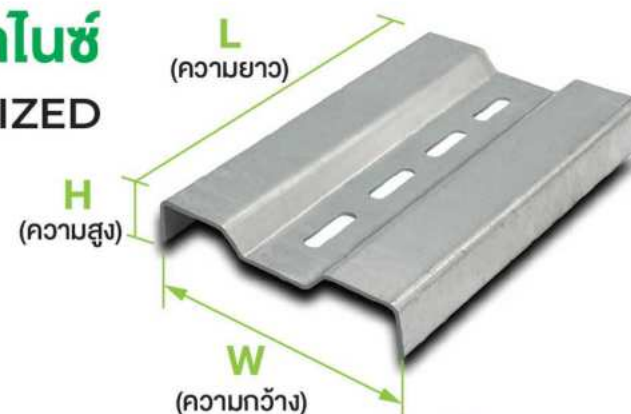

SPLICE PLATE

CABLE LADDER

PULL BOX

พูลบ็อกซ์

ความหนา

0.5 mm.

Electrostatic Powder Coating


Nano
ELECTRIC PRODUCT

พูลบ็อกซ์พ่นสี


COLOR : GRAY (สีเทา)

PULL BOX

Item Code	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)			Dimension(inch.) ขนาด(นิ้ว.)			Thickness(mm.) ความหนา(มม.)	Unit Price ราคา/หน่วย
	Width กว้าง	Lenght ยาว	Height สูง	Width กว้าง	Lenght ยาว	Height สูง		
รหัสสินค้า								
MPBS-1	100	100	100	4	4	4	0.5 mm.	
MPBS-2	150	150	100	6	6	4	0.5 mm.	
MPBS-3	150	200	100	6	8	4	0.5 mm.	
MPBS-4	200	200	100	8	8	4	0.5 mm.	
MPBS-5	200	200	150	8	8	6	0.5 mm.	
MPBS-6	200	250	100	8	10	4	0.5 mm.	
MPBS-7	250	250	100	10	10	4	0.5 mm.	
MPBS-8	250	250	150	10	10	6	0.5 mm.	
MPBS-9	250	250	200	10	10	8	0.5 mm.	
MPBS-10	250	300	100	10	12	4	0.5 mm.	
MPBS-11	300	300	100	12	12	4	0.5 mm.	
MPBS-12	300	300	150	12	12	6	0.5 mm.	
MPBS-13	300	300	200	12	12	8	0.5 mm.	
MPBS-14	400	400	150	16	16	6	0.5 mm.	
MPBS-15	400	400	200	16	16	8	0.5 mm.	
MPBS-16	500	500	200	20	20	8	0.5 mm.	



TOP VIEW



FRONT VIEW

Dimension (mm.)

ASSEMBLY

COVER



Description คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร
2. ผลิตขึ้นรูปขึ้นงานจาก เหล็กแผ่นทรงแท่งคุณภาพสูง ทนความร้อน ทนแรงกระแทก
3. พ่นสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating (สีผง) เพื่อให้ได้คุณภาพผิวที่ดี และความคงทน ทำให้ไม่เกิดสนิมง่าย

STANDARD & CERTIFICATES



Nano Brand are certified with many domestic and international standard. We commit ourselves to operate in the professional ways which delivering highest quality products and services for highest satisfactions to our valued customers.

ในด้านมาตรฐานเป็นอีกสิ่งที NANO ให้ความสำคัญโดยทุกผลิตภัณฑ์จะมีกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับสากล



มอก.513-2548
ผ่านการทดสอบ IP44 และ IP20
ตามหัวข้อมาตรฐานมอก.513-2548



ISO9001:2015

QUALITY PROCESS

Expertise in product quality protection

ELECTROSTATIC POWDER COATING

- Expertise
- Aesthetic appearance

สีฝุ่น หรือ สีพาวเดอร์โคต

- ความเชี่ยวชาญกระบวนการพ่น และอบสีฝุ่นที่มีคุณภาพด้วยประสบการณ์
- รูปลักษณ์ที่สวยงาม คุณภาพพื้นผิวที่ดี และความคงทน

กระบวนการคุณภาพ

ความเชี่ยวชาญในการปกป้องคุณภาพผลิตภัณฑ์

HOT-DIP GALVANIZING

- Durability
- Corrosion protection

ความเชี่ยวชาญในการป้องกันเหล็ก

- การเคลือบผิวด้วย การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
- ความทนทานต่อแรงเสียดทาน และแรงกระแทกสูง
- ปกป้องเหล็กในระยะยาวจากการกัดกร่อน

INSPECTION PROCESS

Quality control of our products is our first priority to ensure we only distribute quality products to all our customers. Our goal is to become the leader of electric product manufacturer and make NANO the most chosen brand in Thailand and ASEAN.

การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเรานั้นคือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ NANO ต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเราก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย และภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

นาโน อิเล็กทริก โปรดักส์

NANO ELECTRIC PRODUCT

WWW.NANO-PRODUCT.COM

 @nanoelectric.official

 nano electric product

 @nanoelectric

 @nanoelectricproduct