

uPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี



uPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

ไนลอนเคเบิลเกลนด์

NYLON CABLE GLAND

Nano
ELECTRIC PRODUCT

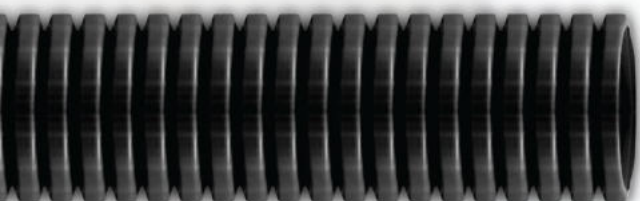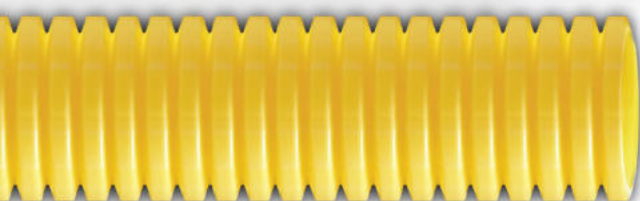

WWW.NANOPRODUCT.COM

FITTING ข้อต่อ



มอก.216-2524

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



RoHS



ISO9001:2015



ISO14001:2015



uPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และ สีดำ


คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ ที่ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย สามารถดัดโค้งงอได้ โดยใช้ประตึดท่อแทนความร้อนได้สะดวก ประหยัดข้อต่อ

* ท่อสีเทา

คุณสมบัติท่อเหมือนกับ การนำมาใช้งานเกษตรหรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนแรงดันมากนัก น้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการเดินแบบฝังดิน



Nano
ELECTRIC PRODUCT



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



Color : White
สีขาว



Color : Black
สีดำ

uPVC CONDUIT : mm.
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี : มม.

uPVC CONDUIT : mm.

Item Code รหัสสินค้า	NEW COLOR	Outside Diameter (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มม.)	Thickness (mm.) ความหนา (มม.)	Lenght (M.) ความยาว(เมตร)	Pieces / Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย
White ○	Black ●					
NNPP16	NNPP16B	16	1.4	2.92	50 เส้น	
NNPP20	NNPP20B	20	1.8	2.92	25 เส้น	
NNPP25	NNPP25B	25	1.9	2.92	25 เส้น	
NNPP32	NNPP32B	32	2.5	2.92	10 เส้น	
NNPP40	NNPP40B	40	2.7	2.92	10 เส้น	
NNPP50	NNPP50B	50	3.0	2.92	10 เส้น	



Color : Gray
สีเทา

uPVC CONDUIT : inch.
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี : นิ้ว(ทวน)

PVC CONDUIT : inch.

Item Code รหัสสินค้า	Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก inch.(นิ้ว) mm.(มม.)		Thickness (mm.) ความหนา (มม.)	Lenght (M.) ความยาว(เมตร)	Pieces / Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย
NNPG15	3/8"	18±0.20	1.1	4	50 เส้น	
NNPG18	1/2"	22±0.20	1.1	4	25 เส้น	
NNPG20	3/4"	26±0.25	1.1	4	25 เส้น	
NNPG25	1"	34±0.30	1.2	4	10 เส้น	
NNPG80	3"	89±0.50	1.4	4	4 เส้น	

*เหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรหรืองานระบายน้ำทิ้ง

UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี



มอก.216-2524

INCH. (นิ้ว, หุน)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



UPVC CONDUIT : inch.

Item Code รหัสสินค้า		Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		Wall Thickness(mm.) ความหนาของผนัง(มม.)			Lenght (m.)	Pieces/Bundle	Unit Price ราคาต่อหน่วย		
White ○	Yellow ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	Class 1	Class 2	Class 3	ความยาว	จำนวนเส้น/มัด	Class 1	Class 2	Class 3
NNPW15	NNPY15	3/8"	18±0.20	2.0±0.20	-	-	4	50 เส้น		-	-
NNPW18	NNPY18	1/2"	22±0.20	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น		-	-
NNPW20	NNPY20	3/4"	26±0.25	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น		-	-
NNPW25	NNPY25	1"	34±0.30	3.0±0.30	-	-	4	10 เส้น		-	-
NNPW35	NNPY35	1 1/4"	42±0.35	3.5±0.40	-	-	4	10 เส้น		-	-
NNPW40	NNPY40	1 1/2"	48±0.40	4.0±0.40	-	-	4	10 เส้น		-	-
NNPW55	NNPY55	2"	60±0.50	4.5±0.40	-	-	4	5 เส้น		-	-
NNPW65	NNPY65	2 1/2"	76±0.50	4.5±0.40	-	-	4	4 เส้น		-	-
NNPW80	NNPY80	3"	89±0.50	5.9±0.40	4.5±0.30	2.5±0.25	4	3 เส้น			
NNPW100	NNPY100	4"	114±0.50	7.0±0.40	5.7±0.35	3.0±0.30	4	1 เส้น			



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และสีดำ
คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย
สามารถติดตั้งได้ โดยใช้สปรังติดท่อแทน
ความร้อนได้สะดวก และประหยัดข้อต่อ

* ท่อสีเทา
คุณสมบัติท่อ เหมาะกับการนำมาใช้ในงาน
เกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนต่อ
แรงดันมากนัก น้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการ
เดินแบบฝังดิน

มีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

INCH. (นิ้ว, หุน)

Nano
ELECTRIC PRODUCT

**new
color**



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



UPVC CONDUIT : inch.

Item Code รหัสสินค้า	Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		Wall Thickness(mm.) ความหนาของผนัง(มม.)			Lenght (ม.)	Pieces/Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย		
	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	Class 1	Class 2	Class 3			Class 1	Class 2	Class 3
Black ●						ความยาว	จำนวนเส้น/มัด			
NNPB15	3/8"	18±0.20	2.0±0.20	-	-	4	50 เส้น		-	-
NNPB18	1/2"	22±0.20	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น		-	-
NNPB20	3/4"	26±0.25	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น		-	-
NNPB25	1"	34±0.30	3.0±0.30	-	-	4	10 เส้น		-	-
NNPB35	1 1/4"	42±0.35	3.5±0.40	-	-	4	10 เส้น		-	-
NNPB40	1 1/2"	48±0.40	4.0±0.40	-	-	4	10 เส้น		-	-
NNPB55	2"	60±0.50	4.5±0.40	-	-	4	5 เส้น		-	-
NNPB65	2 1/2"	76±0.50	4.5±0.40	-	-	4	4 เส้น		-	-
NNPB80	3"	89±0.50	5.9±0.40	4.5±0.30	2.5±0.25	4	3 เส้น			
NNPB100	4"	114±0.50	7.0±0.40	5.7±0.35	3.0±0.30	4	1 เส้น			



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และสีดำ
คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย
สามารถตัดโค้งงอได้ โดยใช้สปรังติดท่อแทน
ความร้อนได้สะดวก และประหยัดข้อต่อ

* ท่อสีเทา
คุณสมบัติท่อ เหมาะกับการนำมาใช้ในงาน
เกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนต่อ
แรงดันมากนัก น้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการ
เดินแบบฝังดิน

มีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

UPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

ขนาดใหม่มีฉนวนละ
10 เมตร **new**



MM.(มม.)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015




ISO14001 : 2015



*ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

คุณสมบัติยืดหยุ่นสูง โค้งงอง่าย และสะดวก
ในการเดินสายไฟ และสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ฉีกขาดง่าย
เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด



OUTSIDE DIAMETER
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



**สำหรับร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์**



RoHS (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

UPVC CORRUGATED

CONDUIT : mm.

Item Code รหัสสินค้า	Outside Diameter (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มม.)	Lenght (M.) ความยาว(เมตร)	Unit Packing (roll) บรรจุ (ม้วน)	Unit Price ราคาต่อหน่วย
WHITE ○	BLACK ●			
NNCC16(10M)	NNBB16(10M)	16	10	1 ม้วน
NNCC16	NNBB16	16	50	1 ม้วน
NNCC20(10M)	NNBB20(10M)	20	10	1 ม้วน
NNCC20	NNBB20	20	50	1 ม้วน
NNCC25(10M)	NNBB25(10M)	25	10	1 ม้วน
NNCC25	NNBB25	25	40	1 ม้วน
NNCC32(10M)	NNBB32(10M)	32	10	1 ม้วน
NNCC32	NNBB32	32	25	1 ม้วน
NNCC40(5M)	NNBB40(5M)	40	5	1 ม้วน
NNCC40	NNBB40	40	25	1 ม้วน
NNCC50(5M)	NNBB50(5M)	50	5	1 ม้วน
NNCC50	NNBB50	50	20	1 ม้วน

NEW

UPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

คุณสมบัติยืดหยุ่นสูง โค้งงอง่าย และสะดวก
ในการเดินสายไฟ และสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ฉีกขาดง่าย
เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ขนาดใหม่มีขนาด
10 เมตร **new**

INCH. (นิ้ว, หุน)



ISO9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



UPVC CORRUGATED

CONDUIT : inch.

Item Code รหัสสินค้า			Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		Lenght (M.) ความยาว (เมตร)	Unit Packing(roll) บรรจุ (ม้วน)	Unit Price ราคาต่อหน่วย
WHITE ○	YELLOW ●	BLACK ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)			
NNCW15(10M)	NNCY15(10M)	NNCB15(10M)	3/8"	18±0.20	10	1 ม้วน	
NNCW15	NNCY15	NNCB15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	
NNCW18(10M)	NNCY18(10M)	NNCB18(10M)	1/2"	22±0.20	10	1 ม้วน	
NNCW18	NNCY18	NNCB18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	
NNCW20(10M)	NNCY20(10M)	NNCB20(10M)	3/4"	26±0.25	10	1 ม้วน	
NNCW20	NNCY20	NNCB20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	
NNCW25(10M)	NNCY25(10M)	NNCB25(10M)	1"	34±0.30	10	1 ม้วน	
NNCW25	NNCY25	NNCB25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	
NNCW35(5M)	NNCY35(5M)	NNCB35(5M)	1 1/4"	42±0.35	5	1 ม้วน	
NNCW35	NNCY35	NNCB35	1 1/4"	42±0.35	25	1 ม้วน	
NNCW40(5M)	NNCY40(5M)	NNCB40(5M)	1 1/2"	48±0.40	5	1 ม้วน	
NNCW40	NNCY40	NNCB40	1 1/2"	48±0.40	20	1 ม้วน	

NEW

สำหรับร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก
เก็บสายไฟ



ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทานไม่เปราะ
หรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้ง
ง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



รางเก็บสายไฟ
แบบทึบ



WIRE WAY

Item Code รหัสสินค้า		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	Gray ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNWW2020W	NNWW2020G	20x20	2 M.	24 เส้น	
NNWW3030W	NNWW3030G	30x30	2 M.	24 เส้น	
NNWW3040W	NNWW3040G	30x40	2 M.	24 เส้น	
NNWW4030W	NNWW4030G	40x30	2 M.	24 เส้น	
NNWW4040W	NNWW4040G	40x40	2 M.	24 เส้น	
NNWW4060W	NNWW4060G	40x60	2 M.	20 เส้น	
NNWW6040W	NNWW6040G	60x40	2 M.	15 เส้น	
NNWW6060W	NNWW6060G	60x60	2 M.	8 เส้น	
NNWW6080W	NNWW6080G	60x80	2 M.	6 เส้น	
NNWW8080W	NNWW8080G	80x80	2 M.	6 เส้น	
NNWW80100W	NNWW80100G	80x100	2 M.	6 เส้น	
NNWW100100W	NNWW100100G	100x100	2 M.	6 เส้น	

รางเก็บสายไฟ
แบบโปร่ง



WIRE DUCT

Item Code รหัสสินค้า		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	Gray ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNWD2020W	NNWD2020G	20x20	2 M.	24 เส้น	
NNWD3030W	NNWD3030G	30x30	2 M.	24 เส้น	
NNWD3040W	NNWD3040G	30x40	2 M.	24 เส้น	
NNWD4030W	NNWD4030G	40x30	2 M.	24 เส้น	
NNWD4040W	NNWD4040G	40x40	2 M.	24 เส้น	
NNWD4060W	NNWD4060G	40x60	2 M.	20 เส้น	
NNWD6040W	NNWD6040G	60x40	2 M.	15 เส้น	
NNWD6060W	NNWD6060G	60x60	2 M.	8 เส้น	
NNWD6080W	NNWD6080G	60x80	2 M.	6 เส้น	

*รางเก็บสายไฟแบบทึบ

รางสำหรับเก็บสายไฟหรือสายโทรศัพท์สามารถ
เดินรางหลบเข้ามุมตามจุดต่างๆได้และยังเพิ่มความ
ปลอดภัยเป็นระเบียบไม่เกะกะ

*รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง

รางสำหรับเก็บสายไฟ หรือสายโทรศัพท์มีช่อง
ด้านข้าง เพื่อใช้แยกและแบ่งสายไฟเข้าตามจุดต่างๆ
ไม่ต้องเจาะแบ่งแยกให้ยุ่งยาก

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก เก็บสายไฟ

ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทานไม่เปราะ
หรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้ง
ง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015




ISO14001 : 2015



รางเก็บสายไฟ อนกประสงค์

* มีตัวล็อกเก็บสายไฟรุ่น
NNDT2550 , NNDT50100 , NNDT2550B



DECORATIVE TRUNKING


Item Code (รหัสสินค้า)		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	NEW color Black ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNDT1015	-	10x15	2 M.	100 เส้น	
NNDT1020	-	10x20	2 M.	100 เส้น	
NNDT1225	NNDT1225B	12x25	2 M.	50 เส้น	
NNDT1625	NNDT1625B	16x25	2 M.	50 เส้น	
NNDT1632	NNDT1632B	16x32	2 M.	30 เส้น	
NNDT1638	NNDT1638B	16x38	2 M.	50 เส้น	
NNDT2040	NNDT2040B	20x40	2 M.	30 เส้น	
NNDT2550 *	NNDT2550B *	25x50	2 M.	40 เส้น	
NNDT4080 *	-	40x80	2 M.	20 เส้น	
NNDT5050 *	-	50x50	2 M.	20 เส้น	
NNDT5075 *	-	50x75	2 M.	20 เส้น	
NNDT50100 *	-	50x100	2 M.	10 เส้น	

รางเก็บสายไฟโค้ง (หลังเต่า)

รางสำหรับเก็บสายไฟหรือสายโทรศัพท์วัสดุผิวเรียบ
ขอบโค้งมน เหมาะกับการวางพื้นผิวทางเดินตัวรางเป็น
แบบฝาล็อก ง่ายต่อการติดตั้ง

FLOOR DUCT TRUNKING

Item Code (รหัสสินค้า)		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	Gray ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNFT30W	NNFT30G	11x30	2 M.	50 เส้น	
NNFT40W	NNFT40G	13x40	2 M.	50 เส้น	
NNFT50W	NNFT50G	15x50	2 M.	25 เส้น	
NNFT75W	NNFT75G	16x75	2 M.	20 เส้น	

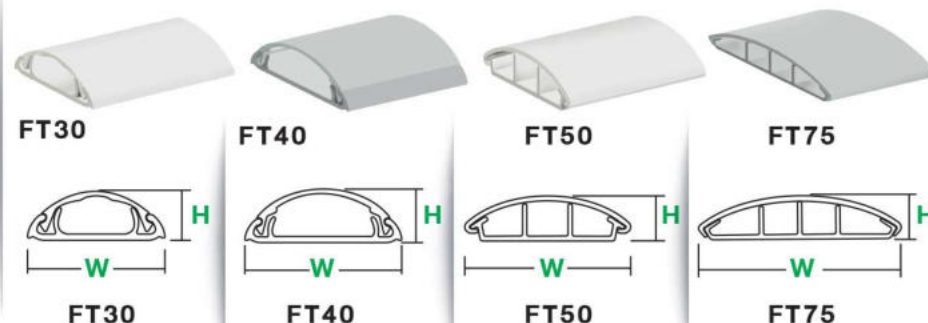

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก
เก็บสายไฟ



Nan
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001:2015



ISO14001:2015



ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทาน ไม่เปราะ
หรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้ง
ง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด

รางเก็บสายไฟ
ขนาดเล็ก




MINI DECORATIVE TRUNKING

Item Code (รหัสสินค้า)		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	NEW color Black ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNMT001 *	NNMT001B *	11x13	2 M.	100 เส้น	
NNMT002 *	NNMT002B *	11x19	2 M.	100 เส้น	
NNMT003	NNMT003B	11x25.5	2 M.	50 เส้น	
NNMT004	NNMT004B	11x31.5	2 M.	50 เส้น	
NNMT005	NNMT005B	11x37.5	2 M.	50 เส้น	
NNMT006	NNMT006B	11x51	2 M.	50 เส้น	

*มีเทปขาวเฉพาะรุ่น NNMT001 , NNMT002 , NNMT001B , NNMT002B

รางเก็บสายไฟ
ขนาดเล็ก

รางสำหรับเก็บสายไฟหรือ
สายโทรศัพท์สามารถใช้ร้อย
สายไฟในที่แคบ และติดตั้ง
ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย



รางเก็บสายโทรศัพท์
มีเทปขาวทุกรุ่น




TELEPHONE DUCTING

Item Code (รหัสสินค้า)			Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	Gray ●	NEW color Black ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNTD101	NNTD101G	NNTD101B	7x12	1 M.	100 เส้น	
NNTD102	NNTD102G	NNTD102B	10x15	1 M.	100 เส้น	
NNTD103	NNTD103G	NNTD103B	10x20	1 M.	50 เส้น	
NNTD104	NNTD104G	NNTD104B	12x25	1 M.	50 เส้น	
NNTD105	NNTD105G	NNTD105B	16x25	1 M.	50 เส้น	
NNTD106	NNTD106G	NNTD106B	17x30	1 M.	50 เส้น	
NNTD201	NNTD201G	NNTD201B	7x12	2 M.	100 เส้น	
NNTD202	NNTD202G	NNTD202B	10x15	2 M.	100 เส้น	
NNTD203	NNTD203G	NNTD203B	10x20	2 M.	50 เส้น	
NNTD204	NNTD204G	NNTD204B	12x25	2 M.	50 เส้น	
NNTD205	NNTD205G	NNTD205B	16x25	2 M.	50 เส้น	
NNTD206	NNTD206G	NNTD206B	17x30	2 M.	50 เส้น	

FITTING

ข้อต่อ

MM.(มม.)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



White ○ Black ●
NEW color

ข้อต่อกล่อง : มม.
IMPROVED VERSION
พัฒนารูปแบบสินค้า



ข้อต่อตรง : มม.



คลิปก้ามปู : มม.



CONNECTOR : MM.

ติดตั้งง่ายใช้ประแจขันหรือ
มือจับหมุนได้สะดวกขึ้น

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNCN16	NNCN16MB	16	100 เส้น	
NNCN20	NNCN20MB	20	100 เส้น	
NNCN25	NNCN25MB	25	100 เส้น	
NNCN32	NNCN32MB	32	100 เส้น	

COUPLING : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNCU16	NNCU16MB	16	100 เส้น	
NNCU20	NNCU20MB	20	100 เส้น	
NNCU25	NNCU25MB	25	100 เส้น	
NNCU32	NNCU32MB	32	100 เส้น	

MOUNTING CLIP : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNMC16	NNMC16MB	16	100 เส้น	
NNMC20	NNMC20MB	20	100 เส้น	
NNMC25	NNMC25MB	25	100 เส้น	
NNMC32	NNMC32MB	32	100 เส้น	



RoHS (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

White ○ Black ●
NEW color

ข้องอ : มม.



สามทางแบบมีฝา : มม.



สามทางแบบไม่มีฝา : มม.



BENDING COUPLING : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNBC16	NNBC16MB	16	100 เส้น	
NNBC20	NNBC20MB	20	100 เส้น	
NNBC25	NNBC25MB	25	100 เส้น	
NNBC32	NNBC32MB	32	100 เส้น	

INSPECTION TEE : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNIT16	NNIT16MB	16	100 เส้น	
NNIT20	NNIT20MB	20	100 เส้น	
NNIT25	NNIT25MB	25	100 เส้น	
NNIT32	NNIT32MB	32	100 เส้น	

TEE : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNT16	NNT16MB	16	100 เส้น	
NNT20	NNT20MB	20	100 เส้น	
NNT25	NNT25MB	25	100 เส้น	
NNT32	NNT32MB	32	50 เส้น	

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม

FITTING

ข้อต่อ

MM.(มม.)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



White ○ Black ●

NEW color

ข้อต่อแบบมีฝา : มม.



ข้อโค้ง (ทำมือ)
90 องศา : มม.



ข้อตรง (ทำมือ) : มม.



INSPECTION ELBOW : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNIE16	NNIE16MB	16	100 เส้น	
NNIE20	NNIE20MB	20	100 เส้น	
NNIE25	NNIE25MB	25	100 เส้น	
NNIE32	NNIE32MB	32	100 เส้น	

90° BEND : MM.

HB90-16	HB90-16MB	16	100 เส้น	
HB90-20	HB90-20MB	20	100 เส้น	
HB90-25	HB90-25MB	25	100 เส้น	
HB90-32	HB90-32MB	32	50 เส้น	
HB90-40	-	40	50 เส้น	
HB90-50	-	50	15 เส้น	

SOCKET : MM.

HCU-40	-	40	30 ชิ้น	
HCU-50	-	50	40 ชิ้น	

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปราะ

White ○ Black ●

NEW color

ข้อต่อตรงลดขนาด : มม.



new

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : มม.



สปริงติดท่อ
(สำหรับท่อขนาด : มม.)



new

COUPLER : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNRC-20/16	-	20x16	100 เส้น	
NNRC-25/20	-	25x20	100 เส้น	

SQUARE BOX : MM.

รูเจาะสำหรับท่อขนาด มม.

NANO-24M	NANO-24MB	61.2x106x48	50 เส้น	
NANO-44M	NANO-44MB	107x107x49	30 เส้น	

PIPE BENDING SPRING INTERNAL : MM.

Material : Steel

Item Code รหัสสินค้า	Pipe Dimension (mm.) ใช้กับท่อขนาด (มม.)	Lenght (mm.) ความยาว	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
SPG16M	16	560 mm.	50 ชิ้น	
SPG20M	20	560 mm.	30 ชิ้น	
SPG25M	25	560 mm.	20 ชิ้น	
SPG32M	32	560 mm.	15 ชิ้น	

Material : Steel

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม มีความยืดหยุ่น ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับติดท่อให้โค้งรับตามที่ต้องการ

FITTING

ข้อต่อ

MM.(มม.)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)


Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015

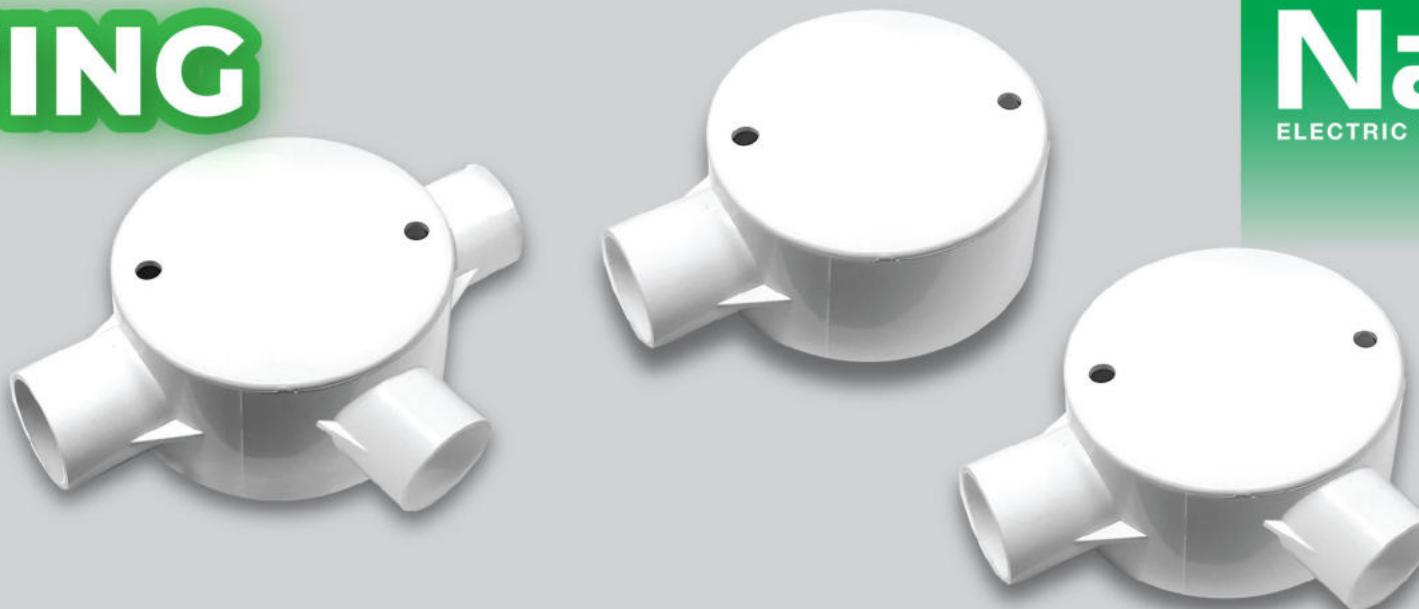

PVC CIRCULAR JUNCTION BOX : MM.

Item code (รหัสสินค้า) White 	Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคาต่อหน่วย
NNJB-1/16	16	20/400 ชิ้น	
NNJB-1/20	20	20/400 ชิ้น	
NNJB-1/25	25	20/400 ชิ้น	
NNJB-2/16	16	20/400 ชิ้น	
NNJB-2/20	20	20/400 ชิ้น	
NNJB-2/25	25	20/400 ชิ้น	
NNJB-2A/16	16	20/400 ชิ้น	
NNJB-2A/20	20	20/400 ชิ้น	
NNJB-2A/25	25	20/400 ชิ้น	
NNJB-3/16	16	20/400 ชิ้น	
NNJB-3/20	20	20/400 ชิ้น	
NNJB-3/25	25	20/400 ชิ้น	
NNJB-4/16	16	20/400 ชิ้น	
NNJB-4/20	20	20/400 ชิ้น	
NNJB-4/25	25	20/400 ชิ้น	

STOPEND BOX
กล่องพักสายกลม 1 ทาง



THROUGH WAY BOX
กล่องพักสายกลม 2 ทาง



TWO WAY BOX
กล่องพักสายกลม 2 ทาง (90°)



TEE WAY BOX
กล่องพักสายกลม 3 ทาง



4 WAY BOX
กล่องพักสายกลม 4 ทาง



PVC Circular junction box : MM.
with Round Cover + M4 Screw
กล่องพักสายกลม พร้อมแผ่นปิด+สกรู M4

MM.(มม.)

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม

FITTING

ข้อต่อ

INCH.(นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



ข้อต่อกลอง : นิ้ว (หุน)

IMPROVED VERSION
พัฒนาปรับปรุงแบบสินค้า



QUICK AND EASY

ติดตั้งง่ายใช้ประแจขันหรือ
มือจับหมุนได้สะดวกขึ้น

CONNECTOR : INCH.

นิ้ว(หุน)

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing	Unit Price
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
NNCN15W	NNCN15Y	NNCN15G	NNCN15B	3/8"	18	100 ชิ้น	
NNCN18W	NNCN18Y	NNCN18G	NNCN18B	1/2"	22	100 ชิ้น	
NNCN20W	NNCN20Y	NNCN20G	NNCN20B	3/4"	26	100 ชิ้น	
NNCN25W	NNCN25Y	NNCN25G	NNCN25B	1"	34	100 ชิ้น	

ข้องอ : นิ้ว (หุน)



BENDING COUPLING : INCH.

Item Code	Item Code	Item Code	Item Code	Dimension	Dimension	Packing	Unit Price
NNBC15W	NNBC15Y	NNBC15G	NNBC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	
NNBC18W	NNBC18Y	NNBC18G	NNBC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	
NNBC20W	NNBC20Y	NNBC20G	NNBC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	
NNBC25W	NNBC25Y	NNBC25G	NNBC25B	1"	34	100 ชิ้น	

ข้อต่อตรง : นิ้ว (หุน)



INCH.(นิ้ว, หุน)

COUPLING : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing	Unit Price
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
NNCU15W	NNCU15Y	NNCU15G	NNCU15B	3/8"	18	100 ชิ้น	
NNCU18W	NNCU18Y	NNCU18G	NNCU18B	1/2"	22	100 ชิ้น	
NNCU20W	NNCU20Y	NNCU20G	NNCU20B	3/4"	26	100 ชิ้น	
NNCU25W	NNCU25Y	NNCU25G	NNCU25B	1"	34	100 ชิ้น	
NNCU35W	NNCU35Y	-	NNCU35B	1 1/4"	42	50 ชิ้น	
NNCU40W	NNCU40Y	-	NNCU40B	1 1/2"	48	25 ชิ้น	
NNCU55W	NNCU55Y	-	NNCU55B	2"	60	25 ชิ้น	

FITTING


ข้อต่อ

INCH.(นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



คลิปก้ามปู : นิ้ว (หุน)



MOUNTING : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing	Unit Price
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
NNMC15W	NNMC15Y	NNMC15G	NNMC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	
NNMC18W	NNMC18Y	NNMC18G	NNMC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	
NNMC20W	NNMC20Y	NNMC20G	NNMC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	
NNMC25W	NNMC25Y	NNMC25G	NNMC25B	1"	34	100 ชิ้น	
NNMC35W	NNMC35Y	-	NNMC35B	1 1/4"	42	50 ชิ้น	
NNMC40W	NNMC40Y	-	NNMC40B	1 1/2"	48	50 ชิ้น	
NNMC55W	NNMC55Y	-	NNMC55B	2"	60	50 ชิ้น	

NEW

สามทางแบบไม่มีฝา
: นิ้ว (หุน)



TEE : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing	Unit Price
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
NNT15W	NNT15Y	NNT15G	NNT15B	3/8"	18	100 ชิ้น	
NNT18W	NNT18Y	NNT18G	NNT18B	1/2"	22	100 ชิ้น	
NNT20W	NNT20Y	NNT20G	NNT20B	3/4"	26	100 ชิ้น	
NNT25W	NNT25Y	NNT25G	NNT25B	1"	34	50 ชิ้น	

กิ๊ปจับท่อร้อยสายไฟ
: นิ้ว (หุน)



SADDLE CLIP-TOT : INCH

NNSC15W	NNSC15Y	NNSC15G	NNSC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	
NNSC18W	NNSC18Y	NNSC18G	NNSC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	
NNSC20W	NNSC20Y	NNSC20G	NNSC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	
NNSC25W	NNSC25Y	NNSC25G	NNSC25B	1"	34	100 ชิ้น	

FITTING

ข้อต่อ

INCH.(นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



**new
color**



NEW



45° BEND : INCH.			ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว(หุน)			
รหัสสินค้า			Dimension		Packing	Unit Price
			ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
White ○	Yellow ●	Gray ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
HB45-15W	HB45-15Y	HB45-15G	3/8"	18	100 ชิ้น	
HB45-18W	HB45-18Y	HB45-18G	1/2"	22	100 ชิ้น	
HB45-20W	HB45-20Y	HB45-20G	3/4"	26	100 ชิ้น	
HB45-25W	HB45-25Y	HB45-25G	1"	34	50 ชิ้น	
HB45-35W	HB45-35Y	HB45-35G	1 1/4"	42	40 ชิ้น	
HB45-40W	HB45-40Y	HB45-40G	1 1/2"	48	30 ชิ้น	
HB45-55W	HB45-55Y	HB45-55G	2"	60	15 ชิ้น	
90° BEND : INCH.			ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)			
HB90-15W	HB90-15Y	HB90-15G	3/8"	18	100 ชิ้น	
HB90-18W	HB90-18Y	HB90-18G	1/2"	22	100 ชิ้น	
HB90-20W	HB90-20Y	HB90-20G	3/4"	26	100 ชิ้น	
HB90-25W	HB90-25Y	HB90-25G	1"	34	50 ชิ้น	
HB90-35W	HB90-35Y	HB90-35G	1 1/4"	42	40 ชิ้น	
HB90-40W	HB90-40Y	HB90-40G	1 1/2"	48	30 ชิ้น	
HB90-55W	HB90-55Y	HB90-55G	2"	60	15 ชิ้น	

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม



45° BEND : INCH.			ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว(หุน)			
รหัสสินค้า			Dimension		Packing	Unit Price
			ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
Black ●			inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
HB45-15B			3/8"	18	100 ชิ้น	
HB45-18B			1/2"	22	100 ชิ้น	
HB45-20B			3/4"	26	100 ชิ้น	
HB45-25B			1"	34	50 ชิ้น	
HB45-35B			1 1/4"	42	40 ชิ้น	
HB45-40B			1 1/2"	48	30 ชิ้น	
HB45-55B			2"	60	15 ชิ้น	
90° BEND : INCH.			ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)			
HB90-15B			3/8"	18	100 ชิ้น	
HB90-18B			1/2"	22	100 ชิ้น	
HB90-20B			3/4"	26	100 ชิ้น	
HB90-25B			1"	34	50 ชิ้น	
HB90-35B			1 1/4"	42	40 ชิ้น	
HB90-40B			1 1/2"	48	30 ชิ้น	
HB90-55B			2"	60	15 ชิ้น	

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม

FITTING

ข้อต่อ

INCH.(นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



SOCKET : INCH

ข้อตรง (ทำมือ) : นิ้ว(หุน)

Item Code				Dimension		Packing	Unit Price
รหัสสีสินค้า				ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง			
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
-	HCU-35Y	-	-	1 1/4"	42	40 ชิ้น	
-	HCU-40Y	-	-	1 1/2"	48	30 ชิ้น	
-	HCU-55Y	-	-	2"	60	15 ชิ้น	

กล่องพักสายสีเหลี่ยม : นิ้ว(หุน)



รูเจาะ-สำหรับท่อนิ้ว (หุน)

SQUARE BOX : INCH

Item Code				Dimension		Packing	Unit Price
รหัสสีสินค้า				WxLxH ท.ขย.ขส.			
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
NANO-24B	NANO-24Y	-	NANO-24B	2x4"	62x106x51	50 ชิ้น	
NANO-44B	NANO-44Y	-	NANO-44B	4x4"	106x106x52	30 ชิ้น	



PIPE BENDING SPRING INTERNAL : INCH.

Material : Steel

Item Code	Pipe Dimension (inch.)	Lenght (mm.)	Packing	Unit Price
รหัสสีสินค้า	ใช้กับท่อนขนาด(นิ้ว)	ความยาว	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
SPG15I	3/8"	560 mm.	50 ชิ้น	
SPG18I	1/2"	560 mm.	30 ชิ้น	
SPG20I	3/4"	560 mm.	20 ชิ้น	
SPG25I	1"	560 mm.	15 ชิ้น	

new

สปริงดัดท่อสำหรับท่อนิ้ว(หุน)

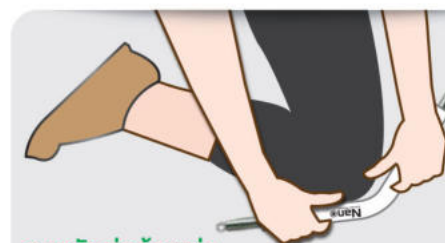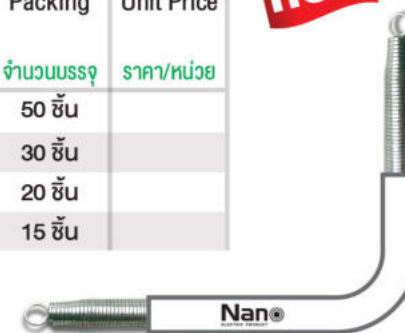

การดัดท่อด้วยเข่า
knee pipe bender



การดัดท่อด้วยมือ
Hand pipe bender

NYLON CABLE GLAND

MATERIAL : PA66

ไนลอนเคเบิลกลนด์



Nano
ELECTRIC PRODUCT




IP68
Waterproof

ไนลอนเคเบิลกลนด์ ใช้สำหรับยึดสายไฟฟ้าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

- ผลิตจากไนลอนเกรดคุณภาพ
- ใช้งานคู่กับสายไฟ
- ช่วยลดแรงดึงของสายไฟฟ้าที่ยึดเข้าหากันได้
- ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน หรือของเหลวเข้าไปภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อร่วมกันได้

CABLE GLAND						
Item Code รหัสสินค้า		Mounting Hole (mm.)	Cable Range (mm.)	Packing		Unit Price
Light Gray	Black	ขนาดรูเจาะติดตั้ง	ขนาดสายไฟ	pcs. / bag	bag / carton	ราคา/หน่วย
PG7-B	PG7-G	12.24	3.5-6	100 ชิ้น / ถุง	60 ถุง / กล่อง	
PG9-B	PG9-G	14.76	4-8	100 ชิ้น / ถุง	40 ถุง / กล่อง	
PG11-B	PG11-G	18.2	5-10	100 ชิ้น / ถุง	32 ถุง / กล่อง	
PG13.5-B	PG13.5-G	20.36	6-12	100 ชิ้น / ถุง	25 ถุง / กล่อง	
PG16-B	PG16-G	22.3	10-14	100 ชิ้น / ถุง	18 ถุง / กล่อง	
PG19-B	PG19-G	24	12-16	100 ชิ้น / ถุง	16 ถุง / กล่อง	
PG21-B	PG21-G	28.2	13-18	100 ชิ้น / ถุง	10 ถุง / กล่อง	
PG25-B	PG25-G	30	16-21	50 ชิ้น / ถุง	16 ถุง / กล่อง	
PG29-B	PG29-G	36.24	18-25	50 ชิ้น / ถุง	11 ถุง / กล่อง	
PG36-B	PG36-G	46.1	22-32	20 ชิ้น / ถุง	15 ถุง / กล่อง	
PG42-B	PG42-G	54.3	30-38	20 ชิ้น / ถุง	10 ถุง / กล่อง	
PG48-B	PG48-G	57.7	34-44	20 ชิ้น / ถุง	10 ถุง / กล่อง	

DIMENSION

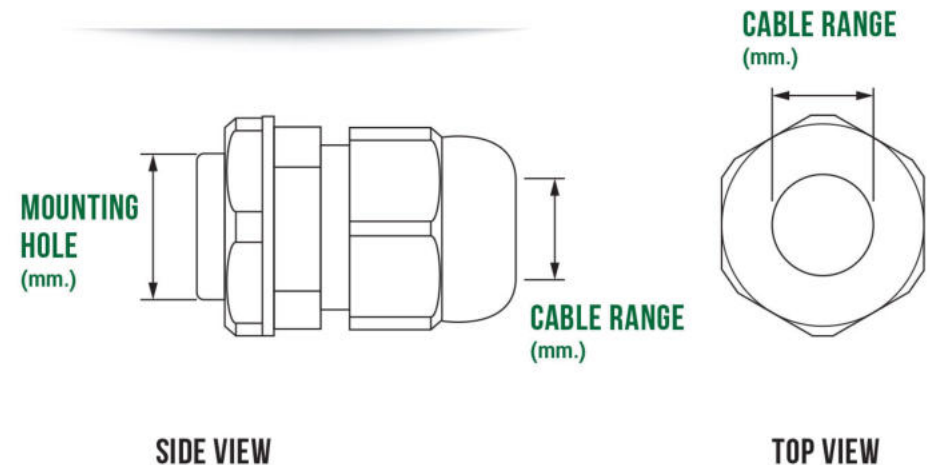

* MATERIAL : PA66

ผลิตจาก POLYAMIDE 66 (โพลีเอไมด์ 66) หรือไนลอน 66 คือ พลาสติกวิศวกรรม ประเภทเทอร์โมพลาสติก คุณสมบัติเด่นของ PA66 มีความแข็งแรงสูง ทนความร้อนสูง และความทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม