




UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

UPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกยูพีวีซี



Nano
ELECTRIC PRODUCT

FITTING

ข้อต่อ



WWW.NANO.PRODUCT.COM



มอก:216-2524

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



RoHS



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



uPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และ สีดำ

คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ ที่ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย สามารถติดตั้งงอได้ โดยใช้ประตึดท่อแทนความร้อนได้สะดวก ประหยัดข้อต่อ

* ท่อสีเทา

คุณสมบัติท่อเหมาะกับการนำมาใช้ในงานเกษตรหรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนแรงดันมากนักน้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการเดินแบบฝังดิน



Nano
ELECTRIC PRODUCT



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา



ISO9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



Color : White
สีขาว



Color : Black
สีดำ

uPVC CONDUIT : mm.
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี : มม.

uPVC CONDUIT : mm.

| Item Code | NEW COLOR | Outside Diameter (mm.) | Thickness (mm.) | Lenght (M.) | Pieces / Bundle | Unit Price |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| White ○ | Black ● | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว(เมตร) | จำนวนเส้น/มัด | ราคาต่อหน่วย |
| NNPP16 | NNPP16B | 16 | 1.4 | 2.92 | 50 เส้น | 38.- |
| NNPP20 | NNPP20B | 20 | 1.8 | 2.92 | 25 เส้น | 48.- |
| NNPP25 | NNPP25B | 25 | 1.9 | 2.92 | 25 เส้น | 75.- |
| NNPP32 | NNPP32B | 32 | 2.5 | 2.92 | 10 เส้น | 130.- |
| NNPP40 | NNPP40B | 40 | 2.7 | 2.92 | 10 เส้น | 225.- |
| NNPP50 | NNPP50B | 50 | 3.0 | 2.92 | 10 เส้น | 330.- |



Color : Gray
สีเทา

uPVC CONDUIT : inch.
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี : นิ้ว(ทุน)

PVC CONDUIT : inch.

| Item Code | Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | | Thickness (mm.) | Lenght (M.) | Pieces / Bundle | Unit Price |
|------------|---|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| รหัสสินค้า | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว(เมตร) | จำนวนเส้น/มัด | ราคาต่อหน่วย |
| NNPG15 | 3/8" | 18±0.20 | 1.1 | 4 | 50 เส้น | 21.60.- |
| NNPG18 | 1/2" | 22±0.20 | 1.1 | 4 | 25 เส้น | 26.35.- |
| NNPG20 | 3/4" | 26±0.25 | 1.1 | 4 | 25 เส้น | 34.05.- |
| NNPG25 | 1" | 34±0.30 | 1.2 | 4 | 10 เส้น | 60.00.- |
| NNPG80 | 3" | 89±0.50 | 1.4 | 4 | 4 เส้น | 230.- |

*เหมาะสำหรับใช้ในการเกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง

UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี



มอก.216-2524

INCH.(นิ้ว,ท่อน)



Nan
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



UPVC CONDUIT : inch.

| Item Code รหัสสินค้า | | Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | | Wall Thickness(mm.) ความหนาของผนัง(มม.) | | | Lenght (ม.) | Pieces/Bundle | Unit Price ราคาต่อหน่วย | | |
|-------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------|----------------|---------------|----------------------------|---------|---------|
| White ○ | Yellow ● | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | Class 1 | Class 2 | Class 3 | ความยาว | จำนวนเส้น/มัด | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
| NNPW15 | NNPY15 | 3/8" | 18±0.20 | 2.0±0.20 | - | - | 4 | 50 เส้น | 38.- | - | - |
| NNPW18 | NNPY18 | 1/2" | 22±0.20 | 2.0±0.20 | - | - | 4 | 25 เส้น | 46.- | - | - |
| NNPW20 | NNPY20 | 3/4" | 26±0.25 | 2.0±0.20 | - | - | 4 | 25 เส้น | 55.- | - | - |
| NNPW25 | NNPY25 | 1" | 34±0.30 | 3.0±0.30 | - | - | 4 | 10 เส้น | 105.- | - | - |
| NNPW35 | NNPY35 | 1 1/4" | 42±0.35 | 3.5±0.40 | - | - | 4 | 10 เส้น | 150.- | - | - |
| NNPW40 | NNPY40 | 1 1/2" | 48±0.40 | 4.0±0.40 | - | - | 4 | 10 เส้น | 196.- | - | - |
| NNPW55 | NNPY55 | 2" | 60±0.50 | 4.5±0.40 | - | - | 4 | 5 เส้น | 276.- | - | - |
| NNPW65 | NNPY65 | 2 1/2" | 76±0.50 | 4.5±0.40 | - | - | 4 | 4 เส้น | 355.- | - | - |
| NNPW80 | NNPY80 | 3" | 89±0.50 | 5.9±0.40 | 4.5±0.30 | 2.5±0.25 | 4 | 3 เส้น | 564.- | 420.- | 260.- |
| NNPW100 | NNPY100 | 4" | 114±0.50 | 7.0±0.40 | 5.7±0.35 | 3.0±0.30 | 4 | 1 เส้น | 858.- | 680.- | 403.- |



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และ สีดำ
คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไบลาบไฟ ไม่แตกหักง่าย
สามารถติดตั้งองได้ โดยใช้สปรังคติดก้น
ความร้อนได้สะดวก และประหยัดข้อต่อ

* ท่อสีเทา
คุณสมบัติท่อ เหมาะกับการนำมาใช้ในงาน
เกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนต่อ
แรงดันมากนัก น้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการ
เดินแบบฝังดิน

มีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

INCH. (นิ้ว, หุน)

Nano
ELECTRIC PRODUCT

new color



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



UPVC CONDUIT : inch.

| Item Code รหัสสินค้า | Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | | Wall Thickness(mm.) ความหนาของผนัง(มม.) | | | Lenght (ม.) ความยาว | Pieces/Bundle จำนวนเส้น/มัด | Unit Price ราคาต่อหน่วย | | |
|-------------------------|--|----------|--|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | Class 1 | Class 2 | Class 3 | | | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
| Black ● | | | | | | | | | | |
| NNPB15 | 3/8" | 18±0.20 | 2.0±0.20 | - | - | 4 | 50 เส้น | 45.70.- | - | - |
| NNPB18 | 1/2" | 22±0.20 | 2.0±0.20 | - | - | 4 | 25 เส้น | 54.70.- | - | - |
| NNPB20 | 3/4" | 26±0.25 | 2.0±0.20 | - | - | 4 | 25 เส้น | 66.- | - | - |
| NNPB25 | 1" | 34±0.30 | 3.0±0.30 | - | - | 4 | 10 เส้น | 125.- | - | - |
| NNPB35 | 1 1/4" | 42±0.35 | 3.5±0.40 | - | - | 4 | 10 เส้น | 180.- | - | - |
| NNPB40 | 1 1/2" | 48±0.40 | 4.0±0.40 | - | - | 4 | 10 เส้น | 235.- | - | - |
| NNPB55 | 2" | 60±0.50 | 4.5±0.40 | - | - | 4 | 5 เส้น | 331.- | - | - |
| NNPB65 | 2 1/2" | 76±0.50 | 4.5±0.40 | - | - | 4 | 4 เส้น | 426.- | - | - |
| NNPB80 | 3" | 89±0.50 | 5.9±0.40 | 4.5±0.30 | 2.5±0.25 | 4 | 3 เส้น | 677.- | 504.- | 312.- |
| NNPB100 | 4" | 114±0.50 | 7.0±0.40 | 5.7±0.35 | 3.0±0.30 | 4 | 1 เส้น | 1,030.- | 816.- | 484.- |



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และสีดำ
คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย
สามารถติดตั้งได้ง่าย โดยใช้สปรังคัตก่อน
ความร้อนได้สะดวก และประหยัดข้อต่อ
* ท่อสีเทา
คุณสมบัติท่อ เหมาะกับการนำมาใช้ในงาน
เกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนต่อ
แรงดันมากนัก น้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการ
เดินแบบฝังดิน

มีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

UPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

ขนาดใหม่มีขนาด
10 เมตร **new**



MM.(มม.)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015




ISO14001 : 2015



*ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

คุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ใ้คงงอง่าย และสะดวกในการเดินสายไฟ และสายโทรศัพท์ ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะกับติดตั้งในพื้นที่จำกัด



OUTSIDE DIAMETER
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



**สำหรับร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์**

UPVC CORRUGATED

CONDUIT : mm.

| Item Code รหัสสินค้า | | Outside Diameter (mm.) | Lenght (M.) | Unit Packing (roll) | Unit Price |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| White ○ | Black ● | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความยาว (เมตร) | บรรจุ(ม้วน) | ราคาต่อหน่วย |
| NNCC16(10M) | NNBB16(10M) | 16 | 10 | 1 ม้วน | 118.- |
| NNCC16 | NNBB16 | 16 | 50 | 1 ม้วน | 490.- |
| NNCC20(10M) | NNBB20(10M) | 20 | 10 | 1 ม้วน | 191.- |
| NNCC20 | NNBB20 | 20 | 50 | 1 ม้วน | 795.- |
| NNCC25(10M) | NNBB25(10M) | 25 | 10 | 1 ม้วน | 263.- |
| NNCC25 | NNBB25 | 25 | 40 | 1 ม้วน | 875.- |
| NNCC32(10M) | NNBB32(10M) | 32 | 10 | 1 ม้วน | 446.- |
| NNCC32 | NNBB32 | 32 | 25 | 1 ม้วน | 930.- |

UPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

คุณสมบัติยืดหยุ่นสูง โค้งงอง่าย และสะดวกในการเดินสายไฟ และสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะกับติดตั้งในพื้นที่จำกัด



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ขนาดใหม่มีขนาด **10 เมตร** **new**

INCH. (นิ้ว, หุน)



ISO9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



OUTSIDE DIAMETER
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

**สำหรับร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์**

| UPVC CORRUGATED | | | CONDUIT : inch. | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------------|------------------------|--------------|
| Item Code รหัสสินค้า | | | Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | | Lenght (M.) | Unit Packing (roll) | Unit Price |
| White ○ | Yellow ● | Black ● | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | ความยาว (เมตร) | บรรจุ(ม้วน) | ราคาต่อหน่วย |
| NNCW15(10M) | NNCY15(10M) | NNCB15(10M) | 3/8" | 18±0.20 | 10 | 1 ม้วน | 126.- |
| NNCW15 | NNCY15 | NNCB15 | 3/8" | 18±0.20 | 50 | 1 ม้วน | 524.- |
| NNCW18(10M) | NNCY18(10M) | NNCB18(10M) | 1/2" | 22±0.20 | 10 | 1 ม้วน | 212.- |
| NNCW18 | NNCY18 | NNCB18 | 1/2" | 22±0.20 | 50 | 1 ม้วน | 882.- |
| NNCW20(10M) | NNCY20(10M) | NNCB20(10M) | 3/4" | 26±0.25 | 10 | 1 ม้วน | 233.- |
| NNCW20 | NNCY20 | NNCB20 | 3/4" | 26±0.25 | 50 | 1 ม้วน | 969.- |
| NNCW25(10M) | NNCY25(10M) | NNCB25(10M) | 1" | 34±0.30 | 10 | 1 ม้วน | 478.- |
| NNCW25 | NNCY25 | NNCB25 | 1" | 34±0.30 | 25 | 1 ม้วน | 996.- |

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก เก็บสายไฟ



ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทานไม่ปรุ
หรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้ง
ง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด

Nano
ELECTRIC PRODUCT





ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015




รางเก็บสายไฟ แบบทึบ



WIRE WAY

| Item Code รหัสสินค้า | | Dimension(mm.) ขนาด(มม.) | | Pieces/ Packing | Unit Price |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| White ○ | Gray ● | HxW(mm.) สูงxกว้าง | Lenght(M.) ความยาว | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/หน่วย |
| NNWW2020W | NNWW2020G | 20x20 | 2 M. | 24 เส้น | 125.- |
| NNWW3030W | NNWW3030G | 30x30 | 2 M. | 24 เส้น | 150.- |
| NNWW3040W | NNWW3040G | 30x40 | 2 M. | 24 เส้น | 175.- |
| NNWW4030W | NNWW4030G | 40x30 | 2 M. | 24 เส้น | 175.- |
| NNWW4040W | NNWW4040G | 40x40 | 2 M. | 24 เส้น | 195.- |
| NNWW4060W | NNWW4060G | 40x60 | 2 M. | 20 เส้น | 280.- |
| NNWW6040W | NNWW6040G | 60x40 | 2 M. | 15 เส้น | 250.- |
| NNWW6060W | NNWW6060G | 60x60 | 2 M. | 8 เส้น | 315.- |
| NNWW6080W | NNWW6080G | 60x80 | 2 M. | 6 เส้น | 380.- |
| NNWW8080W | NNWW8080G | 80x80 | 2 M. | 6 เส้น | 580.- |
| NNWW80100W | NNWW80100G | 80x100 | 2 M. | 6 เส้น | 690.- |
| NNWW100100W | NNWW100100G | 100x100 | 2 M. | 6 เส้น | 880.- |

รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง



WIRE DUCT

| Item Code รหัสสินค้า | | Dimension(mm.) ขนาด(มม.) | | Pieces/ Packing | Unit Price |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| White ○ | Gray ● | HxW(mm.) สูงxกว้าง | Lenght(M.) ความยาว | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/หน่วย |
| NNWD2020W | NNWD2020G | 20x20 | 2 M. | 24 เส้น | 125.- |
| NNWD3030W | NNWD3030G | 30x30 | 2 M. | 24 เส้น | 150.- |
| NNWD3040W | NNWD3040G | 30x40 | 2 M. | 24 เส้น | 175.- |
| NNWD4030W | NNWD4030G | 40x30 | 2 M. | 24 เส้น | 175.- |
| NNWD4040W | NNWD4040G | 40x40 | 2 M. | 24 เส้น | 195.- |
| NNWD4060W | NNWD4060G | 40x60 | 2 M. | 20 เส้น | 280.- |
| NNWD6040W | NNWD6040G | 60x40 | 2 M. | 15 เส้น | 250.- |
| NNWD6060W | NNWD6060G | 60x60 | 2 M. | 8 เส้น | 315.- |
| NNWD6080W | NNWD6080G | 60x80 | 2 M. | 6 เส้น | 380.- |

*รางเก็บสายไฟแบบทึบ

รางสำหรับเก็บสายไฟหรือสายโทรศัพท์สามารถ
เดินรางหลบเข้ามุมตามจุดต่างๆได้และยังเพิ่มความปลอดภัย
ปลดภัยเป็นระเบียบไม่เกะกะ

*รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง

รางสำหรับเก็บสายไฟ หรือสายโทรศัพท์มีช่อง
ด้านข้าง เพื่อใช้แยกและแบ่งสายไฟเข้าตามจุดต่างๆ
ไม่ต้องเจาะแบ่งแยกให้ยุ่งยาก

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก เก็บสายไฟ



ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทานไม่ปรอทหรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้งง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด

Nano
ELECTRIC PRODUCT




ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



รางเก็บสายไฟ อนกประสงค์



DECORATIVE TRUNKING

| Item Code รหัสสินค้า | Dimension(mm.) ขนาด(มม.) | Pieces/ Packing | Unit Price |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| White ○ | HxW(mm.) สูงxกว้าง | Lenght(M.) ความยาว | จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/หน่วย |
| NNDT1015 | 10x15 | 2 M. | 100 เส้น 55.- |
| NNDT1020 | 10x20 | 2 M. | 100 เส้น 63.- |
| NNDT1225 | 12x25 | 2 M. | 50 เส้น 83.- |
| NNDT1625 | 16x25 | 2 M. | 50 เส้น 90.- |
| NNDT1632 | 16x32 | 2 M. | 30 เส้น 92.- |
| NNDT1638 | 16x38 | 2 M. | 50 เส้น 102.- |
| NNDT2040 | 20x40 | 2 M. | 30 เส้น 107.- |
| NNDT2550 * | 25x50 | 2 M. | 40 เส้น 230.- |
| NNDT4080 * | 40x80 | 2 M. | 20 เส้น 340.- |
| NNDT5050 * | 50x50 | 2 M. | 20 เส้น 348.- |
| NNDT5075 * | 50x75 | 2 M. | 20 เส้น 406.- |
| NNDT50100 * | 50x100 | 2 M. | 10 เส้น 580.- |

NEW

NEW

NEW


*มีตัวล็อคเก็บ
สายไฟรุ่น
NNDT2550
NNDT50100

รางเก็บสายไฟโค้ง (หลังเต่า)

รางสำหรับเก็บสายไฟหรือสายโทรศัพท์วัสดุผิวเรียบ ขอบโค้งมน เหมาะกับการวางพื้นผิวทางเดินคือวางเป็นแบบผ่าลอค ง่ายต่อการติดตั้ง

FLOOR DUCT TRUNKING

| Item Code รหัสสินค้า | Dimension(mm.) ขนาด(มม.) | Pieces/ Packing | Unit Price | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| White ○ | HxW(mm.) สูงxกว้าง | Lenght(M.) ความยาว | จำนวนเส้น/กล่อง ราคา/หน่วย | |
| NNFT30W | NNFT30G | 11x30 | 2 M. | 50 เส้น 180.- |
| NNFT40W | NNFT40G | 13x40 | 2 M. | 50 เส้น 200.- |
| NNFT50W | NNFT50G | 15x50 | 2 M. | 25 เส้น 217.- |
| NNFT75W | NNFT75G | 16x75 | 2 M. | 20 เส้น 239.- |



UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก เก็บสายไฟ



Nan
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015




ISO14001 : 2015



ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทาน ไม่ปรุ
หรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้ง
ง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด

รางเก็บสายไฟ ออกแบบประสงคขนาดเล็ก




MINI DECORATIVE TRUNKING


| Item Code รหัสสินค้า | Dimension(mm.) ขนาด(มม.) | | Pieces/ Packing | Unit Price |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| White ○ | HxW(mm.) สูงxกว้าง | Lenght(M.) ความยาว | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/หน่วย |
| NNMT001 * | 11x13 | 2 M. | 100 เส้น | 58.- |
| NNMT002 * | 11x19 | 2 M. | 100 เส้น | 76.- |
| NNMT003 | 11x25.5 | 2 M. | 50 เส้น | 86.- |
| NNMT004 | 11x31.5 | 2 M. | 50 เส้น | 98.- |
| NNMT005 | 11x37.5 | 2 M. | 50 เส้น | 110.- |
| NNMT006 | 11x51 | 2 M. | 50 เส้น | 145.- |

*มีปกขาวเฉพาะรุ่น
NNMT001
NNMT002

*รางเก็บสายไฟ
ออกแบบประสงคขนาดเล็ก
รางสำหรับเก็บสายไฟหรือ
สายโทรศัพท์สามารถใช้ร้อย
สายไฟในทีละแบบ และติดตั้ง
ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย



รางเก็บสายโทรศัพท์ มีปกขาวทุกรุ่น



TELEPHONE DUCTING

| Item Code รหัสสินค้า | | Dimension(mm.) ขนาด(มม.) | | Pieces/ Packing | Unit Price |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| White ○ | Gray ● | HxW(mm.) สูงxกว้าง | Lenght(M.) ความยาว | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/หน่วย |
| NNTD101 | NNTD101G | 7x12 | 2 M. | 100 เส้น | 20.5.- |
| NNTD102 | NNTD102G | 10x15 | 2 M. | 100 เส้น | 30.- |
| NNTD103 | NNTD103G | 10x20 | 2 M. | 50 เส้น | 33.- |
| NNTD104 | NNTD104G | 12x25 | 2 M. | 50 เส้น | 48.- |
| NNTD105 | NNTD105G | 16x25 | 2 M. | 50 เส้น | 53.- |
| NNTD106 | NNTD106G | 17x30 | 2 M. | 50 เส้น | 66.- |
| NNTD201 | NNTD201G | 7x12 | 2 M. | 100 เส้น | 41.- |
| NNTD202 | NNTD202G | 10x15 | 2 M. | 100 เส้น | 60.- |
| NNTD203 | NNTD203G | 10x20 | 2 M. | 50 เส้น | 66.- |
| NNTD204 | NNTD204G | 12x25 | 2 M. | 50 เส้น | 96.- |
| NNTD205 | NNTD205G | 16x25 | 2 M. | 50 เส้น | 106.- |
| NNTD206 | NNTD206G | 17x30 | 2 M. | 50 เส้น | 132.- |

FITTING

ข้อต่อ

MM.(มม.)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



White ○ Black ●
NEW color

ข้อต่อสอง : มม.
IMPROVED VERSION
พัฒนาสู่แบบสินค้า



ข้อต่อตรง : มม.



คลิปก้ามปู : มม.



CONNECTOR : MM.

คิดค้นภายใต้ประจําบริษัทหรือ
ถือจําหนบมได้สะดวกขึ้น

| Item Code รหัสสินค้า | | Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|----------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|
| White ○ | Black ● | | | |
| NNCN16 | NNCN16MB | 16 | 100 เส้น | 4.- |
| NNCN20 | NNCN20MB | 20 | 100 เส้น | 4.5.- |
| NNCN25 | NNCN25MB | 25 | 100 เส้น | 5.5.- |
| NNCN32 | NNCN32MB | 32 | 100 เส้น | 10.- |

COUPLING : MM.

| | | | | |
|--------|----------|----|----------|-------|
| NNCU16 | NNCU16MB | 16 | 100 เส้น | 2.5.- |
| NNCU20 | NNCU20MB | 20 | 100 เส้น | 3.- |
| NNCU25 | NNCU25MB | 25 | 100 เส้น | 3.5.- |
| NNCU32 | NNCU32MB | 32 | 100 เส้น | 6.- |

MOUNTING CLIP : MM.

| | | | | |
|--------|----------|----|----------|-------|
| NNMC16 | NNMC16MB | 16 | 100 เส้น | 2.- |
| NNMC20 | NNMC20MB | 20 | 100 เส้น | 2.5.- |
| NNMC25 | NNMC25MB | 25 | 100 เส้น | 4.- |
| NNMC32 | NNMC32MB | 32 | 100 เส้น | 6.- |

White ○ Black ●
NEW color

ข้องอ : มม.



สามทางแบบมีฝา : มม.



สามทางแบบไม่มีฝา : มม.



BENDING COUPLING : MM.

| Item Code รหัสสินค้า | | Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|----------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|
| White ○ | Black ● | | | |
| NNBC16 | NNBC16MB | 16 | 100 เส้น | 3.- |
| NNBC20 | NNBC20MB | 20 | 100 เส้น | 3.5.- |
| NNBC25 | NNBC25MB | 25 | 100 เส้น | 4.- |
| NNBC32 | NNBC32MB | 32 | 100 เส้น | 8.- |

INSPECTION TEE : MM.

| | | | | |
|--------|----------|----|----------|------|
| NNIT16 | NNIT16MB | 16 | 100 เส้น | 15.- |
| NNIT20 | NNIT20MB | 20 | 100 เส้น | 20.- |
| NNIT25 | NNIT25MB | 25 | 100 เส้น | 25.- |
| NNIT32 | NNIT32MB | 32 | 100 เส้น | 40.- |

TEE : MM.

| | | | | |
|-------|---------|----|----------|--------|
| NNT16 | NNT16MB | 16 | 100 เส้น | 5.1.- |
| NNT20 | NNT20MB | 20 | 100 เส้น | 5.8.- |
| NNT25 | NNT25MB | 25 | 100 เส้น | 7.6.- |
| NNT32 | NNT32MB | 32 | 50 เส้น | 13.5.- |

RoHS (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปลี่ยนสี

FITTING

ข้อต่อ

MM.(มม.)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

White ○ Black ●

NEW color

ข้อต่อแบบมีฝา : มม.



ข้อโค้ง (ทำมือ)
90 องศา : มม.



NEW

ข้อตรง (ทำมือ) : มม.



INSPECTION ELBOW : MM.

| Item Code รหัสสินค้า | | Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|----------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|
| White ○ | Black ● | | | |
| NNIE16 | NNIE16MB | 16 | 100 เส้น | 12.- |
| NNIE20 | NNIE20MB | 20 | 100 เส้น | 14.- |
| NNIE25 | NNIE25MB | 25 | 100 เส้น | 20.- |
| NNIE32 | NNIE32MB | 32 | 100 เส้น | 30.- |

90° BEND : MM.

| | | | | |
|---------|-----------|----|----------|---------|
| HB90-16 | HB90-16MB | 16 | 100 เส้น | 6.51.- |
| HB90-20 | HB90-20MB | 20 | 100 เส้น | 10.29.- |
| HB90-25 | HB90-25MB | 25 | 100 เส้น | 12.39.- |
| HB90-32 | HB90-32MB | 32 | 50 เส้น | 15.33.- |
| HB90-40 | - | 40 | 50 เส้น | 35.70.- |
| HB90-50 | - | 50 | 15 เส้น | 52.50.- |

SOCKET : MM.

| | | | | |
|--------|---|----|---------|--------|
| HCU-40 | - | 40 | 30 ชิ้น | 25.2.- |
| HCU-50 | - | 50 | 40 ชิ้น | 37.8.- |

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสารอะซิติกทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม

White ○ Black ●

NEW color

ข้อต่อตรงลดขนาด : มม.



new

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : มม.



new

สปริงคดท่อ (สำหรับท่อขนาด : มม.)



new

COUPLER : MM.

| Item Code รหัสสินค้า | | Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|----------------------|---------|---|--------------------|-----------------------|
| White ○ | Black ● | | | |
| NNRC-20/16 | - | 20x16 | 100 เส้น | 4.- |
| NNRC-25/20 | - | 25x20 | 100 เส้น | 5.- |

SQUARE BOX : MM.

รูเจาะสำหรับท่อขนาด มม.

| | | | | |
|----------|-----------|-------------|---------|------|
| NANO-24M | NANO-24MB | 61.2x106x48 | 50 เส้น | 15.- |
| NANO-44M | NANO-44MB | 107x107x49 | 30 เส้น | 30.- |

PIPE BENDING SPRING INTERNAL : MM.

Material : Steel

| Item Code รหัสสินค้า | Pipe Dimension (mm.) ใช้กับท่อขนาด (มม.) | Lenght (mm.) ความยาว | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| SPG16M | 16 | 560 mm. | 50 ชิ้น | 80.- |
| SPG20M | 20 | 560 mm. | 30 ชิ้น | 115.- |
| SPG25M | 25 | 560 mm. | 20 ชิ้น | 150.- |
| SPG32M | 32 | 560 mm. | 15 ชิ้น | 210.- |

Material : Steel

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม มีความยืดหยุ่น ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับคดท่อให้โค้งรับตามที่ต้องการ



FITTING

ข้อต่อ



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



PVC Circular junction box : MM.
with Round Cover+M4 Screw
กล่องพืคสายทกม พรอมแผนปค+สกรู M4

PVC CIRCULAR JUNCTION BOX : MM.

MM.(มม.) **new**

Stopend Box
กล่องพืคสายทกม 1 ทง



Through Way Box
กล่องพืคสายทกม 2 ทง



Two Way Box
กล่องพืคสายทกม 2 ทง
(90°)



Tee Way Box
กล่องพืคสายทกม 3 ทง



4 Way Box
กล่องพืคสายทกม 4 ทง



| Item Code รหัสสินค้ำ | Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง(มม.) | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| White ○ | | | |
| NNJB-1/16 | 16 | 20/400 ชิ้น | 17.5.- |
| NNJB-1/20 | 20 | 20/400 ชิ้น | 17.5.- |
| NNJB-1/25 | 25 | 20/400 ชิ้น | 20.- |
| NNJB-2/16 | 16 | 20/400 ชิ้น | 19.- |
| NNJB-2/20 | 20 | 20/400 ชิ้น | 19.- |
| NNJB-2/25 | 25 | 20/400 ชิ้น | 21.- |
| NNJB-2A/16 | 16 | 20/400 ชิ้น | 19.5.- |
| NNJB-2A/20 | 20 | 20/400 ชิ้น | 19.5.- |
| NNJB-2A/25 | 25 | 20/400 ชิ้น | 21.- |
| NNJB-3/16 | 16 | 20/400 ชิ้น | 19.5.- |
| NNJB-3/20 | 20 | 20/400 ชิ้น | 19.5.- |
| NNJB-3/25 | 25 | 20/400 ชิ้น | 21.- |
| NNJB-4/16 | 16 | 20/400 ชิ้น | 21.- |
| NNJB-4/20 | 20 | 20/400 ชิ้น | 21.- |
| NNJB-4/25 | 25 | 20/400 ชิ้น | 22.5.- |

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

- ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
- คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เป็นที่นิยม

ข้อต่อกล่อง : นิ้ว (หุน)

IMPROVED VERSION
พัฒนารูปแบบสินค้า




QUICK AND EASY

ติดตั้งง่ายใช้ประแจขันหรือ
มือจับหมุนได้สะดวกขึ้น

CONNECTOR : INCH.

| Item Code รหัสสินค้ำ | | | | Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|-------------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| White ○ | Yellow ● | Gray ● | Black ● | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | | |
| NNCN15W | NNCN15Y | NNCN15G | NNCN15B | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 3.- |
| NNCN18W | NNCN18Y | NNCN18G | NNCN18B | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 4.- |
| NNCN20W | NNCN20Y | NNCN20G | NNCN20B | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 5.- |
| NNCN25W | NNCN25Y | NNCN25G | NNCN25B | 1" | 34 | 100 ชิ้น | 6.- |

ข้อต่อตรง : นิ้ว (หุน)



INCH.(นิ้ว,หุน)


COUPLING : INCH.

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------|----|----------|-------|
| NNCU15W | NNCU15Y | NNCU15G | NNCU15B | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 2.4.- |
| NNCU18W | NNCU18Y | NNCU18G | NNCU18B | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 2.8.- |
| NNCU20W | NNCU20Y | NNCU20G | NNCU20B | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 3.5.- |
| NNCU25W | NNCU25Y | NNCU25G | NNCU25B | 1" | 34 | 100 ชิ้น | 6.- |

FITTING

ข้อต่อ

INCH. (นิ้ว, หุน)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

คลิปก้ามปู : นิ้ว (หุน)



MOUNTING : INCH.

| Item Code รหัสสินค้า | | | | Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|-------------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| White ○ | Yellow ● | Gray ● | Black ● | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | | |
| NNMC15W | NNMC15Y | NNMC15G | NNMC15B | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 2.4.- |
| NNMC18W | NNMC18Y | NNMC18G | NNMC18B | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 2.8.- |
| NNMC20W | NNMC20Y | NNMC20G | NNMC20B | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 3.2.- |
| NNMC25W | NNMC25Y | NNMC25G | NNMC25B | 1" | 34 | 100 ชิ้น | 5.- |

ข้องอ : นิ้ว (หุน)



BENDING COUPLING : INCH.

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------|----|----------|--------|
| NNBC15W | NNBC15Y | NNBC15G | NNBC15B | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 5.- |
| NNBC18W | NNBC18Y | NNBC18G | NNBC18B | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 5.5.- |
| NNBC20W | NNBC20Y | NNBC20G | NNBC20B | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 6.7.- |
| NNBC25W | NNBC25Y | NNBC25G | NNBC25B | 1" | 34 | 100 ชิ้น | 10.5.- |

สามทางแบบไม่มีฝา
: นิ้ว (หุน)



TEE : INCH.

| Item Code รหัสสินค้า | | | | Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | | Packing จำนวนบรรจุ | Unit Price ราคา/หน่วย |
|-------------------------|----------|--------|---------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| White ○ | Yellow ● | Gray ● | Black ● | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | | |
| NNT15W | NNT15Y | NNT15G | NNT15B | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 5.1.- |
| NNT18W | NNT18Y | NNT18G | NNT18B | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 5.8.- |
| NNT20W | NNT20Y | NNT20G | NNT20B | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 7.6.- |
| NNT25W | NNT25Y | NNT25G | NNT25B | 1" | 34 | 50 ชิ้น | 13.5.- |

ที่ปีจับท่อร้อยสายไฟ
: นิ้ว (หุน)



SADDLE CLIP-TOT : INCH

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------|----|----------|--------|
| NNSC15W | NNSC15Y | NNSC15G | NNSC15B | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 1.78.- |
| NNSC18W | NNSC18Y | NNSC18G | NNSC18B | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 1.92.- |
| NNSC20W | NNSC20Y | NNSC20G | NNSC20B | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 2.07.- |
| NNSC25W | NNSC25Y | NNSC25G | NNSC25B | 1" | 34 | 100 ชิ้น | 3.40.- |

FITTING

ข้อต่อ

INCH. (นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



new
color



NEW



| 45° BEND : INCH. | | | ข้อโค้ง (ท่ามือ) 45 องศา : นิ้ว (หุน) | | | |
|------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Item Code | | Dimension | Packing | Unit Price | | |
| รหัสสินค้า | | | | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| White ○ | Yellow ● | Gray ● | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| HB45-15W | HB45-15Y | HB45-15G | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 4.06.- |
| HB45-18W | HB45-18Y | HB45-18G | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 6.58.- |
| HB45-20W | HB45-20Y | HB45-20G | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 6.72.- |
| HB45-25W | HB45-25Y | HB45-25G | 1" | 34 | 50 ชิ้น | 9.10.- |
| HB45-35W | HB45-35Y | HB45-35G | 1 1/4" | 42 | 40 ชิ้น | 15.96.- |
| HB45-40W | HB45-40Y | HB45-40G | 1 1/2" | 48 | 30 ชิ้น | 21.28.- |
| HB45-55W | HB45-55Y | HB45-55G | 2" | 60 | 15 ชิ้น | 34.05.- |

| 90° BEND : INCH. | | | ข้อโค้ง (ท่ามือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน) | | | |
|------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Item Code | | Dimension | Packing | Unit Price | | |
| รหัสสินค้า | | | | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| White ○ | Yellow ● | Gray ● | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| HB90-15W | HB90-15Y | HB90-15G | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 4.34.- |
| HB90-18W | HB90-18Y | HB90-18G | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 6.86.- |
| HB90-20W | HB90-20Y | HB90-20G | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 8.26.- |
| HB90-25W | HB90-25Y | HB90-25G | 1" | 34 | 50 ชิ้น | 10.22.- |
| HB90-35W | HB90-35Y | HB90-35G | 1 1/4" | 42 | 40 ชิ้น | 23.80.- |
| HB90-40W | HB90-40Y | HB90-40G | 1 1/2" | 48 | 30 ชิ้น | 33.60.- |
| HB90-55W | HB90-55Y | HB90-55G | 2" | 60 | 15 ชิ้น | 54.40.- |

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

- ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
- คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม



| 45° BEND : INCH. | | | ข้อโค้ง (ท่ามือ) 45 องศา : นิ้ว (หุน) | | | |
|------------------|-----|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Item Code | | Dimension | Packing | Unit Price | | |
| รหัสสินค้า | | | | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| Black ● | new | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย | |
| HB45-15B | | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 4.88.- | |
| HB45-18B | | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 7.82.- | |
| HB45-20B | | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 8.06.- | |
| HB45-25B | | 1" | 34 | 50 ชิ้น | 10.83.- | |
| HB45-35B | | 1 1/4" | 42 | 40 ชิ้น | 19.16.- | |
| HB45-40B | | 1 1/2" | 48 | 30 ชิ้น | 25.51.- | |
| HB45-55B | | 2" | 60 | 15 ชิ้น | 40.84.- | |

| 90° BEND : INCH. | | | ข้อโค้ง (ท่ามือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน) | | | |
|------------------|-----|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Item Code | | Dimension | Packing | Unit Price | | |
| รหัสสินค้า | | | | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| Black ● | new | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย | |
| HB90-15B | | 3/8" | 18 | 100 ชิ้น | 5.22.- | |
| HB90-18B | | 1/2" | 22 | 100 ชิ้น | 8.16.- | |
| HB90-20B | | 3/4" | 26 | 100 ชิ้น | 9.92.- | |
| HB90-25B | | 1" | 34 | 50 ชิ้น | 12.17.- | |
| HB90-35B | | 1 1/4" | 42 | 40 ชิ้น | 28.56.- | |
| HB90-40B | | 1 1/2" | 48 | 30 ชิ้น | 40.29.- | |
| HB90-55B | | 2" | 60 | 15 ชิ้น | 68.84.- | |

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

- ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
- คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม

FITTING

ข้อต่อ

INCH. (นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



| SOCKET : INCH | | | | ข้อต่อ (ทำมือ) : นิ้ว(หุน) | | | |
|---------------|---------|----------------------|-------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Item Code | | Dimension | | Packing | Unit Price | | |
| รหัสสินค้า | | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | | | | | |
| White | Yellow | Gray | Black | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| - | HCU-35Y | - | - | 1 1/4" | 42 | 40 ชิ้น | 16.8.- |
| - | HCU-40Y | - | - | 1 1/2" | 48 | 30 ชิ้น | 23.8.- |
| - | HCU-55Y | - | - | 2" | 60 | 15 ชิ้น | 35.- |

| PIPE BENDING SPRING INTERNAL : INCH. | | Material : Steel | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|
| Item Code | Pipe Dimension (inch.) | Lenght (mm.) | Packing | Unit Price |
| รหัสสินค้า | ใช้กับท่อนขนาด(นิ้ว) | ความยาว | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| SPG15I | 3/8" | 560 mm. | 50 ชิ้น | 115.- |
| SPG18I | 1/2" | 560 mm. | 30 ชิ้น | 150.- |
| SPG20I | 3/4" | 560 mm. | 20 ชิ้น | 155.- |
| SPG25I | 1" | 560 mm. | 15 ชิ้น | 215.- |

new




กล่องพักสายสีเหลี่ยม : นิ้ว(หุน)



ดูรายละเอียดที่ข้อต่อ (หุน)

| SQUARE BOX : INCH | | | | กล่องพักสายสีเหลี่ยม : นิ้ว(หุน) | | | |
|-------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Item Code | | Dimension | | Packing | Unit Price | | |
| รหัสสินค้า | | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | | | | | |
| White | Yellow | Gray | Black | inch.(นิ้ว) | mm.(มม.) | จำนวนบรรจุ | ราคา/หน่วย |
| NANO-24B | NANO-24Y | - | NANO-24B | 2x4" | 62x106x51 | 50 ชิ้น | 15.- |
| NANO-44B | NANO-44Y | - | NANO-44B | 4x4" | 106x106x52 | 30 ชิ้น | 30.- |

สปริงดัดท่อสำหรับท่อนิ้ว(หุน)

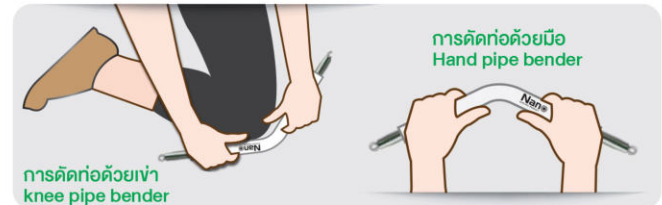

การดัดท่อด้วยง่า
knee pipe bender

การดัดท่อด้วยมือ
Hand pipe bender