

LOAD CENTER DIN RAIL TYPE

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเกาะราง

Nano
ELECTRIC PRODUCT



* เฉพาะตู้เปล่าและอุปกรณ์ภายในไม่รวมกับ
Circuit Breaker MCCB ELCB MCB และ RCBO

คุณภาพมาตรฐาน มอก.

มอก.1436 เล่ม 3-2564

Green Industry
Green Industry
Green Industry

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเกาะราง

LOAD CENTER (DIN TYPE)

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Max 125A | 250A

LOAD CENTER DIN RAIL TYPE


Included internal parts
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบเกาะราง (ตู้เปล่า)
รวมอุปกรณ์ภายใน



* เฉพาะตู้เปล่าและอุปกรณ์ภายในไม่รวมกับ
Circuit Breaker MCCB ELCB MCB และ RCBO



มอก.1436 เล่ม 3-2564



DIMENSIONS (mm.)

LOAD CENTER (DIN TYPE)

Max 125A

INCLUDED INTERNAL PARTS

Description รายละเอียดสินค้า	Main Breaker ใช้กับ เมนเบรกเกอร์	Item Code รหัสสินค้า	Height (mm.) H	Width (mm.) W	Depth (mm.) D	No. of Way จำนวนวงจร ย่อย(ช่อง) ย่อย(ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
included internal parts ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	(3P)BM-125SN (3P)NNBM-125S (10,15,20,30, 40,50,60,75, 100,125)A	NLD-C125MF-12	635	405	120	12 module (12 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C125MF-18	689	405	120	18 module (18 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C125MF-24	743	405	120	24 module (24 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C125MF-30	797	405	120	30 module (30 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C125MF-36	851	405	120	36 module (36 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C125MF-42	905	405	120	42 module (42 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C125MF-48	959	405	120	48 module (48 ช่อง)	1 ชิ้น	

LOAD CENTER (DIN TYPE)

Max 250A

INCLUDED INTERNAL PARTS

Description รายละเอียดสินค้า	Main Breaker ใช้กับ เมนเบรกเกอร์	Item Code รหัสสินค้า	Height (mm.) H	Width (mm.) W	Depth (mm.) D	No. of Way จำนวนวงจร ย่อย(ช่อง) ย่อย(ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
included internal parts ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	(3P)BM-250CN BM-250SN BM-250HN BM-250HB BM-250HC BM-250HS (3P)NNBM-250S (125,150, 175,220, 225,250) A	NLD-C250MF-12	655	405	120	12 module (12 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C250MF-18	709	405	120	18 module (18 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C250MF-24	763	405	120	24 module (24 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C250MF-30	817	405	120	30 module (30 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C250MF-36	871	405	120	36 module (36 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C250MF-42	925	405	120	42 module (42 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLD-C250MF-48	979	405	120	48 module (48 ช่อง)	1 ชิ้น	

Highlight Product

Load Center are available in 3 phases variant.
Branch circuit breaker can be selected from 12 ways up to 48 ways
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ เป็นตู้สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส รองรับวงจรย่อยตั้งแต่ 12 ถึง 48 ช่อง



มอก.1436 เล่ม 3-2564



How to change window cover
installation side in order to open
from left or right
สามารถถอดสลับฝาครอบหน้าต่างด้าน
ข้างเพื่อให้เปิดจากซ้ายหรือขวา



Larger Space & Easy Wiring
พื้นที่ภายในมีขนาดความกว้างช่วยในการ
ปรับตั้งอุปกรณ์ภายใน เช่น กระจายแบบ
ขนาดใหญ่ได้ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง



Metal Base Box
กล่องเหล็กผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน และเคลือบสีเพื่อความสวยงาม
และกันสนิม



Terminal bar for ground 3 holes
เทอร์มินัลทองแดง สำหรับสายดินจำนวน
3 รู ทำให้ต่อระบบกราวด์ ทั้งหมดภายในตู้



Neutral wire
Connectable on both sides
สายไฟ N ของโหลดต่อได้ทั้ง 2 ข้าง
สามารถแบ่งจำนวนสายได้ทั้ง 2 ข้าง

DIN Rail used with Circuit Breaker
MCB ,Support 2 model
Recommend : NANO , NANO PLUS
ราง DIN รองรับลูกย่อย MCB ของบริษัท
นาโน อิเล็กทริก โปรดักส์ จำกัด ได้ 2 รุ่น
แนะนำรุ่น : NANO ,NANO PLUS



ข้อแนะนำ : ตู้โหลดเซ็นเตอร์ใช้งานร่วมกับ Circuit Breaker
MCCB ELCB MCB และ RCBO
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท นาโน อิเล็กทริก โปรดักส์ จำกัด
รุ่น NANO , NANO PLUS , Shihlin

เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER (DIN TYPE)

แบบเกาะราง

Nano
ELECTRIC PRODUCT

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

สวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อ
ป้องกันวงจรไฟฟ้า จากความเสียหายที่
เกิดจากการโหลดเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร

1 POLE 6 kA



MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

1 POLE 10 kA



MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

3 POLE 6 kA



MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

1 POLE 6 kA

Item Code	Pole	Interrupting Capacity	Rated Current (Amp)	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	พิกัดกระแสใช้งาน	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NMD31C1	1P	6kA	1A	12/120 ชิ้น	
NMD31C2	1P	6kA	2A	12/120 ชิ้น	
NMD31C3	1P	6kA	3A	12/120 ชิ้น	
NMD31C4	1P	6kA	4A	12/120 ชิ้น	
NMD31C6	1P	6kA	6A	12/120 ชิ้น	
NMD31C10	1P	6kA	10A	12/120 ชิ้น	
NMD31C16	1P	6kA	16A	12/120 ชิ้น	
NMD31C20	1P	6kA	20A	12/120 ชิ้น	
NMD31C32	1P	6kA	32A	12/120 ชิ้น	
NMD31C40	1P	6kA	40A	12/120 ชิ้น	
NMD31C50	1P	6kA	50A	12/120 ชิ้น	
NMD31C63	1P	6kA	63A	12/120 ชิ้น	

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

1 POLE 10 kA

NMD41C10	1P	10kA	10A	12/120 ชิ้น	
NMD41C16	1P	10kA	16A	12/120 ชิ้น	
NMD41C20	1P	10kA	20A	12/120 ชิ้น	
NMD41C32	1P	10kA	32A	12/120 ชิ้น	

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

3 POLE 6 kA

NMD33C1	3P	6kA	1A	4/40 ชิ้น	
NMD33C2	3P	6kA	2A	4/40 ชิ้น	
NMD33C3	3P	6kA	3A	4/40 ชิ้น	
NMD33C4	3P	6kA	4A	4/40 ชิ้น	
NMD33C6	3P	6kA	6A	4/40 ชิ้น	
NMD33C10	3P	6kA	10A	4/40 ชิ้น	
NMD33C16	3P	6kA	16A	4/40 ชิ้น	
NMD33C20	3P	6kA	20A	4/40 ชิ้น	
NMD33C32	3P	6kA	32A	4/40 ชิ้น	
NMD33C40	3P	6kA	40A	4/40 ชิ้น	
NMD33C50	3P	6kA	50A	4/40 ชิ้น	
NMD33C63	3P	6kA	63A	4/40 ชิ้น	

ข้อแนะนำ : ใช้งานร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ MAX 125A , 250A
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท นาโน อิเล็กทริก โปรดักส์ จำกัด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER

แบบเกาะราง
(DIN TYPE)

nan
Plus



เซอร์กิตเบรกเกอร์
(MCB)
1 Pole 6 kA



เซอร์กิตเบรกเกอร์
(MCB)
3 Pole 6 kA

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH
OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)



เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
(RCBO)
1 Pole 6 kA 30mA

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
(RCBO)
1 Pole 10 kA 30mA

ข้อแนะนำ :

ใช้งานร่วมกับตู้โวลตาจเซอร์ MAX 125A , 250A
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท นาโน อิเล็กทริก โปรดักส์ จำกัด

Blanking plate
แผ่นปิดช่องเบรกเกอร์



MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

1 POLE 6 kA

Item Code	Pole	Interrupting Capacity พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
รหัสสินค้า					
PMD31C6	1P	6kA	6A	12 ชิ้น	
PMD31C10	1P	6kA	10A	12 ชิ้น	
PMD31C16	1P	6kA	16A	12 ชิ้น	
PMD31C20	1P	6kA	20A	12 ชิ้น	
PMD31C25	1P	6kA	25A	12 ชิ้น	
PMD31C32	1P	6kA	32A	12 ชิ้น	
PMD31C40	1P	6kA	40A	12 ชิ้น	
PMD31C50	1P	6kA	50A	12 ชิ้น	
PMD31C63	1P	6kA	63A	12 ชิ้น	

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

3 POLE 6 kA

PMD33C16	3P	6kA	16A	4 ชิ้น	
PMD33C20	3P	6kA	20A	4 ชิ้น	
PMD33C32	3P	6kA	32A	4 ชิ้น	
PMD33C40	3P	6kA	40A	4 ชิ้น	
PMD33C50	3P	6kA	50A	4 ชิ้น	
PMD33C63	3P	6kA	63A	4 ชิ้น	

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

1 POLE 6 kA

PLE31C10	1P	6kA	10A	1 ชิ้น	
PLE31C16	1P	6kA	16A	1 ชิ้น	
PLE31C20	1P	6kA	20A	1 ชิ้น	
PLE31C25	1P	6kA	25A	1 ชิ้น	
PLE31C32	1P	6kA	32A	1 ชิ้น	
PLE31C40	1P	6kA	40A	1 ชิ้น	
PLE31C50	1P	6kA	50A	1 ชิ้น	

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

1 POLE 10 kA

PLE41C10	1P	10kA	10A	1 ชิ้น	
PLE41C16	1P	10kA	16A	1 ชิ้น	
PLE41C20	1P	10kA	20A	1 ชิ้น	
PLE41C25	1P	10kA	25A	1 ชิ้น	
PLE41C32	1P	10kA	32A	1 ชิ้น	
PLE41C40	1P	10kA	40A	1 ชิ้น	
PLE41C50	1P	10kA	50A	1 ชิ้น	

ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT

NEW

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โวลตาจเซอร์

Item Code	Description	Packing	Unit price
รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NLD-COVER06	BLANKING PLATE แผ่นปิดช่องว่าง(ปิดได้ 6 ช่อง)ผลิตจาก ABS	1 ชิ้น	

LOAD CENTER PLUG ON TYPE

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ระบบปลั๊กออน

Nano
ELECTRIC PRODUCT



* เฉพาะตู้เปล่าและอุปกรณ์ภายในไม่รวมกับ
Circuit Breaker MCCB ELCB MCB และ RCBO

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.1436 เล่ม 3-2564

Green Industry
โรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
(ระยอง) 3-2564

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ระบบปลั๊กออน

LOAD CENTER (PLUG ON TYPE)

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Max 125A



LOAD CENTER (PLUG ON TYPE) Max 125A

INCLUDED INTERNAL PARTS


Description รายละเอียดสินค้า	Main Breaker ใช้กับ เมนเบรกเกอร์	Item Code รหัสสินค้า	Height (mm.) H	Width (mm.) W	Depth (mm.) D	No. of Way จำนวนวงจร ย่อย(ช่อง) ย่อย(ช่อง)	Packing บรรจุ	Unit price ราคา
included internal parts ตู้เปล่า (รวมอุปกรณ์ภายใน)	(3P)BM-125SN (3P)BM-125HN (10,15,20,30, 40,50,60,75, 100,125)A	NLP-C125MF-12	616	405	131	12 module (12 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLP-C125MF-18	673	405	131	18 module (18 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLP-C125MF-24	730	405	131	24 module (24 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLP-C125MF-30	787	405	131	30 module (30 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLP-C125MF-36	844	405	131	36 module (36 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLP-C125MF-42	901	405	131	42 module (42 ช่อง)	1 ชิ้น	
		NLP-C125MF-48	958	405	131	48 module (48 ช่อง)	1 ชิ้น	

LOAD CENTER PLUG ON TYPE

included internal parts
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบปลั๊กออน (ตู้เปล่า)
รวมอุปกรณ์ภายใน

* เฉพาะตู้เปล่าและอุปกรณ์ภายในไม่รวมกับ
Circuit Breaker MCCB ELCB MCB และ RCBO

DIMENSIONS (mm.)

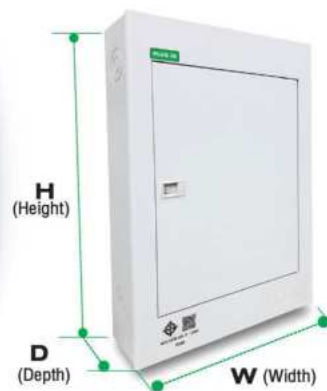

Dimension (mm.)

NO.OF WAY	H	W	D
12	616	405	131
18	673	405	131
24	730	405	131
30	787	405	131
36	844	405	131
42	901	405	131
48	958	405	131

Highlight Product

Load Center are available in 3 phases variant.

Branch circuit breaker can be selected from 12 ways up to 48 ways
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ เป็นตู้ไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้า 3 เฟส รองรับวงจรย่อยตั้งแต่ 12 ถึง 48 ช่อง

ข้อแนะนำ : ตู้โหลดเซ็นเตอร์ใช้งานร่วมกับ Circuit Breaker
MCCB ELCB MCB และ RCBO
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท นานา อิเล็กทริก โปรดักส์ จำกัด
รุ่น NANO PLUG ON , Shihlin



How to change window cover
installation side in order to open
from left or right
สามารถถอดสับมาครอบหน้าด้าน
ข้างเพื่อให้เปิดจากซ้ายหรือขวา



Larger Space & Easy Wiring
พื้นที่ภายในมีขนาดความกว้างช่วยในการ
ปรับแต่งอุปกรณ์ภายใน เช่น เข้าสายเมน
ขนาดใหญ่ได้ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง



Metal Base Box
กล่องเหล็กผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง
ทนทาน พ่น และเคลือบสีเพื่อความสวยงาม
และกันสนิม



Terminal bar for ground 3 holes
เทอร์มินอลทองแดง สำหรับสายดินจำนวน
3 รู ทำให้ต่อระบบกราวด์ ทั้งหมดภายในตู้



Neutral wire
Connectable on both sides
สายไฟ N ของโหลดต่อได้ทั้ง 2 ข้าง
สามารถแบ่งจำนวนสายได้ทั้ง 2 ข้าง

PLUG ON TYPE used with Circuit Breaker

MCB , RCBO
Recommend : NANO PLUG ON
Reduce the chance of danger from arc flash
ระบบปลั๊กออน รองรับลูกย่อย MCB ,RCBO
แนะนำรุ่น : NANO PLUG ON มีลิ้นฟ้าหนีบใช้
ยึดกับบาร์ ไคสติก ลดโอกาสการเกิดอาร์ค (Arc)



บอ.1436 เล่ม 3-2564

CIRCUIT BREAKER PLUG ON TYPE

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) PLUG ON Type

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ระบบปลั๊กออน)



1 Pole 6 kA



2 Pole 10 kA



3 Pole 6 kA

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO) PLUG ON Type

ตัดเฉพาะจุด เซอร์กิตเบรกเกอร์
ไม่ดับทั้งบ้าน ลูกอยู่กับจุด
(ระบบปลั๊กออน)



1 Pole 6 kA



1 Pole 10 kA

คุณภาพมาตรฐาน มอก.



มอก.909-2548



60898-1 60947-2
61009-1
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



Green Industry
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
(ประเทศไทย)

Blanking plate แผ่นปิดช่องเบรกเกอร์



MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

1 Pole 6 kA

Item Code รหัสสินค้า	Pole	Interrupting Capacity พิกัดทนกระแสลัดวงจร(IC)	Rated Current (Amp) พิกัดกระแสใช้งาน	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
NP1C10	1P	6kA	10A	12 ชิ้น	
NP1C16	1P	6kA	16A	12 ชิ้น	
NP1C20 NEW	1P	6kA	20A	12 ชิ้น	
NP1C25	1P	6kA	25A	12 ชิ้น	
NP1C32	1P	6kA	32A	12 ชิ้น	
NP1C40 NEW	1P	6kA	40A	12 ชิ้น	
NP1C50 NEW	1P	6kA	50A	12 ชิ้น	
NP1C63	1P	6kA	63A	12 ชิ้น	

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

2 Pole 10 kA

NP2C16	2P	10kA	16A	6 ชิ้น	
NP2C32	2P	10kA	32A	6 ชิ้น	
NP2C40 NEW	2P	10kA	40A	6 ชิ้น	
NP2C50	2P	10kA	50A	6 ชิ้น	
NP2C63	2P	10kA	63A	6 ชิ้น	

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

3 Pole 6 kA

NP3C16	3P	6kA	16A	4 ชิ้น	
NP3C20	3P	6kA	20A	4 ชิ้น	
NP3C32	3P	6kA	32A	4 ชิ้น	
NP3C40	3P	6kA	40A	4 ชิ้น	
NP3C50	3P	6kA	50A	4 ชิ้น	
NP3C63	3P	6kA	63A	4 ชิ้น	

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION(RCBO)

1 Pole 6 kA

NR1C10-6kA	1P	6kA	10A	1 ชิ้น	
NR1C16-6kA	1P	6kA	16A	1 ชิ้น	
NR1C20-6kA	1P	6kA	20A	1 ชิ้น	
NR1C25-6kA NEW	1P	6kA	25A	1 ชิ้น	
NR1C32-6kA	1P	6kA	32A	1 ชิ้น	
NR1C40-6kA NEW	1P	6kA	40A	1 ชิ้น	

RESIDUAL-CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

NEW

1 Pole 10 kA

NR1C10-10kA	1P	10kA	10A	1 ชิ้น	
NR1C16-10kA	1P	10kA	16A	1 ชิ้น	
NR1C20-10kA	1P	10kA	20A	1 ชิ้น	
NR1C25-10kA	1P	10kA	25A	1 ชิ้น	
NR1C32-10kA	1P	10kA	32A	1 ชิ้น	
NR1C40-10kA	1P	10kA	40A	1 ชิ้น	
NR1C50-10kA	1P	10kA	50A	1 ชิ้น	

ACCESSORY FOR CONSUMER UNIT

NEW

อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหนดเคเบิล

Item Code รหัสสินค้า	Description รายละเอียดสินค้า	Packing บรรจุ	Unit price ราคาต่อหน่วย
NLP-COVER06	BLANKING PLATE แผ่นปิดช่องว่าง(ปิดได้ 6 ช่อง)ผลิตจาก ABS	1 ชิ้น	

เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Shihlin Electric

125A

ใช้กับตู้โหลดเชิงเตอร์ 125A

MCCB

เซอร์กิตเบรกเกอร์
use with
15-125AT

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
IEC 60947-2 EN 60947-2
Icu = 50% Icu

ELCB

เซอร์กิตเบรกเกอร์
ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด
ใช้ร่วมกับ
15-100AT

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
IEC 60947-2 EN 60947-2
CNS 14816-2 Icu = 50% Icu
ADJUSTABLE THERMAL: 80% - 100% IN



250A

ใช้กับตู้โหลดเชิงเตอร์ 250A

MCCB

เซอร์กิตเบรกเกอร์
use with
15-250AT

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
IEC 60947-2 EN 60947-2
Icu = 50% Icu

ELCB

เซอร์กิตเบรกเกอร์
ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด
ใช้ร่วมกับ
125-250AT

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
IEC 60947-2 EN 60947-2
CNS 14816-2 Icu = 50% Icu
ADJUSTABLE THERMAL: 80% - 100% IN



125A

ใช้กับตู้โหลดเชิงเตอร์ 125A

MCCB

เซอร์กิตเบรกเกอร์
use with
40-125AT

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
IEC 60947-2 Icu = 70% Icu



250A

ใช้กับตู้โหลดเชิงเตอร์ 250A

MCCB

เซอร์กิตเบรกเกอร์
use with
125-250AT

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล

IEC 60947-2
Icu = 70% Icu



MCCB MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

โมเดล เซอร์กิตเบรกเกอร์

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA พิกัด กระแสลัดวงจร 380 VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
BM-125SN	3P	125	10,15,20,30,40,50,60	22	1 ชิ้น	
BM-125HN	3P	125	75,100,125	30	1 ชิ้น	

ELCB EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์
ป้องกันไฟรั่ว / ไฟดูด / ไฟลัดวงจร

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA พิกัด กระแสลัดวงจร 380 VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
BL-100SN	3P	100	15,20,30,40,50	15	1 ชิ้น	
BL-100SN	3P	100	60,75,100	15	1 ชิ้น	
BL-100HN	3P	100	60,75,100	30	1 ชิ้น	

พิกัดกระแสลัดวงจร (IC) 15-30kA 3 Poles 380VA

สามารถใช้ติดตั้งกับ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) และกระแสไฟฟ้าเกิน

MCCB MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

โมเดล เซอร์กิตเบรกเกอร์

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA พิกัด กระแสลัดวงจร 380 VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
BM-160SN	3P	160	125,140,160	30	1 ชิ้น	
BM-160HN	3P	160	125,140,160	36	1 ชิ้น	
BM-250SN	3P	250	125,150,175,200,225,250	30	1 ชิ้น	
BM-250HN	3P	250	125,150,175,200,225,250	36	1 ชิ้น	

ELCB EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์
ป้องกันไฟรั่ว / ไฟดูด / ไฟลัดวงจร

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA พิกัด กระแสลัดวงจร 380 VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
BL-160SN	3P	160	125, 140, 160	30	1 ชิ้น	
BL-250SN	3P	250	175, 200, 225, 250	30	1 ชิ้น	

พิกัดกระแสลัดวงจร (IC) 30-36kA 3 Poles 380VA

สามารถใช้ติดตั้งกับ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) และกระแสไฟฟ้าเกิน



IEC 60947-2
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



MCCB MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

Nano
ELECTRIC PRODUCT

โมเดล เซอร์กิตเบรกเกอร์

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA พิกัด กระแสลัดวงจร 400 VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NNBM-125S	3P	125	40, 50	25	1 ชิ้น	
NNBM-125S	3P	125	60, 80	25	1 ชิ้น	
NNBM-125S	3P	125	100, 125	25	1 ชิ้น	

MCCB MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

Nano
ELECTRIC PRODUCT

โมเดล เซอร์กิตเบรกเกอร์

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA พิกัด กระแสลัดวงจร 400 VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NNBM-250S	3P	250	125, 150	25	1 ชิ้น	
NNBM-250S	3P	250	175, 200	25	1 ชิ้น	
NNBM-250S	3P	250	225, 250	25	1 ชิ้น	

พิกัดกระแสลัดวงจร (IC) 25kA 3 Poles 400VA

สามารถใช้ติดตั้งกับ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้า



IEC 60947-2
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



โมฟิวส์ เบรกเกอร์

MCCB NO FUSE BREAKER



60947-2
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



โมฟิวส์ เบรกเกอร์ MCCB NO FUSE BREAKER

nan
Plus



2 Pole
FRAME SIZE
30AF



3 Pole
FRAME SIZE
30AF



2 Pole
FRAME SIZE
63AF



3 Pole
FRAME SIZE
63AF

MCCB NO FUSE BREAKER

โมฟิวส์ เบรกเกอร์


Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA (Icu) พัด กระแสลัดวงจร 230VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NN-NF30CS-2P-10A	2P	30	10	2.5	20 ชิ้น	
NN-NF30CS-2P-15A	2P	30	15	2.5	20 ชิ้น	
NN-NF30CS-2P-20A	2P	30	20	2.5	20 ชิ้น	
NN-NF30CS-2P-30A	2P	30	30	2.5	20 ชิ้น	

MCCB NO FUSE BREAKER

โมฟิวส์ เบรกเกอร์

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA (Icu) พัด กระแสลัดวงจร 380/400VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NN-NF30CS-3P-10A	3P	30	10	1.5	20 ชิ้น	
NN-NF30CS-3P-15A	3P	30	15	1.5	20 ชิ้น	
NN-NF30CS-3P-20A	3P	30	20	1.5	20 ชิ้น	
NN-NF30CS-3P-30A	3P	30	30	1.5	20 ชิ้น	

DIMENSION

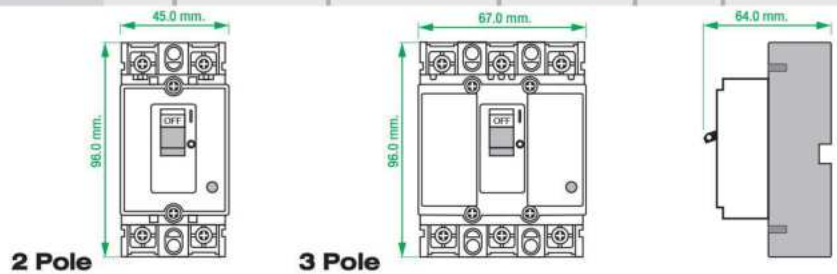

MCCB NO FUSE BREAKER

โมฟิวส์ เบรกเกอร์

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA (Icu) พัด กระแสลัดวงจร 230VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NN-NF63CV-2P-40A	2P	63	40	7.5	20 ชิ้น	
NN-NF63CV-2P-50A	2P	63	50	7.5	20 ชิ้น	
NN-NF63CV-2P-63A	2P	63	63	7.5	20 ชิ้น	

MCCB NO FUSE BREAKER

โมฟิวส์ เบรกเกอร์

Item Code	Pole	Frame Size AF	Amp Trip (AT)	kA (Icu) พัด กระแสลัดวงจร 380/400VAC	Packing	Unit price
รหัสสินค้า		พิกัดกระแสโครง	พิกัดกระแสใช้งาน		บรรจุ	ราคาต่อหน่วย
NN-NF63CV-3P-40A	3P	63	40	5	20 ชิ้น	
NN-NF63CV-3P-50A	3P	63	50	5	20 ชิ้น	
NN-NF63CV-3P-63A	3P	63	63	5	20 ชิ้น	

DIMENSION

